


Bestway®

65077

www.bestwaycorp.com

OWNER'S MANUAL

LITE-RAPID X2 KAYAK

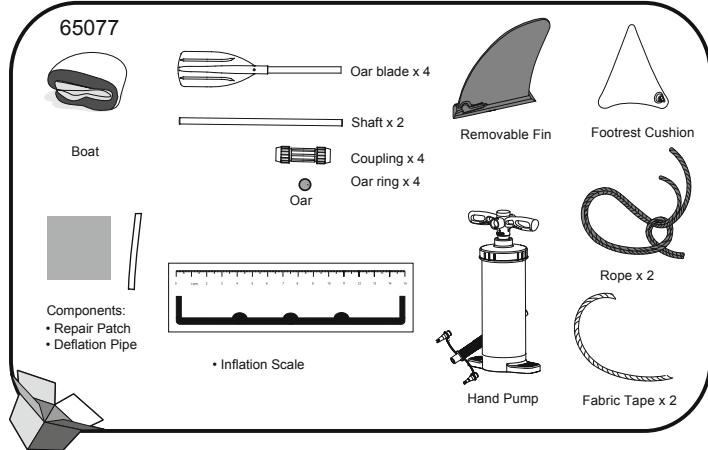

WARNING: To avoid damage to the boat and injury to passengers, please don't exceed the data given on the builder's plate.

Technical Specifications

Item	Inflated Size	Recommended Working Pressure	Maximum Load Capacity	Maximum Number of Persons
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 adults

WARNING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Follow all the Safety and Operating Instructions. If you don't follow these instructions, it may cause the boat to overturn or explode and result in drowning.

- Do not exceed the maximum recommended number of persons. Regardless of the number of persons on board, the total weight of persons and equipment must never exceed the maximum recommended load. Always use the seats/seating spaces provided.
- When loading the craft, never exceed the maximum recommended load: Always load the craft carefully and distribute loads appropriately to maintain design trim (approximately level). Avoid placing heavy weights high up.
- NOTE:** The maximum recommended load includes the weight of all persons onboard, all provisions and personal effects, any equipment not included in the light craft mass, cargo (if any) and all consumable liquids (water, fuel, etc.).
- When using the boat, life saving devices such as life jackets and buoys should be pre-inspected and used at all times.
- Before every use, carefully inspect all boat components including air-chambers, grab ropes, oars, and air valves, to ensure everything is in good condition and tightly secured. If you find any damage, please stop to repair it.
- Buckets, water scoops and air pumps should always be available in case of air leakage or if the boat takes on water.
- When the boat is in motion, all passengers must remain seated at all times to avoid falling overboard. Keep the boat balanced. Uneven distribution of persons or load in the boat may cause the boat to overturn and result in drowning.
- Use the craft in sheltered water, up to 300m (984 feet). Be careful with natural factors such as wind, tide waters and tidal waves. **BE AWARE OF OFFSHORE WINDS AND CURRENTS.**
- Always wear a lifejacket!**
- If one chamber is punctured when the boat is in the water, it may be necessary to fully inflate the other air chamber to prevent the boat from sinking.
- Be careful when landing on the shore. Sharp and rough objects such as rocks, cement, shells, glass, etc. may puncture the boat. To avoid damage, do not drag the boat on rough surfaces.
- The boat is intended for beach use, short-time and short-distance cruising.
- Be aware of the potential harmful effects of liquids such as battery acid, oil or petrol. The liquids may damage your boat.
- Inflate according to the numbered air chamber and rated pressure of the boat, or it will cause over-inflation and potential and boat explosion. Exceeding the data given on the capacity plate may cause the craft to be damaged, overturn and lead to drowning.
- Know how to operate a boat. Check in your local area for information and/or training as needed. Inform yourself about local regulations and dangers related to boating and/or other water activities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Assembling of the boat

NEVER USE HIGH PRESSURE AIR TO INFLATE INFLATABLES. THIS CAN DAMAGE YOUR PRODUCT AND VOID YOUR WARRANTY

- Spread out the boat on level ground.
- Assemble the removable fin to the bottom of the boat (Fig.1). Make sure the curvature of the fin is pointed towards the back end of the boat.

NOTE: Assemble the fin before inflation and also disassemble it after deflation.

NOTE: To avoid damage to the removable fin, do not enter shallow water.

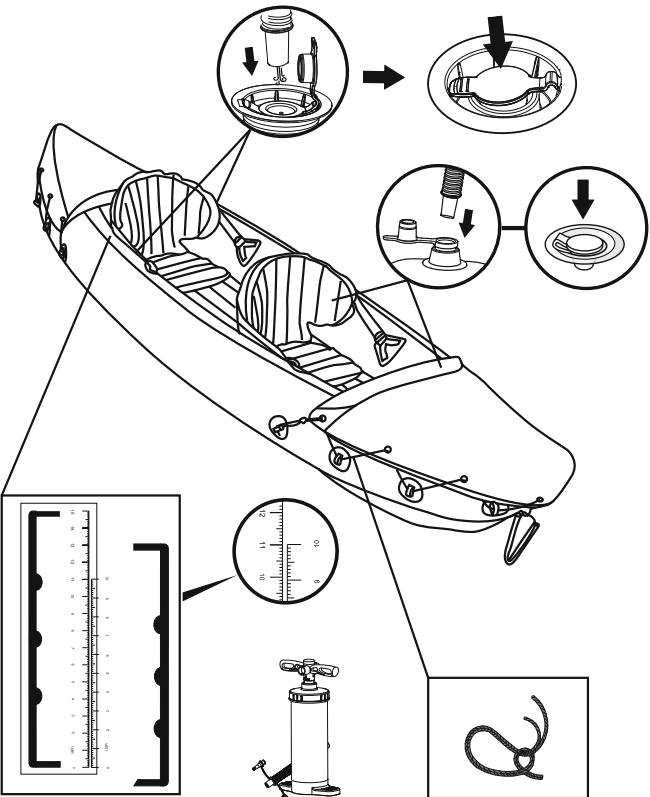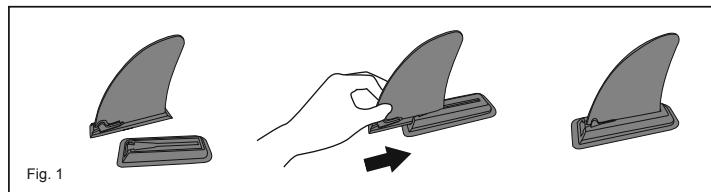

- Inflate the air chambers with a HAND air pump.

An inflation scale is provided with the product.

Inflate the product until the printed scale is charged up to the same level as that of the supplied scale. (refer the below Table and Illustration)

Caution: Under and over-inflation of the boat will result in safety hazards. It is better to check the pressure of the boat each time before using. If you use other pressure gauge, the boat pressure should not be more than the data given on the builder's plate.

- Never stand on or rest objects on the boat during inflation.
- Inflate bottom chamber and other accessories such as seat until it is stiff to the touch but NOT hard.
- Extended exposure to sun can shorten the lifespan of your boat. We suggest not leaving boats in direct sunlight for more than 1 hour after use.


Item	Product Inflated Size	Deflated Size	Inflated Size
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Seat and footrest assembly

Assemble the belt to the seat and tie to the boat.

Put the inflated footrest into the front of the boat, make sure the footrest not entangle the feet of the occupants in the event of a capsiz.

Oars Installation

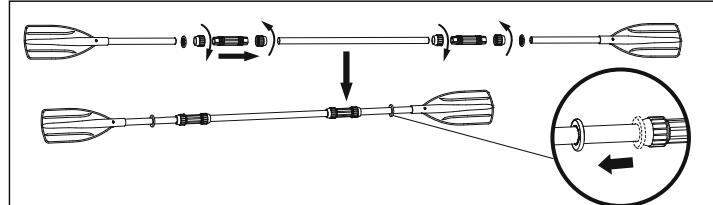

NOTE: All drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product.

Storage

- Keep all accessories for future use.

2. Carefully clean the boat using a mild soap with clean water.

Note: Do not use acetone, acid, and/or alkaline solutions.

- Use a cloth to gently dry all surfaces.

Note: Do not dry the product in direct sunlight. Also, never dry with equipment such as electric blowers. Doing so will cause damage and shorten the boat's life span.

- Deflate the hull chambers. Deflate all the hull chambers at the same time so the air-pressure drops together. This will prevent damage from occurring to the boat inner structures. Next deflate the floor and seat.

- Fold the boat from front to back to remove additional air. You can also use a pump to drain any remaining air.



Repair

- If there is a small puncture, repair it according to the instruction on repair patch.

- If the hole is too big to be repaired with the provided patch, purchase a Bestway repair kit or send the boat to a speciality shop to make the repair.


Registration (For US/Canada customers only)

If you need to register your boat, please have the boat Hull Identification Number and model name ready and then visit www.bestwaycorp.com/support to obtain your Certificate of Origin, or you can send e-mail to service@bestwaycorp.us for the Certificate of Origin.

PLEASE KEEP THIS MANUAL IN A SECURE PLACE, AND HAND IT OVER TO THE NEW OWNER WHEN YOU SELL THE CRAFT.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

KAYAK LITE-RAPID X2

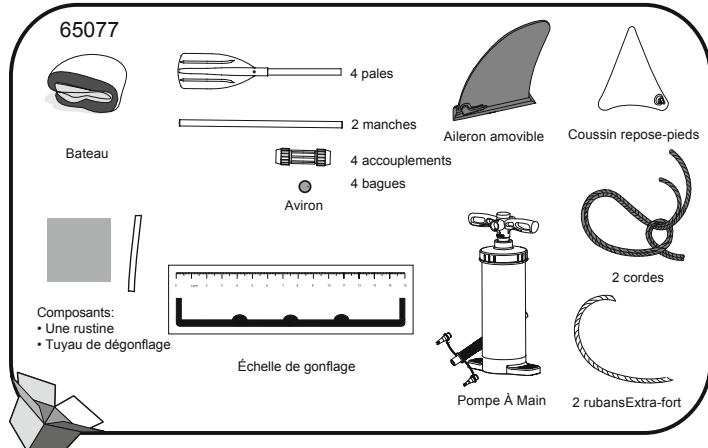

ATTENTION: Pour éviter des dommages au bateau et des blessures aux passagers, ne pas dépasser SVP les données fournies sur la plaque du fabricant.

Spécifications techniques

Article	Dimension Gonflee	Pression de fonctionnement recommandée	Capacité de charge maximale	Nombre maximum de personnes
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 adultes

ATTENTION IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement. Si vous ne suivez pas ces instructions, cela pourrait provoquer un renversement du bateau, son explosion et provoquer des noyades.

1. Ne dépassez pas le nombre maximal recommandé de personnes. En ce qui concerne le nombre de personnes sur le canot, le poids total des personnes et de l'équipement ne doit jamais dépasser la charge maximale recommandée. Utilisez toujours les sièges fournis.
2. Quand vous chargez le canot, ne dépassiez jamais la charge maximale recommandée. Chargez toujours le canot avec attention et distribuez les charges de manière appropriée pour maintenir l'assiette (niveau approximatif). Évitez de placer les poids très lourds en haut.
- REMARQUE:** La charge maximale recommandée comprend le poids de toutes les personnes à bord, toutes les provisions et les effets personnels, tout équipement non compris dans le chargement de l'embarcation (s'il y en a) et tous les liquides consommables (eau, carburant, etc.).
3. Quand vous utilisez le bateau, les dispositifs de sauvetage comme les gilets et les bouées doivent toujours être contrôlés et utilisés.
4. Avant chaque utilisation, contrôlez soigneusement tous les composants du bateau, y compris les chambres à air, les cordes de sauvetage, les avirons et les soupapes d'admission de l'air pour vous assurer que tout soit en bonne condition et bien fixé. Arrêtez-vous pour réparer si vous trouvez un dommage.
5. Des seaux, des écopées et des pompes à air devraient toujours être disponibles en cas de fuite d'air ou si le bateau prend l'eau.
6. Quand le bateau est en mouvement, tous les passagers doivent rester tout le temps assis pour éviter de tomber par-dessus bord. Maintenez le bateau équilibré. Une distribution non uniforme des personnes ou des charges sur le bateau peut provoquer son renversement et des noyades.
7. Utilisez le bateau dans des zones côtières protégées, jusqu'à 300 m (984 pieds). Faites attention aux facteurs naturels comme le vent, les marées et les raz de marée. FAIRE ATTENTION AUX VENTS ET AUX COURANTS DE REFLUX. Portez toujours un gilet de sauvetage!
8. Il pourrait être nécessaire de gonfler complètement l'autre chambre à air pour éviter que le bateau ne coule.
9. Faites attention quand vous débarquez sur la rive. Les objets pointus et rugueux comme les pierres, le ciment, les coquilles, le verre, etc. pourraient perforer le bateau. Pour éviter les dommages, ne traînez pas le bateau sur des surfaces accidentées.
10. Le bateau est prévu pour être utilisé à la plage, pour une navigation de courte durée et pas loin.
11. Ayez conscience des risques potentiels que présentent les liquides tels que l'acide pour batterie, l'huile ou l'essence. Ces liquides pourraient endommager votre canot.
12. Gonflez les chambres à air numérotées à la pression nominale du bateau, sinon vous pourriez trop gonfler le bateau et provoquer son explosion. Si vous dépassiez la capacité indiquée sur la plaque vous risquez d'endommager le canot, de le faire chavirer et de vous noyer.
13. Sachez comment vous comporter à bord Contrôlez dans votre région s'il y a la nécessité d'informations et/ou de formation. Informez-vous sur les arrêtés municipaux et sur les dangers relatifs aux activités de navigation et/ou aux autres activités aquatiques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Montage du bateau

N'UTILISEZ JAMAIS DE L'AIR HAUTE PRESSION POUR GONFLER LES ARTICLES PNEUMATIQUES. CELA PEUT ABIMER VOTRE PRODUIT ET RENDRE VOTRE GARANTIE CADUQUE

1. Étalez le bateau sur un sol plan.
2. Montez l'aileron amovible sur le fond du bateau (Fig.1). Vérifiez que la courbure de l'aileron est dirigée vers l'arrière du bateau.

NOTE: Montez l'aileron avant de gonfler et démontez-le également après avoir dégonflé.
NOTE: Pour éviter d'endommager l'aileron amovible, n'allez pas en eaux peu profondes.


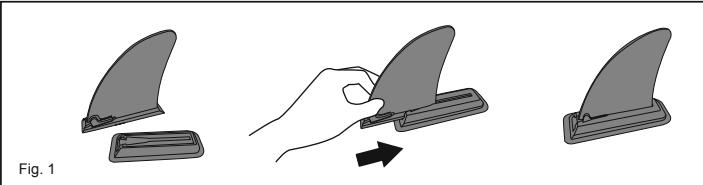


Fig. 1

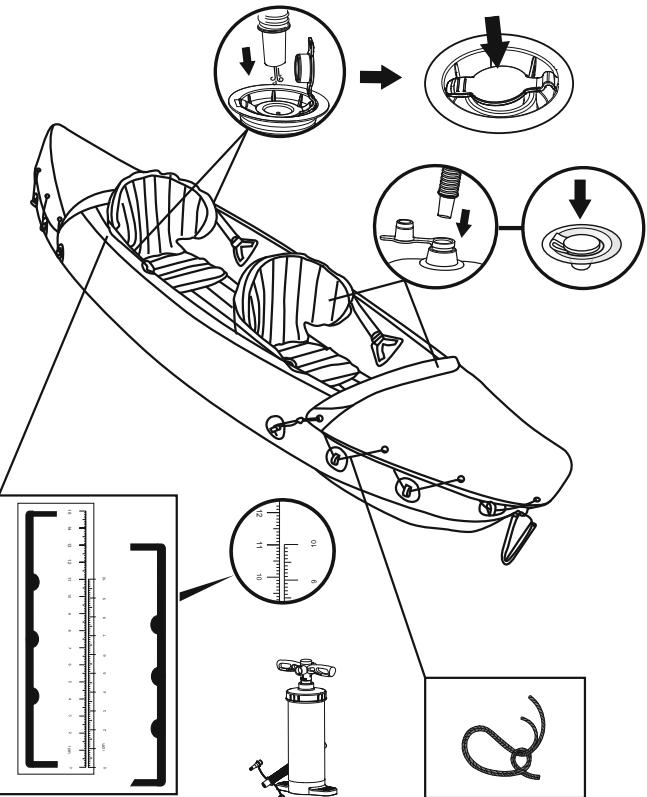

- Gonflez les boudins avec une pompe à air MANUELLE. Une échelle de gonflage est fournie avec le produit. Gonflez le produit jusqu'à ce que l'échelle imprimée atteigne le même niveau que celui de l'échelle fournie. (consultez le tableau et l'illustration ci-dessous)
- Mise en garde:** Si le bateau est trop ou trop peu gonflé, cela peut entraîner des risques. Il vaut mieux contrôler la pression du bateau à chaque fois avant de l'utiliser. Si vous utilisez un autre manomètre, la pression du bateau ne doit pas dépasser celle indiquée sur la plaque signalétique du fabricant.
- Ne stationnez pas sur le bateau et ne posez pas d'objets dessus pendant que vous le gonflez.
- Gonflez le boudin du bas et les autres accessoires comme le siège jusqu'à ce qu'ils soient fermes au toucher mais PAS durs.
- Une exposition prolongée au soleil peut réduire la durée de vie de votre bateau. Nous vous conseillons de ne pas laisser les bateaux en plein soleil pendant plus d'1 heure après utilisation.


Article	Taille du produit gonflé	Dimension Degonflée	Dimension Gonflee
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montage du siège et du repose-pieds

Montez la ceinture sur le siège et attachez-la sur le bateau.

Placez le repose-pieds gonflé à l'avant du bateau, vérifiez qu'il n'empêtre pas les pieds des occupants si le bateau chavire.

Installation des avirons

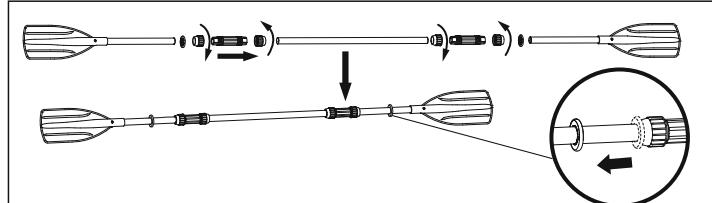

REMARQUE: Les dessins servent uniquement à illustrer le produit. Ils ne correspondent pas nécessairement au produit réel et ne sont pas à l'échelle réelle.

Rangement

1. Conservez tous les accessoires pour pouvoir les réutiliser.
2. Nettoyez soigneusement le bateau avec un savon doux et de l'eau claire.
- Remarque:** N'utilisez pas d'acétone, d'acide ni de solutions alcalines.
3. Séchez délicatement toutes les surfaces avec un chiffon.
- Remarque:** Ne séchez pas le produit en plein soleil. En outre, ne le séchez jamais avec un équipement, comme par exemple des ventilateurs électriques. Cela abîmera le bateau et réduira sa durée de vie.
4. Dégonflez les boudins de la coque. Dégonflez tous les boudins de la coque en même temps afin que la pression de l'air chute simultanément. Cette opération évitera d'endommager les structures intérieures du bateau. Puis dégonflez le sol et le siège.

5. Pliez le bateau de l'avant vers l'arrière pour faire sortir l'air restant. Vous pouvez également utiliser une pompe pour évacuer l'air restant.

- Réparation**
 1. En cas de petite piqûre, réparez-la selon les instructions figurant sur le patch de réparation.

2. Si le trou est trop gros pour être réparé avec la rustine fournie, achetez un kit de réparation Bestway ou faites réparer le bateau dans un atelier spécialisé.


Enregistrement (Uniquement pour clients des US/Canada)

Si vous devez enregistrer votre bateau, vous devez avoir à disposition le numéro d'identification de la coque du bateau et le nom du modèle, puis allez sur le site www.bestwaycorp.com/support pour obtenir votre Certificat d'Origine ou bien vous pouvez envoyer un mail à service@bestwaycorp.us pour obtenir le Certificat d'Origine.

CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR ET CÉDEZ-LE AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE QUAND VOUS VENEZ L'EMBARCACTION.

BENUTZERHANDBUCH

KAJAK LITE-RAPID X2

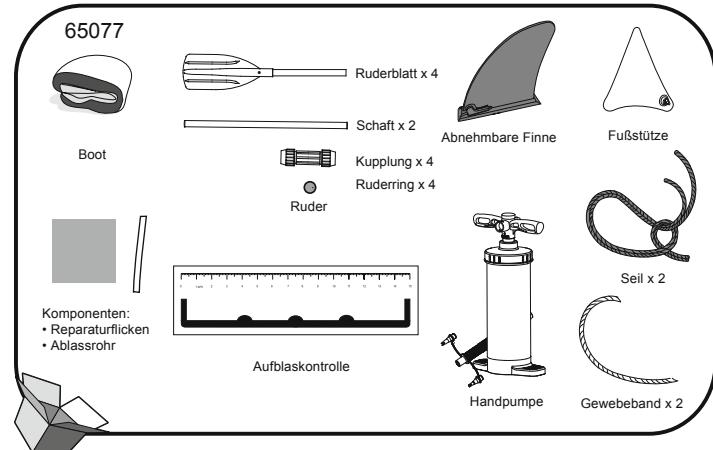

ACHTUNG: Um Schäden am Boot und Verletzungen der Passagiere zu vermeiden, überschreiten Sie bitte nicht die Daten, die auf der Herstellerplakette angegeben sind.

Technische Spezifikationen

Position	Größe Aufgeblasen	Empfohlener Betriebsdruck	Maximale Tragfähigkeit	Maximale Personenzahl
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 Erwachsene

ACHTUNG WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie alle Sicherheits- und Anwendungshinweise. Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann das Boot umkippen, explodieren und Ursache für ein Ertrinken sein.

1. Überschreiten Sie nicht die maximale empfohlene Anzahl an Personen. Unabhängig von der Anzahl an Personen an Bord, darf das Gesamtgewicht der Personen und Ausrüstung niemals die maximale empfohlene Beladung überschreiten. Benutzen Sie immer die bereitgestellten Sitze / Sitzplätze.
2. Überschreiten Sie niemals die empfohlene Ladung, wenn das Fahrzeug beladen wird: Beladen Sie das Fahrzeug immer vorsichtig und verteilen Sie die Ladungen entsprechend, um die Gleichgewichtslage (annähernde Lage) beizubehalten. Vermeiden Sie es, schwere Ladungen hoch oben zu platzieren.
- HINWEIS:** Die maximale empfohlene Ladung umfasst das Gewicht aller Personen an Bord, alle Vorräte und persönliche Dinge, jegliche Ausrüstung, die nicht in der Masse des leichten Fahrzeugs eingeschlossen ist, Fracht (sofern vorhanden) und alle verbrauchbaren Flüssigkeiten (Wasser, Treibstoff etc.).
3. Verwenden Sie das Boot, sollten Schwimmhilfen wie Schwimmwesten und Bojen vorher inspiriert und ständig getragen werden.
4. Vor jeder Verwendung alle Bootsteile einschließlich Luftkammern, Griffseile, Ruder und Luftpumpe gewissenhaft nachsehen, um sicher zu sein, dass sich alles in ordnungsgemäßem Zustand befindet und fest gesichert ist. Falls Schäden festgestellt werden, bitte anhalten, um diese zu reparieren.
5. Es sollten stets Kübel, Wassereimer und Luftpumpen verfügbar sein, falls Luft austritt oder Wasser in das Boot eindringt.
6. Alle mitfahrenden Personen müssen während der gesamten Fahrt im Boot sitzen bleiben, um ein Überboardgehen zu vermeiden. Halten Sie das Boot ausbalanciert. Eine ungleichmäßige Verteilung der Personen oder Last im Boot kann zu einem Umkippen des Bootes und somit zum Ertrinken führen.
7. Verwenden Sie das Boot in Uferschutzzonen bis zu 300 m (984 Fuß). Lassen Sie natürliche Faktoren wie Wind, Gezeiten und Flutwellen nicht außer Acht. **VORSICHT BEI ABLANDIGEM WIND UND STRÖMUNGEN. TRAGEN SIE IMMER EINE SCHWIMMWESTE!**
8. Kann es notwendig sein die anderen Luftkammern vollständig aufzupumpen, um zu verhindern, dass das Boot sinkt.
9. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Land gehen. Scharfe und kantige Objekte wie Steine, Zement, Muscheln, Glas usw. Können Löcher in das Boot reißen. Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie das Boot nicht über rauhe Oberflächen.
10. Das Boot ist für den Strandgebrauch und kurzzeitige Belastungen sowie kurze Strecken vorgesehen.
11. Seien Sie sich der potenziellen Schäden bewusst, die Flüssigkeiten wie Batteriesäure, Öl oder Benzin hervorrufen können. Die Flüssigkeiten können Ihr Boot beschädigen.
12. Lassen Sie das Boot entsprechend den nummerierten Luftkammern und dem darauf angegebenen Nenndruck auf. Andernfalls kommt es zu einer Überfüllung und einem Explodieren des Bootes. Ein Überschreiten der auf dem Typenschild angegebenen Daten kann das Boot beschädigen, zum Kentern bringen und zu Ertrinken führen.
13. Know-How zum Betreiben eines Bootes. Überprüfen Sie Ihre regionale Umgebung auf Informationen und/oder Training wie dies nötig ist. Informieren Sie sich selbst über lokale Bestimmungen und Gefahren in Bezug auf das Bootfahren und/oder andere Wasseraktivitäten.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



Montage des Boots

VERWENDEN SIE NIEMALS HOCHDRUCKLUFT ZUM AUFBLASEN VON SCHLAUCHBOOTEN. Dies kann Ihr Produkt beschädigen und zu Garantieverlust führen.

1. Breiten Sie das Boot auf einem ebenen Untergrund aus.
2. Montieren Sie die abnehmbare Finne an der Unterseite des Bootes (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass die Krümmung der Finne zum hinteren Ende des Bootes zeigt.

HINWEIS: Montieren Sie die Finne vor dem Aufblasen und entfernen Sie sie erst nach dem Ablassen der Luft.

HINWEIS: Meiden Sie flaches Wasser, um Beschädigungen an der abnehmbaren Finne zu vermeiden.

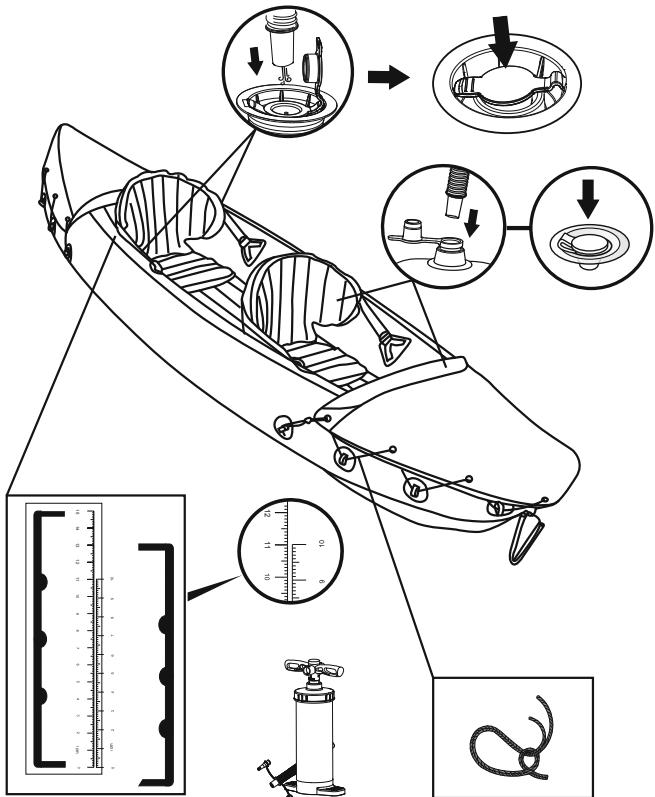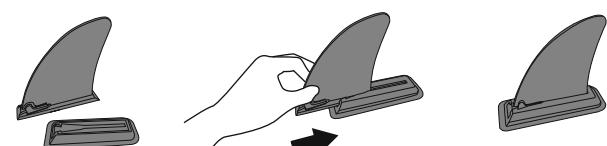

• Blasen Sie die Luftkammern mit einer HAND-Luftpumpe auf.

• Eine Aufblaskontrolle wird mit dem Produkt geliefert.
Blasen Sie das Produkt auf, bis die aufgedruckte Skala der Größe der mitgelieferten Kontrollskala entspricht. (beachten Sie nachstehende Tabelle und Illustration)

Vorsicht: Ein unzureichendes oder übermäßiges Aufblasen des Bootes gefährdet die Sicherheit. Es empfiehlt sich, den Druck vor jeder Benutzung des Bootes zu prüfen. Wenn Sie einen anderen Druckmesser verwenden, darf der Druck des Bootes nicht höher sein als auf der Herstellerplakette angegeben.

- Stellen Sie sich während des Aufblasens niemals auf das Boot und legen Sie keine Gegenstände darauf ab.
- Blasen Sie die untere Kammer und anderes Zubehör wie zum Beispiel die Sitze auf, bis sie sich fest, aber NICHT hart anfühlen.
- Übermäßige Sonneneinstrahlung kann die Lebensdauer Ihres Bootes verkürzen. Wir empfehlen, das Boot nach dem Gebrauch nicht länger als 1 Stunde der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen.


Position	Produktgröße in aufgeblasenem Zustand	Größe Uaufgeblasen	Größe Aufgeblasen
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montage der Sitze und Fußstützen

Montieren Sie den Gurt am Sitz und verbinden Sie ihn mit dem Boot.

Stecken Sie die aufgeblasene Fußstütze in die Vorderseite des Bootes und prüfen Sie, dass die Füße der Insassen sich bei einem Umkippen nicht in der Fußstütze verfangen können.

Installation der Ruder

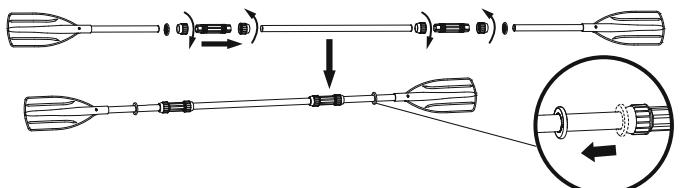

HINWEIS: Zeichnungen nur zu Illustrationszwecken. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich.

Lagerung

1. Bewahren Sie sämtliches Zubehör für eine zukünftige Verwendung auf.

2. Reinigen Sie das Boot vorsichtig mit einer milden Seife und klarem Wasser.

Hinweis: Verwenden Sie kein Aceton, keine Säure und/oder alkalische Lösungen.

3. Verwenden Sie ein Tuch, um alle Oberflächen vorsichtig trocken zu trocknen.

Hinweis: Trocknen Sie das Produkt nicht im direkten Sonnenlicht. Verwenden Sie zum Trocknen niemals Geräte wie elektrische Gläser. Dies führt zu Beschädigungen und verkürzt die Lebensdauer des Bootes.

4. Lassen Sie die Luft aus den Rumpfkammern ab. Lassen Sie gleichzeitig die Luft aus allen Rumpfkammern ab. Hierdurch wird der Luftdruck gleichmäßig abgesenkt. Dies schützt die Innenstrukturen des Bootes vor Beschädigungen. Lassen Sie anschließend die Luft aus dem Boden und den Sitzen ab.



5. Falten Sie das Boot von vorne nach hinten, um die restliche Luft zu entfernen. Sie können auch eine Pumpe verwenden, um die verbleibende Luft abzulassen.

Reparaturen

1. Handelt es sich um ein kleines Leck, führen Sie die Reparatur gemäß der Anweisungen für den Reparaturflicken durch.


2. Falls das Loch für eine Reparatur mit dem mitgelieferten Flicken zu groß ist, erwerben Sie ein Bestway Reparaturkit oder schicken Sie das Boot an ein Fachgeschäft, um die Reparatur durchführen zu lassen.

Registrierung (Nur für Kunden in den USA/Kanada)

Möchten Sie Ihr Boot registrieren, halten Sie bitte die Bootskörper-Identifikationsnummer und den Modellnamen bereit und besuchen dann www.bestwaycorp.com/support, um Ihr Ursprungszertifikat zu erhalten, oder Sie können eine E-Mail an service@bestwaycorp.us senden, um das Ursprungszertifikat zu erhalten.

HALTEN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT UND ÜBERGEBEN SIE ES DEM NEUEN BESITZER, WENN SIE DAS FAHRZEUG VERKAUFEN.

MANUALE D'USO KAYAK LITE-RAPID X2

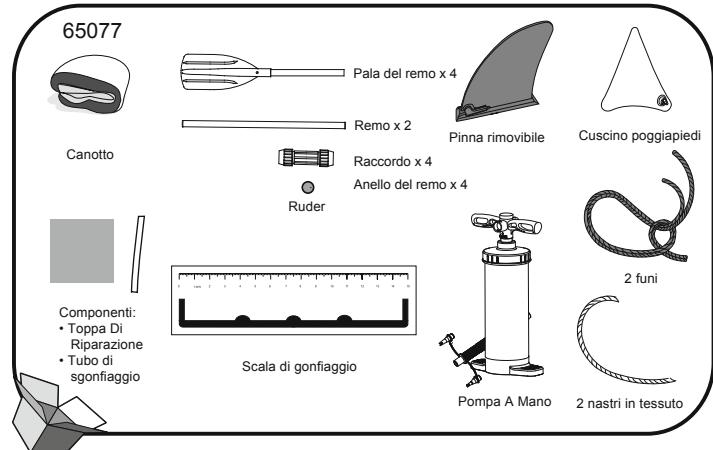

AVVERTENZA: Per evitare danni alla barca e lesioni ai passeggeri, rispettare i dati riportati sulla targhetta del produttore.

Specifiche tecniche

Articolo	Misura Da Gonfio	Pressione di esercizio	Max capacità di carico	Nr. max di persone
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 adulti

AVVERTENZA ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e per l'uso. Se queste istruzioni non vengono rispettate, la barca potrebbe capovolgersi o esplodere e le persone che la stanno utilizzando correbbero il rischio di affogare.

- Rispettare il numero massimo di passeggeri indicato nelle istruzioni. Indipendentemente dal numero di persone a bordo, il peso totale di equipaggiaggio e attrezzatura non deve mai superare il carico massimo consigliato. Utilizzare sempre le sedute e i sedili forniti.
- Quando si carica l'imbarcazione non superare mai il carico massimo consigliato. Durante il caricamento prestare particolare attenzione e verificare che i carichi siano distribuiti uniformemente, in modo da mantenere l'assetto previsto (il più possibile in piano). Evitare di posizionare pesi considerevoli nella parte alta.
- NOTA:** Il carico massimo consigliato si riferisce al peso di tutte le persone a bordo, di provviste ed effetti personali, di eventuali apparecchiature non incluse nella dotazione, merci (se presenti) e di tutti i liquidi di consumo (acqua, carburante, ecc.).
- Ogni volta che si utilizza l'imbarcazione è necessario verificare che i dispositivi di salvataggio come giubbini e ciambelle non siano danneggiati.
- Prima di ogni uso, controllare attentamente tutti i componenti dell'imbarcazione, inclusi camere ad aria, cordoni di sicurezza, remi e valvole per l'aria, assicurandosi che siano in buone condizioni e saldamente fissati. Eseguire immediatamente le riparazioni in caso di danni.
- Secchi, palette per acqua e pompe devono essere sempre tenuti a portata di mano in caso di perdita d'aria o quando il prodotto imbarca acqua.
- Quando l'imbarcazione è in movimento, tutti i passeggeri devono rimanere sempre seduti per evitare cadute in acqua. Mantenere bilanciata l'imbarcazione. La distribuzione non uniforme del peso delle persone o dei carichi può causare il capovolgimento e l'affondamento della barca.
- Utilizzare il gommone in acque protette, entro 300 metri dalla riva. Prestare particolare attenzione a fattori naturali quali vento, acque basse e maree. **FARE ATTENZIONE AI VENTI E ALLE CORRENTI AL LARGO. Indossare sempre un giubbotto salvagente!**
- Potrebbe essere necessario gonfiare completamente l'altra camera per evitare l'affondamento.
- Quando si sbarca sulla riva, fare attenzione agli oggetti appuntiti e affilati quali rocce, parti in cemento, conchiglie e pezzi di vetro che possono forare l'imbarcazione. Evitare di trascinare l'imbarcazione su superfici aspre.
- L'imbarcazione è progettata per l'utilizzo in spiaggia per brevi navigazioni a corto raggio.
- Prestare attenzione agli effetti potenzialmente dannosi di liquidi, quali acido per batterie, olio o benzina, che potrebbero danneggiare l'imbarcazione.
- Gonfiare il prodotto seguendo la numerazione delle camere d'aria; rispettare la pressione nominale per evitare il sovragniflago o l'esplosione della barca. Il mancato rispetto dei dati indicati sulla targhetta della capacità potrebbe causare il danneggiamento e l'eventuale rovesciamento dell'imbarcazione, con conseguente rischio di annegamento dei passeggeri.
- È importante sapere come guidare un canotto. Informarsi sul posto per ulteriori informazioni e/o corsi di nautica, nonché sulle normative locali e sui pericoli legati alla navigazione e/o alle attività aquatiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Montaggio dell'imbarcazione

NON ADOPERARE MAI ALTA PRESSIONE PER IL GONFIAGGIO. SI POTREBBE DANNEGGIARE IL PRODOTTO E INVALIDARE LA GARANZIA.

- Stendere l'imbarcazione su una superficie piana.
- Montare la pinna rimovibile sulla parte inferiore dell'imbarcazione (Fig. 1). La curvatura della pinna deve essere rivolta verso la parte posteriore dell'imbarcazione.
- NOTA:** Montare e smontare la pinna quando l'imbarcazione è sgonfia.
- NOTA:** Per evitare di danneggiare la pinna rimovibile, non adoperare il prodotto in acque poco profonde.


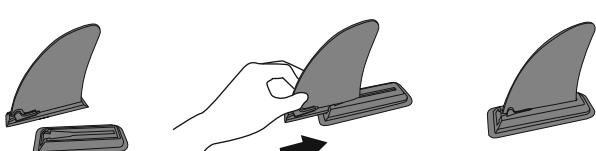


Fig. 1

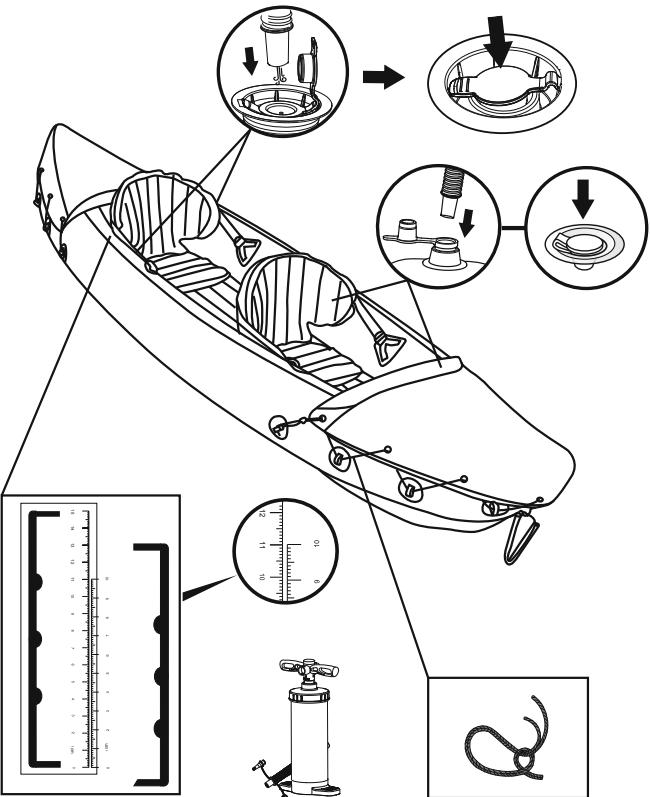


- Gonfiare le camere d'aria con la pompa MANUALE. Il prodotto è dotato di una scala di gonfiaggio. Gonfiare il prodotto fino a quando il livello della scala stampata coincide con quello della scala fornita (fare riferimento alla tabella e all'illustrazione seguente).
- Attenzione:** Se il gonfiaggio dell'imbarcazione è insufficiente o eccessivo, l'imbarcazione non è sicura. Prima di utilizzare l'imbarcazione, è preferibile controllare sempre la pressione di gonfiaggio. Se si utilizza un altro manometro, la pressione dell'imbarcazione non deve superare i valori indicati sulla targhetta del produttore.
- Non poggiare oggetti sull'imbarcazione durante il gonfiaggio.
- Gonfiare la camera d'aria inferiore e gli altri accessori (ad esempio la seduta) fino a quando la camera d'aria diventa rigida MA NON troppo dura.
- L'esposizione prolungata al sole può ridurre la durata della vostra barca. Suggeriamo di non lasciare le barche alla luce diretta del sole per più di 1 ora dopo l'uso.

Articolo	Dimensioni del prodotto gonfiato	Misura Da Sgonfio	Misura Da Gonfio
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montaggio della seduta e del poggiapiedi

Fissare la fascia al sedile e legarla all'imbarcazione. Gonfiare il poggiapiedi e posizionarlo nella parte anteriore della barca, assicurandosi che gli occupanti possano muovere liberamente i piedi in caso di capovolgimento.

Installazione dei remi

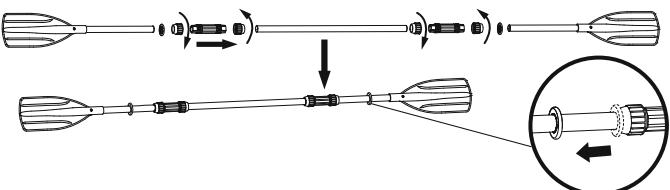

NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere a quelle del prodotto.

Conservazione

- Conservare tutti gli accessori per usi futuri.
- Pulire con cura l'imbarcazione con acqua pulita e un detergente non aggressivo.
Nota: Non utilizzare acetone, acido e/o soluzioni alcaline.
- Aseciare delicatamente tutte le superfici con un panno.
Nota: Non lasciare asciugare il prodotto sotto la luce solare diretta. Non asciugare l'imbarcazione con elettrodomestici (ad es. soffiatori elettrici), altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi e durare di meno.
- Sgonfiare le camere d'aria del guscio. Sgonfiare tutte le camere d'aria del guscio contemporaneamente in modo che la pressione dell'aria si riduca costantemente in tutti i punti. In tal modo si evitano danni alle strutture interne dell'imbarcazione. Sgonfiare, poi, il pavimento e la seduta.



- Piegare l'imbarcazione dalla parte anteriore alla parte posteriore per rimuovere altra aria. Per svuotare l'aria rimanente è possibile adoperare anche una pompa.

Riparazione


- I piccoli fori devono essere riparati seguendo le istruzioni riportate sul patch di riparazione.
- Se il foro è troppo grande per la riparazione con la toppa in dotazione, acquistare un kit di riparazione Bestway o inviare l'imbarcazione a un officina specializzata.

Registrazione (Solo per clienti di Stati Uniti e Canada)

Per registrare il canotto sul sito www.bestwaycorp.com/support sono necessari il numero di identificazione dello scafo (riportato nella parte inferiore dell'etichetta relativa alla portata applicata sul canotto). Il certificato di origine può essere richiesto sul sito www.bestwaycorp.com/support oppure inviando una e-mail all'indirizzo service@bestwaycorp.us.

CONSERVARE IL MANUALE IN UN LUOGO SICURO E CONSEGNARLO AL NUOVO PROPRIETARIO IN CASO DI VENDITA.

HANDLEIDING LITE RAPID X2 KAYAK

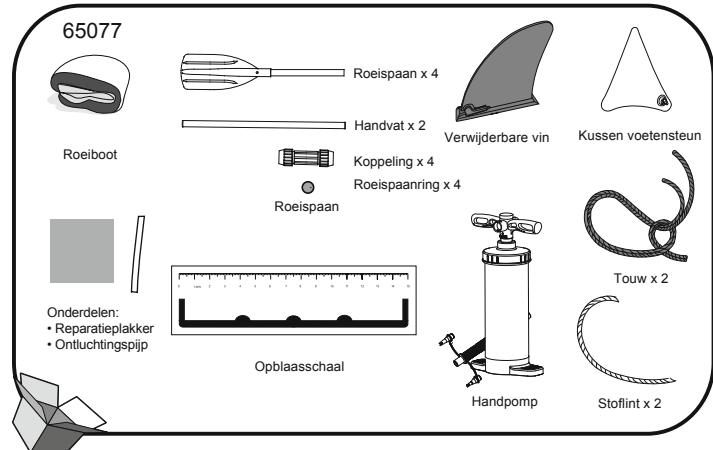

WAARSCHUWING: Om de boot niet te beschadigen en de inzittenden niet te verwonden, gelieve de gegevens aangeduid op het plaatje van de fabrikant niet te overschrijden.

Technische Kenmerken

Item	Opgeblazen Maat	Geadviseerde werkdruk	Maximale laadcapaciteit	Maximaal aantal personen
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 pond.)	2 volwassenen

WAARSCHUWING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg alle Veiligheidsvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot overbelasting, ontploffen van de boot en verdrinking.

- Overschrijdt het maximaal toegelaten aantal inzittenden niet. Ongeacht het aantal personen aan boord, moet het totaal gewicht van de personen en uitrusting nooit meer bedragen dan de maximaal aanbevolen last. Gebruik altijd de zittingen / zitplaatsen die voorzien zijn.
- Bij het laden van het vaartuig mag de maximaal aanbevolen last niet overschreden worden: Laad het vaartuig voorzichtig en verdeel het gewicht zodat de boot het evenwicht niet verliest. Zware gewichten worden het best niet rechtstondig geplaatst.
- OPMERKING:** De maximaal aanbevolen last behelst het gewicht van alle personen aan boord, de provisies en persoonlijke bezittingen, alle uitrusting die niet begrepen zijn in de massa van het vaartuig, cargo (indien aanwezig) en alle consumables zoals water, brandstof, enz.
- Wanneer de boot gebruikt wordt, moeten de veiligheidsinrichtingen zoals zwemvesten en boeien vooraf gecontroleerd worden en altijd gebruikt worden.
- Vóór elk gebruik worden alle onderdelen van de boot grondig nagekeken, inclusief de luchtkamers, de grijptouwen, de roeispanen en luchtkleppen, om ervoor te waken dat alles in goede conditie verkeert en stevig vast zit. Voer de nodige reparaties uit wanneer u schade vaststelt.
- Emmers, waterschoppen en luchtpompen moeten altijd beschikbaar zijn in geval van een luchtlek of wanneer de boot water opneemt.
- Wanneer de boot in beweging is, moeten alle inzittenden blijven zitten om niet in het water te vallen. Houd de boot in evenwicht. Een ongelijke verdeling van de personen of lasten in de boot kan de boot doen kantelen en zal ledien tot verdrinking.
- Gebruik de boot in gebieden met beschermde kust, tot 300m (984 voet). Let op natuurlijke factoren zoals de wind, vloeewater en getijdegolven. **LET OP VOOR AFLANDIGE WINDSTOTEN EN STROMINGEN. Draag altijd een veiligheidsvest!**
- Kan het noodzakelijk zijn de overige kamers wat meer op te blazen om te voorkomen dat de boot gaat zinken.
- Scherpe en ruwe voorwerpen zoals rotsen, cement, schelpen, glas enz. kunnen de boot doorboren. Om schade te voorkomen, de boot niet slepen over ruwe oppervlakken.
- De boot is bedoeld voor gebruik op het strand, voor korte tochten en korte afstanden.
- Wees u bewust van de potentieel schadelijke effecten van zulke vloeistoffen als batterijzuur, olie en benzine. De vloeistoffen kunnen uw boot beschadigen.
- Blaas op volgens de genummerde luchtkamers en nominale waarde aangegeven op de boot, want als te veel opgeblazen wordt kan de boot ontlopen. Overschrijding van de hoeveelheden die op het typeplaatje staan aangegeven kan leiden tot beschadiging, kapseizen en zinken.
- Raak vertrouwd met het gebruik van een boot. Controleer in uw buur of een opleiding nodig is. Informeer uzelf over plaatselijke regels en gevaren verbonden met varen en/of andere wateractiviteiten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Montage van de boot

NOOT HOGEDRUKLUCHT GEBRUIKEN OM OMBLAASBARE VOORWERPEN OP TE BLAZEN. DIT KAN UW PRODUCT BESCHADIGEN EN UW GARANTIE ONGELDIG MAKEN

- Spreid de boot uit op een vlakke ondergrond.
- Monteer de verwijderbare vin aan de onderkant van de boot (Fig.1). Zorg ervoor dat de kromming van de vin naar de achterkant van de boot gericht is.

OPMERKING: Monteer de vin voor het opblazen en verwijder ook na het leeglopen.

OPMERKING: Om schade aan de verwijderbare vin te vermijden, ga niet in ondiep water.

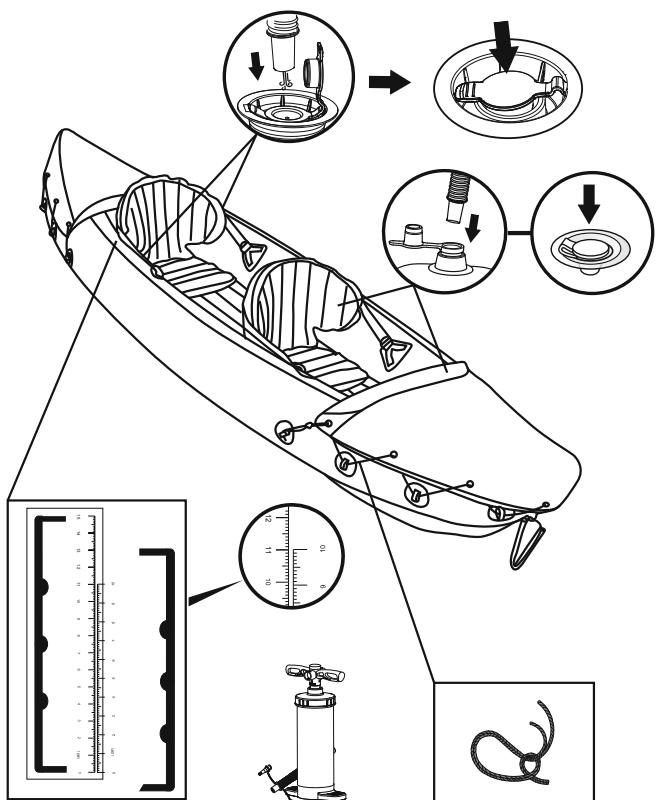

- Blaas de luchtkamers met een MANUELE luchtpomp op. Er wordt een opblaaschaal geleverd bij het product.

Blaas het product op tot de gedrukte schaal opgeblazen is tot hetzelfde niveau als de bijgeleverde schaal. (zie de onderstaande tabel en illustratie)

Let op: Te weinig of te veel opblazen van de boot kan resulteren in veiligheidsgevaren. Het is beter om de druk van de boot vóór elk gebruik te testen. Als u een andere manometer gebruikt, zou de bootdruk niet hoger mogen zijn dan de gegevens vermeld op het typeplaatje van de fabrikant.

- Tijdens het opblazen nooit op de boot staan of voorwerpen erop zetten.
- Blaas de onderste kamer en andere accessoires zoals het zitje op tot ze stijf zijn bij aanraking maar NIET hard.
- Een langdurige blootstelling aan de zon kan de levensduur van uw boot verkorten. We raden aan om boten niet langer dan 1 uur na gebruik in direct zonlicht te laten liggen.


Item	Afmeting van het opgeblazen product	Leeggelopen Maat	Opgeblazen Maat
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montage van zitje en voeteen

Monteer de band aan het zitje en maak vast aan de boot.

Plaats de opgeblazen voeteen vooraan in de boot. Zorg ervoor dat de voeteen de voeten van de inzittenden niet hindert in geval de boot kantelt.

Installatie Roeispanen

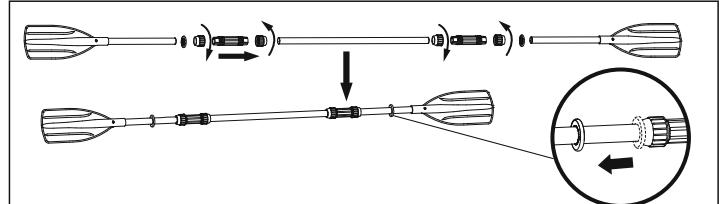

OPM: Tekeningen louter voor illustratieve doeleinden. Weerspiegelt mogelijk niet het actuele product.

Opslag

- Bewaar alle accessoires voor toekomstig gebruik.

2. Reinig de boot zorgvuldig met een zachte zeep en proper water.

OPMERKING: Gebruik geen acetone, zuur en/of alkalische oplossingen.

- Gebruik een doek om zachtjes alle oppervlakken te drogen.

OPMERKING: Laat het product niet in direct zonlicht drogen. Ook nooit drogen met apparatuur zoals elektrische blazers. Dit kan schade veroorzaken en de levensduur van de boot verkorten.

- Laat de kamers van de romp leeglopen. Laat alle kamers van de romp tegelijkertijd leeglopen zodat de luchtdruk gelijktijdig daalt. Dit voorkomt schade aan de binnenste structuren van de boot. Laat vervolgens de lucht leeglopen uit de bodem en het zitje.



- Vouw de boot van de voorkant naar de achterkant om de extra lucht te verwijderen. U kunt ook een pomp gebruiken om de resterende lucht te verwijderen.

Reparaties

- Als er een klein gaatje zit, reparere dit dan volgens de instructies over reparatiepatch.

- Als het gaatje is om gerepareerd te worden met de bijgeleverde plakker, schaf dan een Bestway reparatieset aan, of stuur de boot naar een speciaalzaak om hem te laten repareren.

Registratie (Alleen voor klanten uit VS/Canada)

Indien u uw boot moet registreren, noteer dan het Hull Identification Number van de boot en de modelnaam en ga naar de website www.bestwaycorp.com/support om uw Certificate of Origin te verkrijgen. U kunt ook een e-mail sturen naar service@bestwaycorp.us voor dit Certificate of Origin.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS EN OVERHANDIG HEM AAN DE NIEUWE EIGENAAR INDIEN DE BOOT DOORVERKOCHT WORDT.





Fig. 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES LITE-RAPID X2 KAYAK

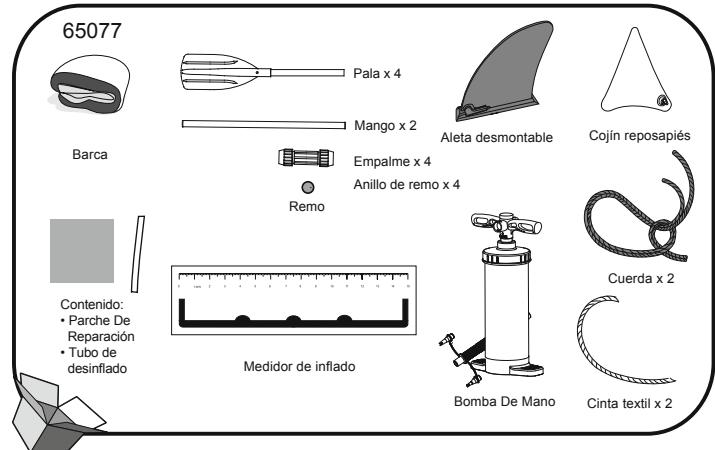

ADVERTENCIA: Para evitar daños en la barca y heridas a los pasajeros, no supere los datos incluidos en la chapa del fabricante.

Especificaciones técnicas

Artículo	Tamaño Inflado	Presión de funcionamiento recomendada	Capacidad de carga máxima	Número máximo de personas
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 adultos

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Si no sigue estas instrucciones, puede hacer que la barca se vuelque, explote, y se produzca un ahogamiento.

1. No supere el número máximo de personas recomendado. Sea cual sea el número de personas a bordo, el peso total de las personas y el equipamiento nunca debe superar la carga máxima recomendada. Use siempre los asientos y los espacios para sentarse provistos.

2. Al cargar la embarcación, no supere nunca la carga máxima recomendada. Cargue la barca con cuidado y distribuya las cargas adecuadamente para mantener el diseño de equilibrio (más o menos nivelado). Evite situar las cargas pesadas arriba.

NOTA: La carga máxima recomendada incluye el peso de todas las personas a bordo, las provisiones y los efectos personales, cualquier equipo no incluido en la masa de la embarcación, la carga (si procede) y todos los líquidos consumibles (agua, combustible, etc.).

3. Al usar la barca, los dispositivos de seguridad como los chalecos salvavidas y las boyas deben ser revisados y usados en todo momento.

4. Antes de usar la barca, revise cuidadosamente los componentes de la barca incluyendo las cámaras de aire, las cuerdas de sujeción, los remos, y las válvulas de aire para asegurarse de que todos los elementos están en buenas condiciones y bien ajustados. Por favor, pare para efectuar las reparaciones necesarias si detecta algún daño.

5. Los cubos, las palas para el agua y las bombas de aire deben estar siempre al alcance de la mano en caso de pérdida de aire o si entra agua en la barca.

6. Cuando la barca esté en movimiento, todos los pasajeros deben permanecer sentados para evitar caer al agua. Mantenga la barca equilibrada. Una distribución no equilibrada de las personas o la carga puede hacer que ésta se vuelque y provocar un ahogamiento.

7. Utilice la barca únicamente en zonas costeras protegidas, y hasta una distancia de 300 m (984 pies). Preste atención a factores naturales, como el viento, la marea y las olas. **PRESTE ATENCIÓN AL VIENTO Y LAS CORRIENTES SUBMARINAS. ¡Utilice un salvavidas en todo momento!**

8. Puede ser necesario hinchar la otra cámara de aire para evitar que la barca se hunda.

9. Tenga cuidado al ir a la orilla. Los objetos afilados y duros, como rocas, cemento, conchas, vidrio, etc. pueden pinchar la barca. Para evitar daños no arrastrar la barca sobre superficies duras.

10. Solo para usos recreativos en la playa o para trayectos cortos y breves.

11. Además, límpie el material de la barca inmediatamente si cae combustible en la superficie de la barca. Líquidos como ácido de batería, aceite o petróleo pueden dañar su embarcación.

12. Hinché de acuerdo con la numeración de las cámaras de aire y presión nominal en la barca, o provocará un hinchado excesivo de la barca y una explosión de la misma. Superar los datos proporcionados en la placa de capacidad puede causar que la embarcación se dañe, vuelque, con el consiguiente riesgo de inmersión y ahogamiento.

13. Aprenda cómo hacer funcionar una barca. Compruebe en su área local cuáles son los puntos de información o formación si es necesario. Informese sobre las reglamentaciones locales y los peligros relacionados con la navegación y otras actividades en el agua.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Montaje de la barca



NO UTILICE NUNCA AIRE A ALTA PRESIÓN PARA INFLAR PRODUCTOS HINCHABLES PUES PODRÍA DAÑARLOS Y DEJAR LA GARANTÍA SIN VALIDEZ

1. Coloque la barca sobre un terreno nivelado.

2. Monte la aleta desmontable en la parte inferior de la barca (Fig.1). Asegúrese de que la curvatura de la aleta quede orientada hacia la parte de atrás de la barca.

NOTA: Monte la aleta antes de inflar el producto y desmóntela después de desinflarlo.

NOTA: Para evitar daños en la aleta desmontable, no debe utilizarse en aguas poco profundas.

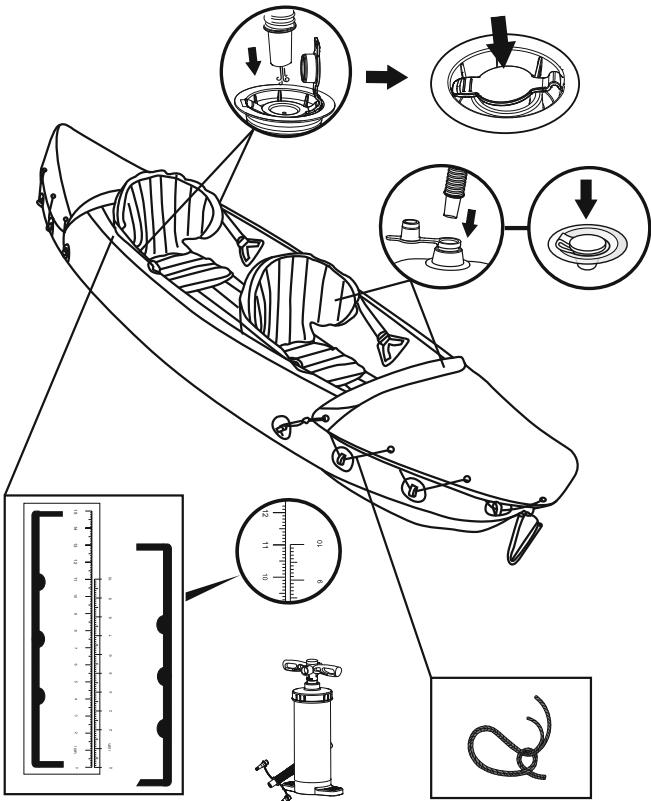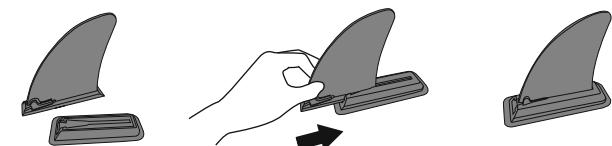

Infla las cámaras de aire con una bomba de aire MANUAL.

Se incluye un medidor de inflado con el producto.

Infla el producto hasta que en la escala impresa se indique el mismo nivel que en el medidor suministrado. (consulte la tabla y la ilustración correspondientes).

Advertencia: Inflar la embarcación en exceso o por defecto puede provocar riesgos a la seguridad. Se recomienda comprobar siempre la presión de la embarcación antes de cada uso. Si utiliza otro medidor de presión, la presión de la embarcación no debería ser superior a los datos indicados en la placa del fabricante.

- No se coloque de pie sobre la embarcación durante el inflado, ni apoye objetos sobre ella.
- Infla la cámara inferior y otros accesorios, como el asiento, hasta que quede firme al tacto pero no DURO.
- La exposición prolongada al sol puede acortar la vida útil de su bote. Sugerimos no dejar los barcos a la luz solar directa durante más de 1 hora después de su uso.


Artículo	Tamaño del producto inflado	Tamaño Desinflado	Tamaño Inflado
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montaje de asiento y reposapiés

Monte la correa en el asiento y átelo al barco.

Ponga el reposapiés hinchado en la parte delantera de la barca, asegúrese de que el reposapiés no supone una molestia para los pies de los ocupantes si la barca zozobra.

Instalación de los remos

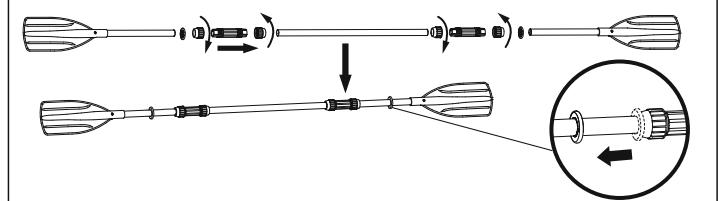

NOTA: Los diseños se han realizado solo como ilustración. Pueden no reflejar el producto real.

Almacenamiento

1. Conserva todos los accesorios para un uso futuro.

2. Limpie con cuidado la embarcación usando un jabón neutro con agua limpia.

Nota: No use acetona, ácido ni soluciones alcalinas.

3. Utilice un paño para secar con cuidado todas las superficies.

Nota: No ponga el producto a secar al sol. Asimismo, no seque el equipo con secadores eléctricos. Esto podría causar daños y acortar la vida útil del barco.

4. Desinfla las cámaras del casco. Desinfla todas las cámaras del casco al mismo tiempo para que la presión del aire se reduzca de manera simultánea. Así evitará daños en las estructuras internas de la embarcación. A continuación, desinfla el suelo y el asiento.



5. Pliegue la embarcación de adelante hacia atrás para eliminar todos los restos de aire. También puede utilizar una bomba para extraer los restos de aire.

Reparación

1. Si detecta un pequeño pinchazo, proceda a repararlo siguiendo las instrucciones indicadas en el parche de reparación.

2. Si el orificio es demasiado grande para ser reparado con el parche incluido, compre un kit de reparación Bestway o envíe el barco a reparar a un establecimiento especializado.


Registro (Solo para clients en EE.UU/Canadá)

Si necesita registrar la barca, busque el número de identificación del casco de la barca y el nombre del modelo y visite www.bestwaycorp.com/support para obtener el Certificado de origen, o envíe un mensaje de correo electrónico a service@bestwaycorp.us para obtener el Certificado de origen.

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO, Y ENTRÉGUELO AL SIGUIENTE PROPIETARIO SI VENDE LA BARCA.

BRUGERMANUAL

LITE-RAPID X2 KAJAK

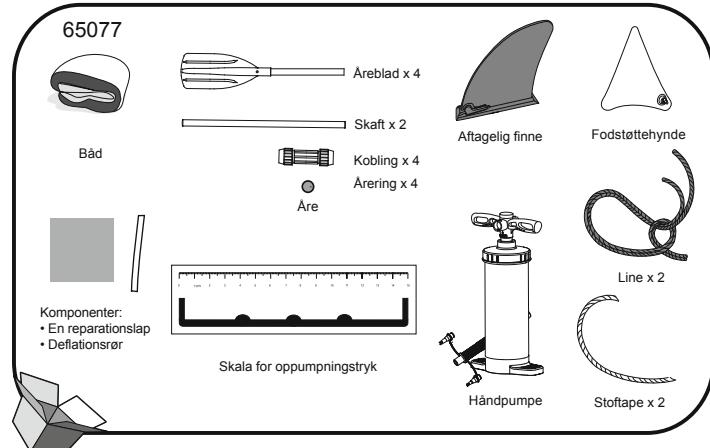

ADVARSEL: Undgå skader på båd og passagerer ved ikke at overskride de data, der står på mærkepladen.

Tekniske specifikationer

Vare	Størrelse i oppustet tilstand	Anbefalet arbejdstryk	Maks. belastningsevne	Maks. belastningsevne
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 voksne

ADVARSEL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSÆR

Følg alle sikkerheds- og driftsinstruktioner. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det forårsage væltning, ekspllosion med drukning til følge.

1. Anvend ikke båden med flere end det maksimalt anbefaede antal personer. Uanset antallet af personer om bord må den samlede vægt af personer og udstyr aldrig overstige den maksimalt anbefaede belastning. Anvend altid sæderne / siddepladerne.
2. Overstig aldrig den maksimalt anbefaede belastning, når båden lastes: Last altid båden omhyggeligt og fordel lasten hensigtsmæssigt for at opretholde trimmet (omtentlig niveau). Undgå at placere tunge ting højt oppe.
3. **BEMÆRK:** Den maksimalt anbefaede belastning inkluderer vægten af alle personer ombord, al proviant og personlige effekter, alt udstyr, der ikke er inkluderet i det lette fartøjs egenvægt, fragt (om nogen) og alle forbrugsvarer (vand, benzin og lignende).
3. Når du bruger båden, skal det liveværende udstyr såsom redningsveste og bøjer være præ-inspicteret og bruges på alle tidspunkter.
4. Gennemgå omhyggeligt, før hvert brug, alle bådens komponenter, inklusive luftkamre, gribereb, årer og luftventiler for at sikre, at alt er i god stand og korrekt sikret. Stands venligst for reparation, hvis du finder en beskadigelse.
5. Spande, vandøser og luftpumper skal altid være tilgængelige i tilfælde af luftlækage, eller hvis båden tager vand ind.
6. Når båden er i bevegelse, skal alle passagerer altid forblive siddende for at undgå at falde over bord. Hold balance i båden. Ubalance i personfordeling eller last kan få båden til at vælte og forårsage drukning.
7. Brug fartøjet i indelukket vand op til 300 m (984 fod). Vær forsigtig med naturlige faktorer såsom vind, tidevand og flodbølger. **VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRALANDSVIND OG STRØM. Brug altid redningsvest!**
8. Hvis et kammer punkterer, mens båden er i vandet, kan det være nødvendigt at pumpe det andet kammer helt op for at forhindre båden i at synke.
9. Vær forsiktig, når den lander på kysten. Skarpe og ru genstande, såsom sten, beton, skaller, glas m.v. kan punktere båden. For at undgå beskadigelse træk ikke båden over ru overflader.
10. Båden er beregnet til strandbrug og korttidssejlskab over korte afstande.
11. Vær opmærksom på de potentielle skadelige virkninger af væsker fra batterisyre, olie og benzin. Væskerne kan beskadige din båd.
12. Pump op i enhold til de nummererede luftkamre og det anbefaede tryk, da det ellers kan forårsage overoppumpning og ekspllosion. Overskridelse af de på kapacitetsmærket angivne data kan forårsage at båden beskadiges eller væller, hvilket kan føre til drukning.
13. Vid hvordan du skal sejle en båd. Kontrollér i lokalområdet for oplysninger og/eller nødvendig uddannelse. Lær den lokale lovgivning og de farer, der er relateret til at sejle og/eller udøve andre vandaktiviteter.

GEM DENNE VEJLEDNING



Samlings af båden

BRUG ALDRIG TRYKLUFT TIL AT PUMPE OPPUSTELIGT UDSTYR OP. DETTE KAN BESKADIGE PRODUKTET OG GØRE GARANTIEN UGYLDIG

1. Læg båden ud på et plant underlag.
2. Fastgør den aftagelige finne til bunden af båden (Fig. 1). Sørg for, at finnens krumning peger mod bagenden af båden.

BEMÆRK: Fastgør finnen før oppustningen og tag den også af, når luften er lukket ud.

BEMÆRK: For at undgå skader på den aftagelige finne må du ikke sejle ind på lavt vand.

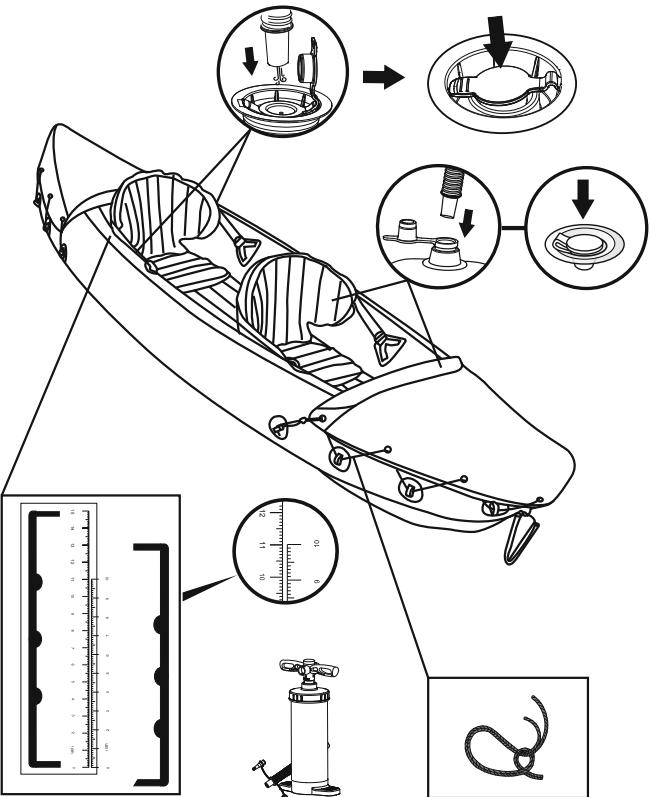

• Oppump luftkamrene med en HÅNBETJENT luftpumpe. En oppumpningsskala leveres sammen med produktet.

Pump produktet op, indtil den trykte skala på båden er pumpet op til samme størrelse som den medfølgende skala. (se skema og illustration nedenfor)

Forsigtig: Utilstrækkelig eller for hård oppumpning af båden kan medføre sikkerhedsrisici. Det er bedst at kontrollere lufttrykket i båden før hver anvendelse. Hvis du anvender en anden trykmåler, bør bådens tryk ikke være mere end angivet i dataene anført på produktpladen.

• Stil eller læn aldrig genstande op mod båden under oppumpningen.

- Oppump de nederste kamre og andet tilbehør, såsom sæder til de føles faste, men ALDRIG hårde.
- Længere tids udsettelse for sollys kan forkorpe bådens levetid. Vi tilråder, at du ikke efterlader båden i direkte sollys i mere end 1 time efter brug.


Vare	Størrelse i oppustet tilstand	Størrelse i tomt tilstand	Størrelse i oppustet tilstand
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Sæde og fodhvirler

Fastgør remmen til sædet og bind den til båden.

Sæt den oppustede fodhvirler foran i båden, sørge for at den ikke griber fat i passagerernes fødder i tilfælde af en kæntring.

Montering af årer

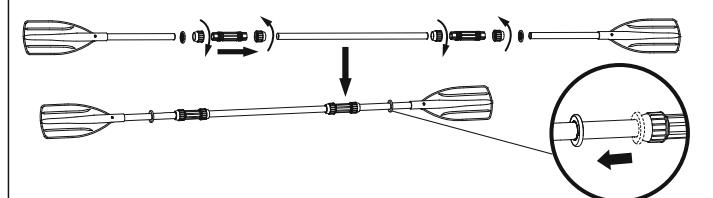

BEMÆRK: Alle tegninger er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver eventuelt ikke det aktuelle produkt.

Opbevaring

1. Opbevar alt tilbehør til senere brug.


2. Rengør omhyggeligt båden med mild sæbe og rent vand.

Bemærk: Anvend ikke acetone, syre og/eller basiske oplosninger.

3. Brug en tor klud til let aftørring af alle overflader.

Bemærk: Tør ikke produktet i direkte sollys. Tør heller aldrig udstyret med elektriske varmeblæsere. Dette kan beskadige båden og forkorpe dens levetid.

4. Luk luften ud af skrogets kamre. Luk luften ud af alle kamre samtidigt, så lufttrykket falder samtidigt. Dette vil forhindre, at der opstår beskadigelse af bådens indre struktur. Luk derefter luften ud af bund og sæde.



5. Fold båden sammen fra forende mod bagende for at fjerne tilbageværende luft. Du kan også anvende en pumpe til at suge resterende luft ud.

Reparation

1. Hvis der findes en mindre punktering, reparér ifølge instruktionen med reparationslapen.


2. Hvis hullet er for stort til at blive repareret med den medleverede lap, køb et Bestway reparationskit eller send båden til en ekspert for reparation.

Registrering (Kun for amerikanske/canadiske kunder)

Hvis du har brug for at registrere din båd, bedes du venligst have bådens skrogs identifikationsnummer, samt model og navn klar, og herefter gå til www.bestwaycorp.com/support for at få dit oprindelsescertifikat, eller du kan sende en e-mail til service@bestwaycorp.us for at få et oprindelsescertifikat.

OPBEVAR VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING PÅ ET SIKKERT STED OG GIV DEN VIDERE TIL DEN NYE EJER, HVIS DU SÆLGER BÅDEN.

MANUAL DO USUÁRIO CAIAQUE LITE-RAPID X2

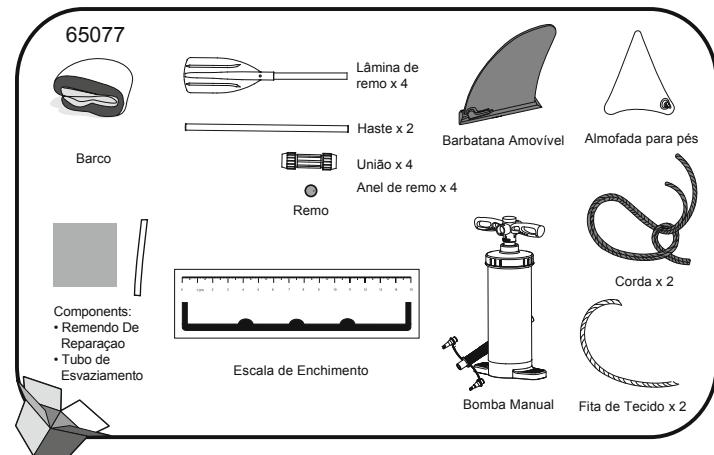

ATENÇÃO: Para evitar danos ao barco e aos passageiros, por favor não exceda os dados indicados na placa do construtor.

Especificações Técnicas

Item	Tamanho Inflado	Pressão de trabalho recomendada	Capacidade de carga máxima	Número máximo de pessoas
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 adultos

ATENÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Siga todas as Instruções de Segurança e Funcionamento. Se você não seguir estas instruções, isto pode causar viragem, explosão do barco e inclusive afogamento.

1. Não exceda o número máximo recomendado de pessoas. Independentemente do número de pessoas que estão a bordo, o peso total das pessoas e do equipamento não deve exceder a carga máxima recomendada. Utilize sempre os bancos / assentos disponíveis.
2. Quando carrega a embarcação, nunca exceda a carga máxima recomendada: Carregue sempre a embarcação com cuidado e distribua as cargas adequadamente para manter a forma compensada (aproximadamente nivelada). Evite colocar grandes pesos em cima.
NOTA: A carga máxima recomendada inclui o peso de todas as pessoas a bordo, todas as provisões e bens pessoais, todo o equipamento que não está incluído na massa da embarcação, carga (se houver) e todo o tipo de líquidos consumíveis (água, combustível, etc.)
3. Ao usar o barco, os dispositivos de salvamento como coletes salva-vidas e bóias devem ser previamente inspecionados constantemente.
4. Antes de cada uso, inspecione cuidadosamente todos os componentes do barco, incluindo as câmaras de ar, as cordas de segurança, os remos e as válvulas de ar para garantir que tudo esteja em boas condições e no seu devido lugar. Conserte se for encontrado qualquer dano.
5. Balde, caçambas de água e bombas de ar devem estar sempre à disposição em caso de perda de ar ou se entrar água no barco.
6. Quando o barco estiver em movimento, todos os passageiros devem permanecer sempre sentados para evitar cair fora do barco. Mantenha o barco equilibrado. Uma distribuição desequilibrada das pessoas ou da carga no barco podem causar viragem do barco e afogamento.
7. Use o barco em zonas costeiras protegidas, até 300m (984 pés). Tenha atenção aos factores naturais tais como o vento, as marés e as ondas. **CUIDADO COM OS VENTOS COSTEIROS E CORRENTES. Use sempre um colete salva-vidas!**
8. Pode ser necessário preencher totalmente a outra câmara para evitar que o barco vaze.
9. Ao atracar em terra firme, carregue o barco. Objetos pontiagudos e duros como pedras, cimento, conchas, vidro, etc. podem furar o barco. Para evitar danos não arraste o barco em superfícies duras.
10. O barco foi concebido apenas para uso na praia, para passeios de curta duração e curta distância.
11. Tome atenção aos potenciais efeitos perigosos dos líquidos como ácido da bateria, petróleo, gasolina. Os líquidos podem danificar o seu barco.
12. Encha de acordo com a câmara de ar numerada e à pressão nominal do barco, ou será causada inflação exagerada e explosão do barco. Ultrapassar os dados referidos na placa de capacidade poderá danificar a estrutura, dar origem ao seu capotamento e, posteriormente, afundamento.
13. Saiba como operar uma embarcação. Obtenha mais informações e/ou formação, conforme o necessário. Informe-se sobre os regulamentos locais e sobre os perigos relacionados com a navegação e/ou outras actividades aquáticas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Montagem do barco

NUNCA USE AR A PRESSÕES ELEVADAS PARA ENCHER OS INSUFLÁVEIS. ISSO PODE DANIFICAR O SEU PRODUTO E INVALIDAR A GARANTIA

1. Estenda o barco em terreno plano.
2. Monte a barbatana amovível no fundo do barco (Fig.1). Certifique-se que a curvatura da barbatana está apontada para a traseira do barco.

NOTA: Monte a barbatana antes do enchimento e também a desmonte depois do esvaziamento.

NOTA: Para evitar danos à barbatana amovível, não penetre em águas pouco profundas.

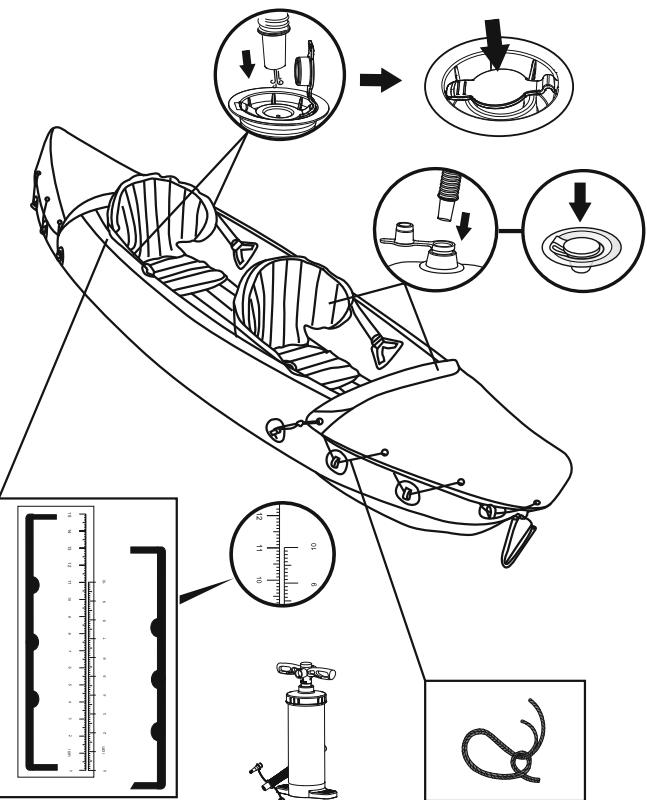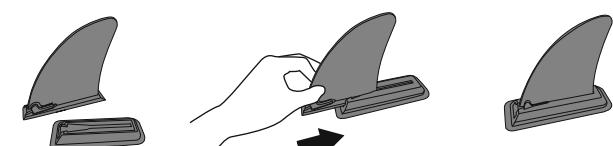

- Encha as câmaras de ar com uma bomba de ar MANUAL. É fornecida uma escala de enchimento com o produto.
- Encha o produto até que a escala impressa esteja carregada até ao mesmo nível do da escala fornecida. (consulte a Tabela e ilustração abaixo)
- Cuidado:** O enchimento do barco em demasia ou a menos pode resultar em perigos de segurança. É melhor verificar a pressão do barco sempre antes da utilização. Caso utilize outro medidor de pressão a pressão do barco não deve ser superior aos dados fornecidos na etiqueta do fabricante.
- Nunca se posicione ou apoie objectos sobre o barco durante o enchimento.
- Encha a câmara inferior e outros acessórios tais como uma cadeira assim que esteja rígida ao toque mas NÃO dura.
- A exposição prolongada ao sol pode reduzir a vida útil do seu barco. Sugerimos não deixar os barcos sob luz solar directa por mais de 1 hora após o uso.


Item	Produto Cheio Tamanho	Tamanho Desinflado	Tamanho Inflado
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montagem do assento e suporte para pés

Monte a correia no assento e prenda o barco.

Coloque a pedana inflável na parte frontal do barco, certificando-se que a pedana não prenda o pé dos ocupantes em um caso de viragem.

Instalação dos remos

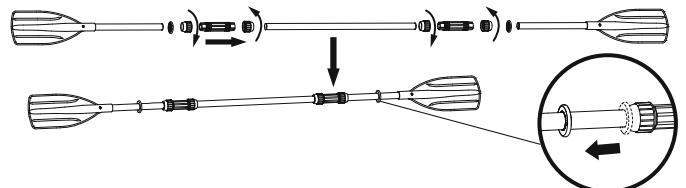

NOTA: Desenhos apenas para motivos de ilustração. Pode não representar o produto real.

Armazenamento

1. Mantenha todos os acessórios para utilização futura.

2. Limpe cuidadosamente o barco utilizando sabão suave com água limpa.

Nota: Não utilize acetona, ácido e/ou soluções alcalinas.

3. Use um pano para secar ligeiramente todas as superfícies.

Nota: Não seque o produto sob luz solar directa. Igualmente, nunca seque com equipamentos como sopradores eléctricos. Caso o faça, isso danificará e reduzirá o tempo de vida útil do barco.

4. Esvazie as câmaras do casco. Esvazie as câmaras do casco ao mesmo tempo para que a pressão de ar desça igualmente. Isto irá evitar que ocorram danos nas estruturas internas do barco. De seguida esvazie o pavimento e o assento.



5. Dobre o barco da frente para trás para evitar ar adicional. Você também pode usar uma bomba para drenar o ar restante.

Conserto

1. Caso exista um pequeno orifício, repare-o de acordo com as instruções de de remendo de reparação.

2. Caso o orifício seja demasiado grande para ser reparado com o remendo fornecido, adquira um Kit de Reparação Bestway ou envie o barco para uma loja da especialidade para que procedam à reparação.


Registo (Somente para clientes dos EUA/Canadá)

Se precisar de registrar o seu barco, por favor, tenha Número de Identificação do Casco do barco e o nome do modelo prontos e, em seguida, visite www.bestwaycorp.com/support para obter o seu Certificado de Origem, ou então pode enviar um email para service@bestwaycorp.us para o Certificado de Origem.

POR FAVOR, MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL SEGURO, E ENTREGUE-O AO NOVO PROPRIETÁRIO QUANDO VENDER A EMBARCAÇÃO.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΓΙΑΚ LITE-RAPID X2

65077

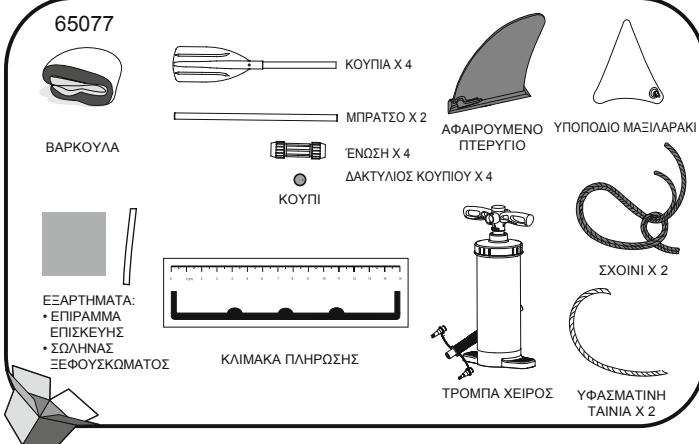

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
65077	3.21μ. x 88εκτ. (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 ΚΙΛΑ (350 ΛΙΒΡΕΣ)	2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΚΟΥΓΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ή ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ.

- ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΟ ΒΑΡΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ.
- ΟΤΑΝ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ. ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΑΙ Η ΕΠΙΟΥΛΗΜΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ). ΑΦΟΥ ΟΙΓΕΝΗΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΟ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΤΟ ΒΑΡΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ, ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΝΕΡΟ, ΚΑΥΣΙΜΑ Κ.Λ.).
- ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΤΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ, ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑΥΑΓΩΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΣ ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΖΩΙΟ.
- ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΜΑ, ΚΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΙΔΩΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΌΤΙ ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΝ ΣΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΙΟΨΑ ΖΗΜΙΑ.
- ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΕΙΛΑΚΙΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΕΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΙΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Ή ΜΠΟΥΝ ΝΕΡΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ.
- ΟΤΑΝ Η ΒΑΡΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΟΙ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΤΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ. Η ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΟ.
- ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ, ΕΩΣ 300μ. (984 ΠΟΔΑ). ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΟΣ Ο ΑΝΕΜΟΣ, Η ΠΛΗΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΙΡΙΟΚΑ ΚΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΣΩΣΙΒΙΟ!
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΆΛΛΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΒΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ.
- ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΟΤΑΝ ΒΛΑΒΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ, ΑΙΧΜΗΡΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΠΟΣ ΒΡΑΧΙΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΟΣΤΡΑΚΑ, ΓΥΑΛΙ Κ. ΛΠ., ΕΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΥΨΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗ ΣΕΡΝΕΤΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΕ ΤΡΑΧΙΕΣ ΕΠΦΑΝΕΙΣ.
- Η ΒΑΡΚΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.
- ΠΡΟΣΧΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΟΣΞΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΤΑ ΥΓΡΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΛΑΒΥΘΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ.
- ΦΟΥΣΚΩΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΕΣ ΗΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΧΩΡΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ Ή ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΟ.
- ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΠΟΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΒΑΡΚΑΣ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΡΟΦΟΡΕΙΣ Η ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΠΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Η ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΑΕΡΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΓΥΝΗΣ

- ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ.
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΕΙΚ.1). ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΦΟΥΣΚΩΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ, ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ.


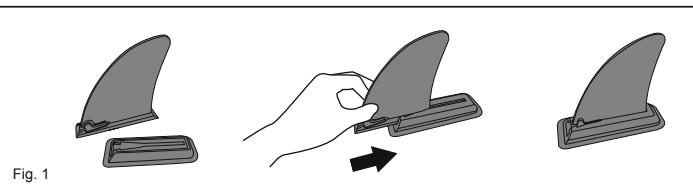


Fig. 1

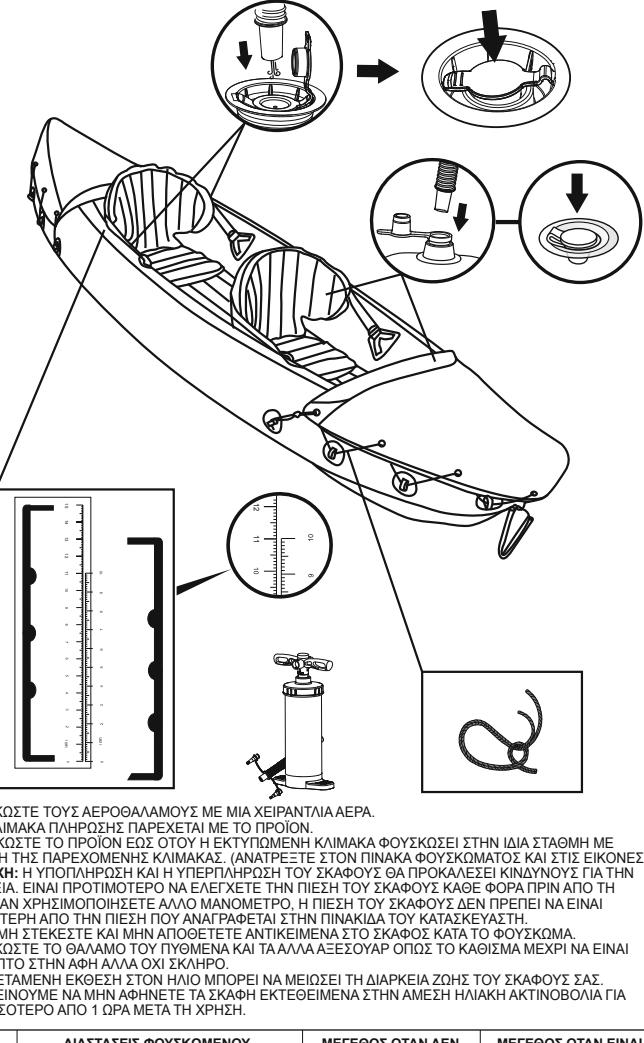


- ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΑΝΤΙΑ ΑΕΡΑ. ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΥΠΟΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΙΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΗΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΛΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΥΤΗΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ.
- ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΤΕΓΕΤΕ ΚΑΙ ΗΜΗ ΑΠΟΣΤΕΤΕ ΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ.
- ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΛΑΔΕΞΟΥΑ ΟΠΟΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΜΠΙΤΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΣΚΗΡΟ.
- Η ΕΚΤΕΛΕΜΑΝΤ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΏΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ
65077	3.21μ. x 88εκτ. (10'6" x 35")	10εκτ.	11.1εκτ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΤΕ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ. ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΤΟΠΗΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΩΝ

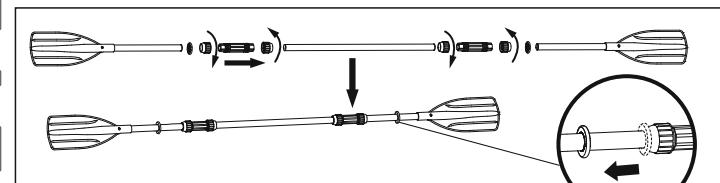

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- ΦΥΛΑΞΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΠΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΑΚΕΤΟΝΗ, ΟΞΥ ΚΑΙ/ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΟΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΟΣΤΕ ΑΠΑΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΦΑΝΕΙΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΟΣΤΕ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΩ ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΟΣΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΣΚΗΤΡΑΣ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΉΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.

- ΕΞΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ. ΕΞΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ. ΥΘΑ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.
- ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΕΡΑ. ΜΠΟΡΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑ ΑΕΡΑ.

ΕΠΙΔΙΟΡΩΣΗ


- ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.
- ΕΑΝ Η ΤΡΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΕΠΙΔΙΟΡΩΣΗΣ BESTWAY Η ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΕΔΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α./ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ)

ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΡΩΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΟ ΤΟΝ ΣΤΟΤΟΠΙΟ www.bestwaycorp.com/support ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΜΠΟΡΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΕ ΈΜΑΙL ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ service@bestwaycorp.us ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΝ ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БАЙДАРКА LITE-RAPID X2

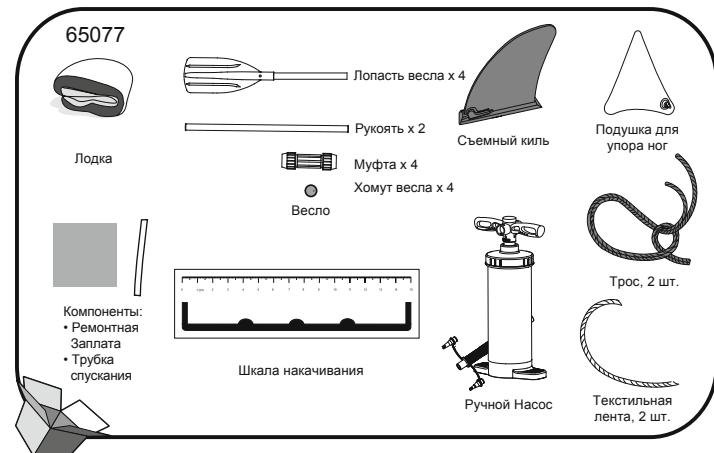

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения лодки и травм пассажиров не превышайте максимальные значения параметров, указанных на табличке технических данных.

Технические данные

Позиция	Н/Адтом Виде	Рекомендованное рабочее давление	Максимальная допустимая нагрузка	Максимальное количество человек
65077	3.21м x 88см (10'6" x 35")	0.04 бар 0.6 psi	160 кг (350 Фунтов)	2 взрослых

ВНИМАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполняйте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации изделия. Лодка может перевернуться или лопнуть и затонуть, если вы не будете выполнять эти инструкции.

1. Запрещается превышать максимальное число пассажиров. Независимо от числа людей на борту общий вес пассажиров и груза не должен превышать максимальную грузоподъемность лодки. Обязательно используйте все сидячие места в лодке.
2. При загрузке лодки запрещается превышать ее максимальную грузоподъемность. всегда аккуратно загружайте лодку и правильно распределите груз для сохранения дифферента (лодка должна сидеть ровно). Не укладывайте тяжелые вещи сверху.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Максимальная разрешенная грузоподъемность включает в себя вес всех людей, снаряжения и личных вещей, любого инвентаря не включенного в общую массу плавсредства порожнем, любой груз и все жидкые запасы (вода, топливо и т.п.).
3. При использовании лодки всегда должны использоваться предварительно проверенные спасательные средства, как то: спасательные жилеты и круги.
4. Перед каждым использованием внимательно проверяйте все части лодки, включая воздушные камеры, фалины, весла и воздушные клапана, для того чтобы убедиться в их исправном состоянии и надежности крепления. При обнаружении любых повреждений, отремонтируйте их сразу.
5. В лодке всегда должны иметься ведро, черпаки и воздушный насос, на случай, если лодка спустит воздух или наберет воды.
6. При движении лодки все пассажиры должны сидеть, чтобы не выпасть за борт. Груз в лодке должен быть равномерно распределен. Неравномерное распределение груза и пассажиров опасно.
7. Используйте лодку в защищенных прибрежных зонах, не удаляясь от берега больше чем на 300 м (984 фута). Следите за природными факторами: ветрами, волнением, приливно-отливными течениями. **БЕРЕГИТЕСЬ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЯ ОТ БЕРЕГА. Всегда надевайте спасательный жилет!**
8. Когда лодка будет на воде, возможно, потребуется полностью накачать другую камеру, чтобы не дать лодке утонуть.
9. Будьте внимательны, приставая к берегу. Острые и неровные предметы, камни, куски бетона, ракушки, стекла и т.д. могут проткнуть лодку. Во избежание повреждений не тащите лодку волоком по неровным поверхностям.
10. Лодка предназначена для использования в прибрежной зоне, для кратковременного плавания на небольшие расстояния.
11. Учитывайте потенциальное вредное воздействие жидкостей, таких как электролит, масло, бензин. Эти жидкости могут повредить лодку.
12. Надувайте воздушные камеры до номинального давления, указанного на лодке, иначе давление будет чрезмерным, и лодка лопнет. Превышение данных, указанных на табличке грузоподъемности, может привести к повреждению лодки, ее переворачиванию и затоплению.
13. Научитесь управлять лодкой. Изучите местный район плавания и получите необходимую подготовку. Изучите местные правила плавания и имеющиеся опасности для плавания на лодках и занятый водным спортом.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Сборка байдарки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗДУХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ НАДУВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕ ИЗДЕЛИЕ И ПРИВЕСТИ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

1. Разложите байдарку на ровной земле.
2. Подсоедините съемный киль к днищу лодки (рис. 1). Убедитесь, что линия изгиба киля направлена в сторону кормовой части байдарки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подсоедините киль перед надуванием, а снимать его следует после выпуска воздуха из байдарки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание повреждения съемного киля не заплывайте на мелководье.

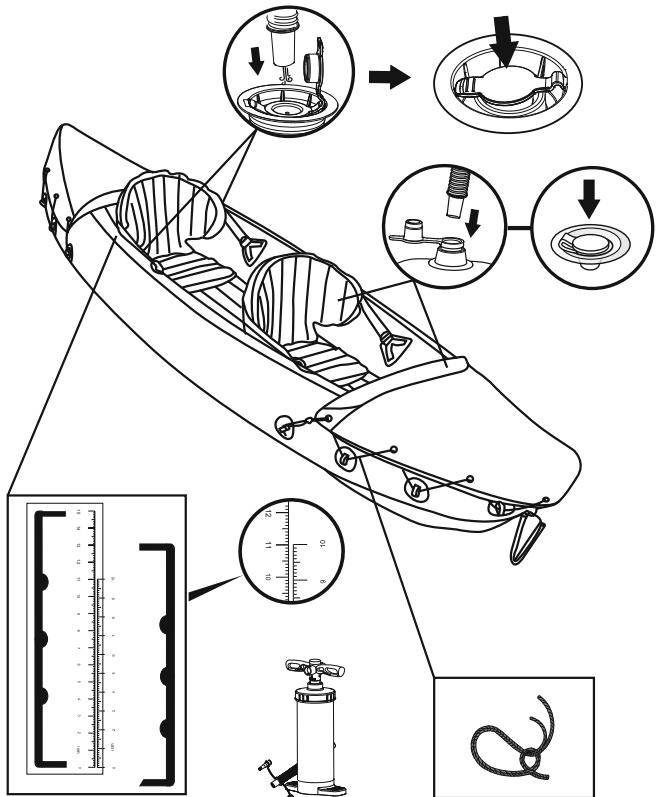


- Накачивайте воздушные камеры РУЧНЫМ воздушным насосом. Шкала накачивания входит в комплект поставки изделия.
- Накачивайте воздух до тех пор, пока показания шкалы, нанесенной на поверхность, не достигнут уровня, совпадающего с уровнем шкалы накачивания, входящей в комплект поставки (см. нижеприведенные таблицы и рисунок).
- Осторожно!** Недостаточное накачивание или перекачивание лодки потенциально опасно. Рекомендуем проверять давление воздуха в лодке перед каждым использованием. Если вы используете другой манометр, давление воздуха в лодке не должно превышать значение, указанное в табличке производителя.
- Никогда не становитесь сами и не кладите никаких предметов на байдарку во время накачивания.
- Накачивайте нижнюю камеру и другие принадлежности, такие как сиденье, до плотного, но НЕ твердого состояния.
- Продолжительное нахождение на солнце может сократить срок службы вашей лодки. Мы рекомендуем не оставлять лодку под прямыми лучами солнца более чем на 1 час после использования.

Позиция	Размер изделия в надутом состоянии	С/д том Виде	Н/Адтом Виде
65077	3.21м x 88см (10'6" x 35")	10см	11.1см

Сборка сидений и упора для ног

Прикрепите ремень к сиденью и привяжите его к лодке. Поместите упор для ног в носу лодки. Убедитесь в том, что упор для ног не запутается в ногах пассажиров, если лодка перевернется.

Сборка весел

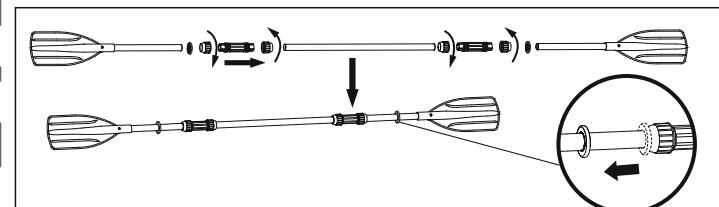

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия.

Хранение

1. Сохраните все принадлежности для последующего использования.

2. Тщательно промойте байдарку с применением мягкого мыла и чистой воды.

Примечание. Не используйте ацетон, кислоту и/или щелочные растворы.

3. Аккуратно вытрите все поверхности куском ткани.

Примечание. Не сушите изделие под прямыми лучами солнечного света. Так же никогда не применяйте для сушки электрические воздуховоды. Это приведет к повреждению и сокращению срока службы байдарки.

4. Выпустите воздух из камер корпуса. Выпускайте воздух из всех камер одновременно, чтобы давление воздуха снижалось синхронно. Это позволит избежать повреждения внутренних конструкций лодки. Затем выпустите воздух из пола и сидений.

5. Складывайте лодку, начиная с носовой части в направлении кормы, чтобы удалить оставшийся воздух. Чтобы выпустить весь оставшийся воздух, можно использовать насос.

Ремонт

1. При наличии небольшого прокола устраните его согласно инструкции на ремонтной заплате.

2. Если отверстие слишком велико и ремонт нельзя произвести с помощью заплаты, входящей в комплект, приобретите набор для ремонта Bestway или отправьте лодку в специализированную мастерскую для проведения ремонта.


Регистрация (Только для покупателей из США и Канады)

Если требуется регистрация лодки, запишите заводской номер корпуса и наименование модели, после чего зайдите на сайт www.bestwaycorp.com/support для получения Свидетельства о происхождении, или запросите Свидетельство письмом электронной почты на адрес service@bestwaycorp.us.

ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ И ПЕРЕДАВАЙТЕ НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЛАВСРЕДСТВА.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KAJAK LITE-RAPID X2

65077

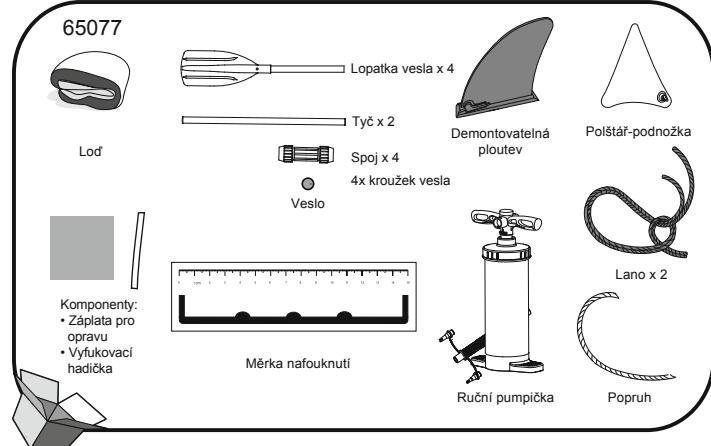

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili poškození lodi a poranění cestujících, nepřekračujte údaje uvedené na štítku výrobce.

Technické specifikace

Položka	Velikost v nafouknutém stavu	Doporučený provozní tlak	Maximální nosnost	Maximální nosnost
65077	3,21m x 88cm (10'6" x 35")	0,04 bar 0,6 psi	160 kg (350 liber)	2 dospělý

UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržujte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny. Nebudete-li pokyny dodržovat, může dojít k pohybovým zraněním nebo smrti.

- Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě nesmí celková hmotnost osob a vybavení na palubě překročit maximální nosnost. Vždy používejte vyhrazené sedačky/prostory k sezení.
- Při nakládce lodi nikdy nepřekračujte maximální doporučenou nosnost: Lod' vždy nakládejte opatrně a váhu rozkládejte vhodným způsobem tak, aby byla dodržena čára ponoru (přibližně). Těžké položky nepokládejte do horní části lodi.
- POZNÁMKA:** Maximální doporučená nosnost zahrnuje hmotnost všech osob na palubě, veškerých zásob a osobních věcí, veškeré vybavení, které není zahrnuto v hmotnosti lodi, náklad (případně) a veškeré spotřební kapaliny (voda, palivo atd.).
- Při používání lodi je třeba vždy předem zkontrolovat a používat záchranná zařízení jako jsou záchranné vesty a záchranná kola.
- Před každým použitím zkontrolujte veškeré komponenty lodi včetně vzduchových komor, lan k uchopení, vesel a vzduchových ventilů, zda jsou v dobrém stavu a bezpečně zajištěny. Pokud objevíte poškození zastavte za účelem opravy.
- V případě úniku vzduchu nebo když lod' začne nabírat vodu, je třeba mít k dispozici kyblíky, naběráčky na vodu a vzduchové pumpičky.
- Pokud je lod' v pohybu, všechni cestující musí zůstat sedět po celou dobu, aby se zabránilo pádu člověka přes palubu. Udržte rovnováhu lodi. Nerovnoměrné rozložení osob nebo nákladu v lodi může způsobit převrácení lodi a potopení.
- Lod' používejte v mělkých vodách do 300 m (984 stop). Dávejte pozor na přírodní faktory, jako jsou vítr, přílivové vlny a příliv. **DÁVEJTE POZOR NA VĚTRY A PROUDY MIMO POBRZEŽÍ.**

Vždy používejte záchrannou vestu!

- Pokud dojde k propichnutí jedné komory v době, kdy je lod' ve vodě, může být nezbytné plně nafouknout jinou komoru, aby se zabránilo potopení plavidla.
- Při přistání na pobřeží dávejte pozor. Ostře a hrubé předměty jako jsou skály, beton, lastury, sklo atd. mohou lod' proděravit. Abyste zabránili poškození, netáhněte lod' po hrubých površích.
- Lod' je určena k používání na pláži, po krátkou dobu a na krátké plavby.
- Dávejte pozor na potenciálně škodlivé vody kapalin jako jsou kyselina z baterií, nafty, benzín. Kapaliny možná vaši lod' poškodit.
- Nafoukněte podle číslovaných vzduchových komor a nominálního tlaku na lodi. V opačném případě může dojít k nadměrnému nafouknutí a výbuchu lodi. Překročení údajů uvedených na štítku kapacity může způsobit poškození, převrácení lodi a způsobit potopení.
- Jak lod' používat. V případě potřeby se seznamate s informacemi pro místní oblast a/nebo školení. Seznamate se s místními nařízeními a nebezpečími souvisejícími s plavbou na lodi a/nebo činností ve vodě.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Smontování člunu

K NAFUKOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÝ VZDUCH. HROZÍ POŠKOZENÍ PRODUKTU A ZÁNIK ZÁRUKY

- Rozložte člen na rovném povrchu.
- Připevněte odnímatelnou ploutev na dno člunu (obr. 1). Zakřivení ploutev musí směrovat k zadní části člunu.

POZNÁMKA: Ploutev namontujte před nafouknutím a demontujte ji po vyfouknutí.

POZNÁMKA: Abyste zabránili poškození demontovatelné ploutev, vyhněte se mělké vodě.





Рис. 1

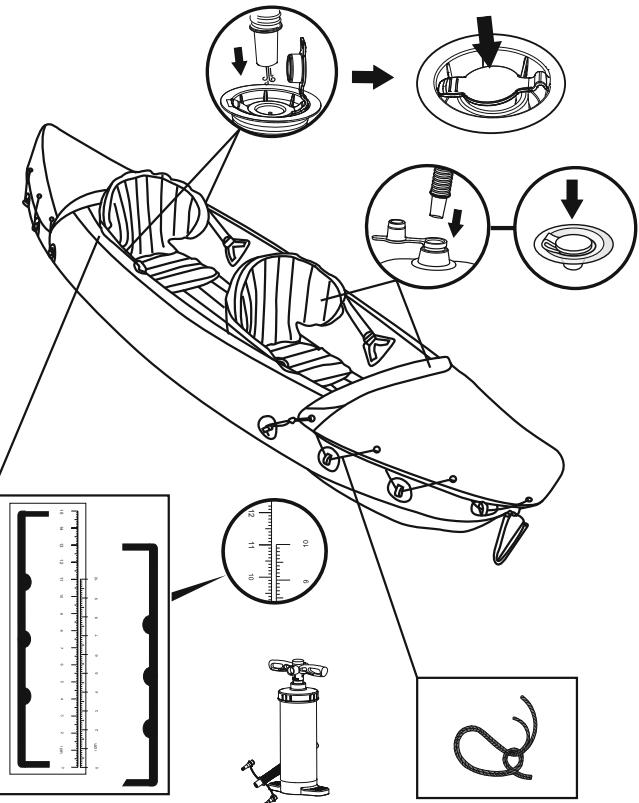

- Nafoukněte komory RUČNÍM čerpadlem. Přímo na člunu je vytíštěna měřka nafouknutí.
- Nafukujte do té doby, než budou stupnice vytíštěné měrky stejně dlouhá jako měrka dodávaná se člunem. (viz následující tabulka a obrázek)

Upozornění: Podrušitelní nebo přehuštění člunu znamená bezpečnostní riziko. Je vhodné zkontrolovat tlak nahuštění před každým použitím. Pokud používáte tlakoměr, nesmí ukazovat vyšší tlak, než je uveden na štítku výrobce.

- Při hustení na člunu nestojte ani na něj nic nepokládejte.
- Nafoukněte dolní komoru a další příslušenství, jako je sedátko, až budou pevné na dotek, NIKOLIV však tvrdé.
- Dlouhodobé vystavení slunci může zkracovat životnost člunu. Navrhujeme nenechávat člun na přímém slunci déle než 1 hodinu po použití.


Položka	Velikost po nafouknutí	Velikost ve vyfouknutém stavu	Velikost v nafouknutém stavu
65077	3,21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11,1cm

Sestavení sedadla a opěrky pro nohy

Upewněte pás na sedadlo a připojte ke člunu.

Nafouknutou opěrku nohou vložte do přední části lodi. Zkontrolujte, že opěrka nohou nezachytí nohy cestujících v případě převrhnutí člunu.

Instalace vesel

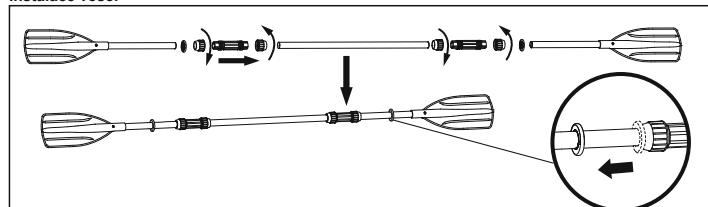

POZNÁMKA: Všechna vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek.

Skladování

- Veškeré příslušenství uložte pro příští použití.
- Člen opatrně omylet mýdlovou vodou.

Poznámka: Nepoužívejte aceton, kyselé ani zásadité roztoky.

- Na jemně otřené všech površí použijte hadřík.

Poznámka: Nenušte produkt na přímém slunci. Nesušte jej elektrickým vysoušeči. Došlo by k poškození člunu a zkrácení jeho životnosti.

- Vypusťte komory trupu. Všechny komory trupu vypouštějte najednou, aby tlak ve všech klesal najednou. Předejte tak poškození vnitřní konstrukce člunu. Poté vypusťte podlahu a sedadlo.



5. Člen přeložte zepředu dozadu a vytlačte z něj tak vzduch. Zbytek vzduchu lze také vyčerpávat vzduchovým čerpadlem.

Opravy

- Případně malé díry opravte pomocí pokynů na záplatě k opravě.


2. Pokud je díra příliš velká na záplatu v balení, kupte si soupravu na opravu Bestway nebo člun zašlete do specializovaného obchodu k opravě.

Registrace (Pouze pro zákazníky z USA/Kanady)

Pokud potřebujete svou člun zaregistrovat, připravte si identifikační číslo trupu lodi a název modelu lodi a poté navštivte www.bestwaycorp.com/support, kde získáte své Potvrzení o původu, nebo nám tyto údaje zasleňte na e-mailovou adresu service@bestwaycorp.us.

TUTO PŘÍRUČKU UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, A PŘI PRODEJI PLAVIDLA JI PŘEDEJTE NOVÉMU MAJITELI.

BRUKERVEILEDNING LITE-RAPID X2 KAJAKK

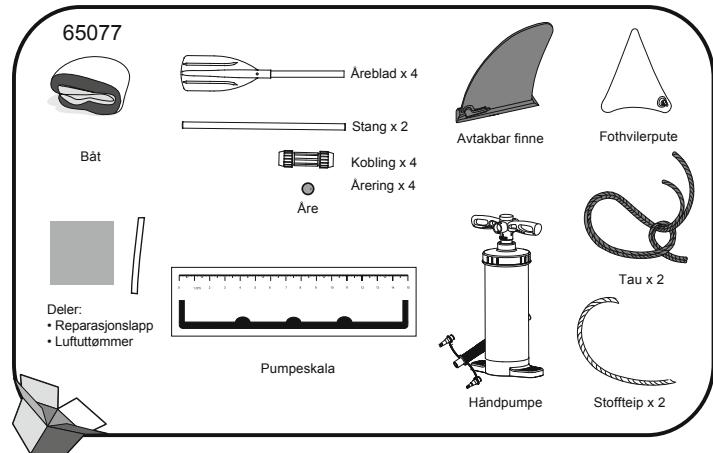

ADVARSEL: For å unngå skade på båten og personskade må dataene som er oppgitt på merkeskiltet ikke overskrides.

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel	Oppblåst størrelse	Anbefalt arbeidstrykk	Maksimal last	Maksimal last
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 voksne

ADVARSEL

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Følg alle instruksjonene for sikkerhet og bruk. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det forårsake kantring, at båten eksploderer, og føre til drukning.

- Ikke overskrid maks anbefalt antall personer. Uavhengig av antall personer om bord, må totalvekten av personer og utstyr aldri overstige maks anbefalt last. Bruk alltid setene/sitteplassene i båten.
- Når båten lastes, må maks anbefalt last aldri overskrides: Fyll alltid båten forsiktig og fordol lasten hensiktsmessig før å opprettholde utformingen (omtrentlig nivå). Unngå å plassere tung last høyt opp.
- MERK:** Maks anbefalt last inkluderer vekten av alle personer om bord, alt tilbehør og personlige eiendeler, utstyr som ikke følger med båten og væsker (vann, drivstoff, osv.).
- Ved bruk av båten, må livreddende utstyr som redningsvester og bøyer sjekkes før bruk, og alltid være tilgjengelig/brukes.
- For hver bruk må alle delene på båten sjekkes, herunder luftkamrene, tau, årer og luftventiler, for å sikre at alt er i god stand og godt sikret. Eventuelle skader må repareres umiddelbart.
- Øsekar og luftpumper skal alltid være tilgjengelig i tilfelle luftlekkasje eller hvis båten tar inn vann.
- Når båten er i bevegelse, må alle passasjerer forbli sittende for å unngå at båten kantringer. Hold båten balansert. Ujevn fordeling av personer eller last i båten kan føre til at båten kantringer, og dermed til drukning.
- Bruk båten i beskyttet farvann, opp til 300 m (984 fot). Vær oppmerksom på værforholdene, som f.eks. vind, tidevann og flodbølger. **VÆR OPPMERKSOM PÅ VIND- OG STRØMFORHOLD.**
- Bruk alltid flytevest!**
- Dersom et kammer punkteres når båten er i vannet, kan det være nødvendig å blåse det andre luftkammeret helt opp for å hindre at båten synker.
- Vær forsiktig når båten går legges til land. Skarpe og grove objekter som steiner, mur, skjell, glass etc. kan punktere båten. For å unngå skader må båten ikke trekkes over ujevn grunn.
- Båten er beregnet for bruk på stranden, til kortvarige turer over korte avstander.
- Vær oppmerksom på de potensielle skadefinnene av væsker som batterisyre, olje og bensin. Væskene kan skade båten.
- Blås opp båten ifølge de nummererte luftkamrene og angitt trykk på båten, ellers kan det føre til overtrykk og eksplosjon. Hvis dataene på kapasitetsmerkingen overskrides, kan det føre til skader, kantring og drukning.
- Brukeren må kjenne til hvordan en båt brukes. Sjekk i ditt lokale område for informasjon og/eller opplæring etter behov. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser og farer knyttet til båtliv og/eller andre vannaktiviteter.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN


Klargjøring av båten

BRUK ALDRIG HØYTRYKKSLUFT FOR Å BLÅSE OPP BÅTEN. DETTE KAN FØRE TIL SKADE PÅ PRODUKTET OG UGYLDIGGJØRE GARANTIEN

- Legg båten ut på et jevnt underlag.
- Fest den avtakbare finnen i bunnen av båten (fig.1). Sørg for at krummingen på finnen peker mot bakkanten på båten.

MERK: Sett på finnen før oppblåsing, og demonter den etter at du har sluppet ut luften igjen.

MERK: For å unngå skader på den avtakbare finnen må du ikke padle inn på grunt vann.

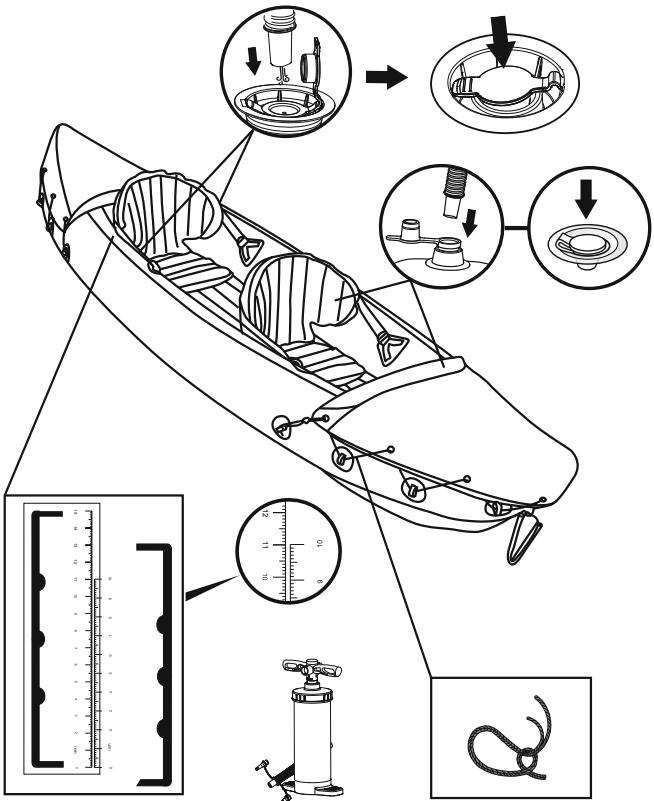


- Fyll luft i luftkamrene med en **HÅNDPUMPE**. Det følger en pumpeskala med båten.
Blås opp båten frem til den påtrykte skalaen har nådd samme nivå som den medfølgende pumpeskalaen (se tabell og figurer)
- Forsiktig:** For lite eller for høyt trykk vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det beste er å sjekke trykket før hver bruk av båten. Hvis du bruker en annen trykkmåler, må trykket i båten ikke være høyere enn det som er angitt på merkingen.
- Stå aldri på eller legg objekter på båten under oppblåsing.
- Blås opp bunnkammeret og tilbehør som seter til det føles hardt å ta på, men IKKE forhardt.
- Forlenget eksponering for solen kan forkorte levetiden til båten. Vi foreslår at du ikke etterlater båten i direkte sollys i over 1 time etter bruk.

Artikkel	Produktstørrelse oppblåst	Størrelse uten luft	Oppblåst størrelse
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montering av sete og fotstøtte

Fest beltet til setet og knutt det til båten. Plasser den oppblåste forstøtten foran i båten og pass på at fotstøtten ikke vikler seg inn i beina til passasjerene i tilfelle båten skulle kulsle.

Arer

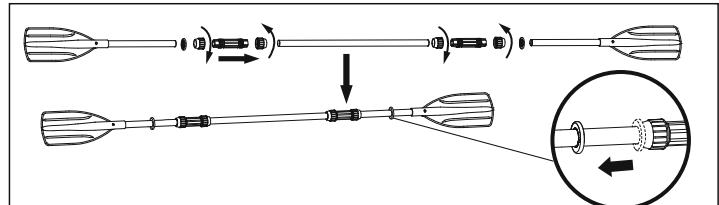

MERK: Alle tegninger er kun for illustrasjonsformål. De gjenspeiler kanskje ikke det faktiske produktet.

Oppbevaring

- Ta vare på alt av tilbehør for fremtidig bruk.
- Rengjør båten forsiktig med en milde blanding av såpe og rent vann.
- Merk:** Ikke bruk aceton, syre eller alkaliske løsninger.
- Bruk en klut til å torke av alle overflater.
- Merk:** Ikke tørk båten i direkte sollys. Bruk heller ikke utstyr som elektrisk vifte til å tørke båten. Dette vil forårsake skade og forkorte båtens levetid.
- Tøm luften ut av luftkamrene. Tøm luften ut av alle kamrene samtidig, slik at lufttrykket faller jevnt. Dette vil hindre skader på båtens indre strukturer. Tøm deretter luften ut av gulvet og setet.



- Brett båten sammen forfra og bakover for å fjerne gjenværende luft. Du kan også bruke en pumpe til å tømme ut gjenværende luft.

Reparasjon

- Hvis det har oppstått punktering, reparer den i henhold til instruksjonene på lappesettet.
- Hvis hullet er for stort til å repareres med medfølgende lapp, så gå til innkjøp av et reparasjonssett fra Bestway eller lever inn båten til noen som kan reparere den.

Registrering (Kun for kunder i USA/Canada)

Hvis du har behov for å registrere båten din, vennligst hold båtens Hull Identification Number og modellnavn klart og gå til www.bestwaycorp.com/support for å få ditt Opprinnelsessertifikat, eller du kan sende en e-post til service@bestwaycorp.us for å få Opprinnelsessertifikatet.

OPPBÆVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN PÅ ET SIKKERT STED, OG GI DEN TIL DEN NYE EIERNEN HVIS DU SELGER BÅTEN.


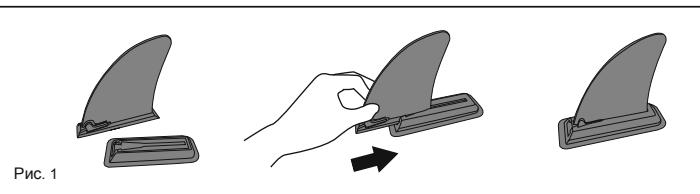


Fig. 1

ÄGARMANUAL LÄTT&SNABB X2 KAJAK

65077

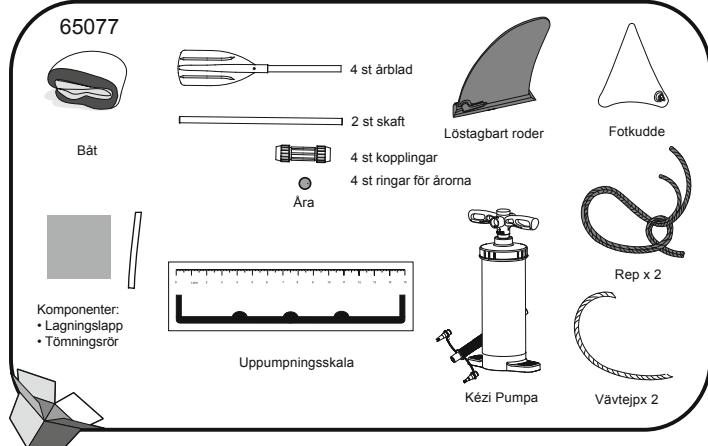

VARNING: För att undvika skador på båten och passagerarna, ska du inte överskrida de värden som anges på typskylten.

Tekniska specifikationer

Produkt	Storlek Uppblåst	Rekommenderat arbetstryck	Maximal lastakapacitet	Maximalt antal personer
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 vuxna

VARNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Följ alla anvisningar gällande säkerhet och drift. Om man inte följer anvisningarna kan båten tippa över eller explodera och orsaka en drunkningsolycka.

- Överskrid inte rekommenderat antal personer. Oberoende av hur många personer som befinner sig ombord får personernas och utrustningens totala vikt aldrig överskrida rekommenderad maxvikt. Använd alltid de avsedda sittplatserna.
- När man lastar båten får man aldrig överskrida rekommenderad maxvikt: Var alltid noggrann när du lastar och sprid ut lasten jämnt överallt. Undvika att placera tunga vikter högt upp.
OBS: Rekommenderad maxlast inkluderar sammanlagd vikt för personer som befinner sig ombord, all proviant och personliga föremål, all utrustning som inte ingår i båtens vikt, eventuell frakt och vätskor som vatten, bränsle eller liknande.
- När du använder båten ska du först inspektera och alltid använda livräddningsanordningar som flytvästar och livbojar.
- Före varje användning ska du noga inspektera alla båtens delar inklusive luftkammare, rep, ärör och luftventiler för att se till att allt är i gott skick och ordentligt åtdräget. Om du påträffar skador, ska du utföra reparationer.
- Hinkar, skopor och luftpumpar ska alltid finnas tillgängliga vid läckage eller om båten tar in vatten.
- När båten är i rörelse, måste alla passagerare sitta för att undvika fall över bord. Se till att båten är väl balanserad. Ett ojämna last av personer eller föremål i båten kan göra att båten tippar över vilket kan leda till en drunkningsolycka.
- Använd båten i skyddade strandområden, upp till 300m (984 feet) från strandkanten. Se upp med naturliga faktorer såsom vind, tidvattnet och tidvågor. **UPPMÄRKSAMMA FRÄNLANDSVINDAR OCH -STRÖMMAR.** Bär alltid flytväst!
- Kan du behöva blåsa upp den andra luftkammaren helt för att förhindra att båten sjunker.
- Var försiktig då du ska island. Vassa och sträva föremål som klippor, cement, snäckor, glasbitar etc. kan punktera båten. För att undvika skada ska du inte dra båten på sträva ytor.
- Båten är avsedd för att användas på stranden för korta sträckor.
- Var medveten om de potentiellt skadliga effekterna hos vätskor som batterisyrta, olja och bensin. Vätskorna kan skada din båt.
- Blås upp i enlighet med de numererade luftkammarna och det rekommenderade trycket för båten; i annat fall fylls båten med för mycket luft varvid den kan explodera. Att överstigna de data som ges på kapacitetsplattan kan orsaka att båten skadas eller väler och kan då leda till drunkning.
- Lär dig hur man ska manövrera en båt. Undersök om det i ditt område finns information och/eller utbildning du kan behov av. Informera dig om lokala föreskrifter och lär dig vilka risker som föreligger vad gäller olika båtaktiviteter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Montering av båten

ANVÄND ALDRIG HÖGTRYCKSLUFT FÖR ATT PUMPA UPP UPPBLÅSBARA FÖREMÅL.
DETTA KAN SKA DIN PRODUKT OCH INTETGÖRA DIN GARANTI.

- Lägg ut båten på marken.
- Sätt på det löstagbara rodret på botten av båten (Fig.1). Se till att krökningen på rodret pekar mot båten bakända.

OBS! Sätt på rodret innan båten pumpas upp. Ta även bort det efter att båten har tömts på luft.

OBS! För att undvika att det löstagbara rodret skadas är det viktigt att inte gå in på grunt vatten.


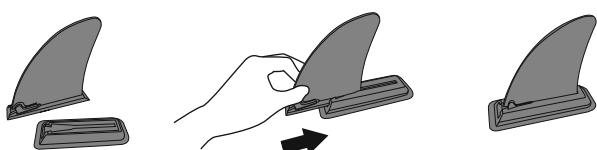


Fig. 1

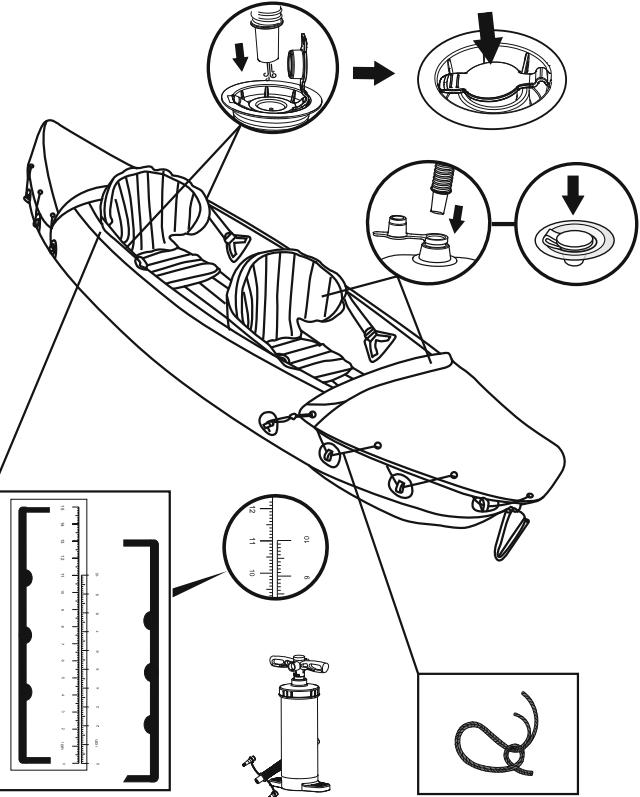

- Pumpa upp luftkammarna med en MANUELL pump. En uppumpningsskala medföljer produkten. Pumpa upp produkten tills den tryckta skalan är på samma nivå som den tillhandahållna skalan (hänvisning till nedanstående tabell och bilder).
- LÄTTA FÖRSIKTIGHET:** Om båten har pumpats med för lite eller för mycket luft kan detta orsaka säkerhetsrisker. Det är viktigt att kontrollera båtens tryck varje gång innan användning. Om du använder andra tryckmätare, ska båtens tryck inte vara högre än vad som är angivet på tillverkarskylten.
 - Sta aldrig på båten eller lämna inte heller föremål på båten under uppumpning.
 - Pumpa upp bottenluftutrymmet och andra tillbehör såsom sätten tills dessa känns fastavlid beröring men inte HÄRDA.
 - Förlängd solexponering kan förkorta din båts livslängd. Vi råder att inte lämna båten i direkt solljus i mer än 1 timme efter användning.


Produkt	Produktens uppblåsta storlek	Storlek Uppblåst	Storlek Upplåst
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montering av sätet och fotstöd

Montera bältet på sätet och spänna fast sätet i båten.

Placerat det uppblåsta fotstödet fram i båten och se till att det inte finns någon risk att personer i båten fastnar i fotstödet om båten skulle tippa över.

Installation av åorna

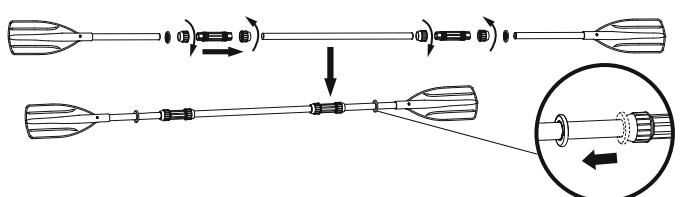

OBS: Ritningarna är endast illustrativa. De kanske inte visar den aktuella produkten.

Förvaring

- Behåll alla tillhörigheter för framtida användning.
- Rengör båten noggrant genom att använda en mild tvål och rent vatten.
Obs! Använd inte aceton, syra, och/eller alkalisika lösningar.
- Använd en trasa för att varsamt torke alla ytor.
Obs! Torka inte produkten i direkt solljus. Torka inte utrustningen medt.ex. elektrisk tork. Om du gör det kan det orsaka skador och förkorta båtens livslängd.
- Töm skrovkammarna på luft. Töm alla skrovkammarna på luft samtidigt så att lufttrycket faller samtidigt. Detta förebygger skador på båtens inre struktur. Därefter ska du tömma golvet på luft samt sätena.



- Vik båten från fören mot aktern för att få bort den återstående luften. Du kan även använda en pump för att få bort resterande luft.

Reparationer

- Om det rör sig om en mindre punktering, reparera enligt instruktionerna på reparationslappen.
- Om hålet är för stort för att lagas med den medföljande lappen, köp en reparationsset från Bestway eller skicka in båten till en specialistbutik för lagning.


Registrering (Endast för kunder i USA/Kanada)

Om du behöver registrera din båt ska du förbereda dig med båtens skrovidentifikationsnummer och modellnummer, och sedan gå till www.bestwaycorp.com/support där du får ditt Ursprungssintyg. Du kan också skicka ett e-mail till service@bestwaycorp.us för att få ditt ursprungssintyg.

FÖRVARA MANUALEN PÅ EN SÄKER PLATS OCH ÖVERLÄMNA DEN TILL DEN NYA ÄGAREN OM DU SÄLJER BÅTEN.

KÄYTTÖOPAS

LITE-RAPID X2 -KAJAKKI

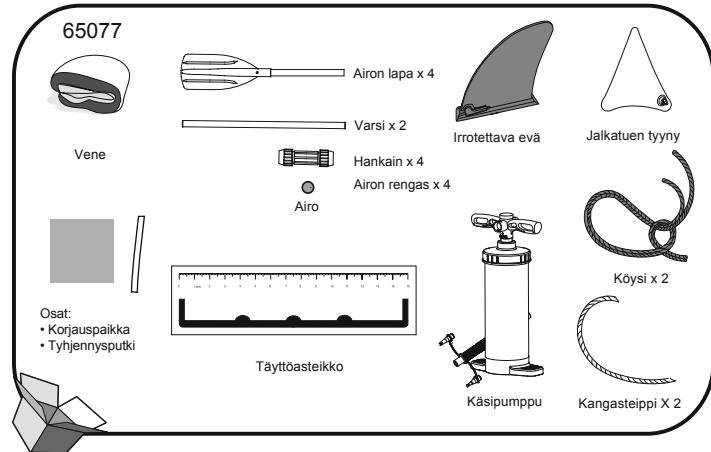

VAROITUS: Välttääksesi veneen tai matkustajien vahingoittumisen älä ylitä arvokilvessä mainitusta arvoa.

Tekniset tiedot

Malli	Koko Täytettyynä	Suositeltu käyttöpaine	Suurin kuormakapasiteetti	Ihmisten enimmäismäärä
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 aikuista

VAROITUS TÄRKETÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Noudata kaikkia tämän turva- ja käyttöohjeita. Jos ohjeita ei noudateta, vene voi kaatua tai puhjeta ja seurauksena voi olla hukkuminen.

- Älä ylitä suosittelua henkilöiden enimmäismäärää. Henkilöiden määrästä riippumatta henkilöiden ja laitteiden kokonaispaino ei saa ylittää suosittelua enimmäiskuormaa. Käytä aina toimitettuja istuimia / istuintiloja.
- Kun alusta lastataan, älä koskaan ylitä suosittelua enimmäiskuormaa. Lastaa alus aina varovaisesti ja jaa kuorma tasaiseksi, jotta säilytetään suunniteltu kulkuasento (liikimääritäinen taso). Vältä raskaiden painojen sijoittamista korkealle.
- MUISTUTUS:** Suositeltu enimmäiskuorma sisältää kaikkien veneessä olevien henkilöiden, kaikkien matkäväiden ja henkilökohtaisten tavaroiden painon lisäksi myös painon kevyeen massaan kuulumattomille varustelille, lastille (jos mitään) ja kaikille kulutettaville nesteille (vesi, polttoaine, jne.).
- Venettä käytettäessä hengenpelastusvälineet kuten liivit ja kellukkeet tulee aina tarkastaa etukäteen ja niitä tulee käyttää aina.
- Tarkasta ennen jokaista käytöskertaa huolellisesti kaikki veneen osat, mukaan lukien ilmaontelo, vetokyödet, airo ja ilmantintili varmistaksesi, että kaikki ovat hyvässä kunnossa ja lujasti kiinnitettyjä. Pysähdy korjaamaan havaitsemasi vahingot.
- Ämpäreitä, äyskäreitä ja ilmapumppuja tulee aina olla käytettävissä vuotojen tai vedellä täytymisen varalta.
- Veneen ollessa liikkeessä kaikkien matkustajien tulee aina pysyä istuallaan välttääkseen veden varaan joutumisen. Pidä venu teräspainossa. Henkilöiden tai kuorman epätasainen sijoittaminen veneeseen voi aiheuttaa veneen kaatumisen ja henkilöiden hukkumisen.

- Käytä venettä suojuilla rannikkialueilla, enintään 300 m (984 jalkaa) rannalta. Muista varoa ilmosta ja luonnon ilmiöitä kuten tuuli, vuorivesi ja virrat. **OTA SELVÄÄ RANTATUULISTA JA VIRTAAKSISTA. KÄYTÄ aina pelastusliiviä!**

- Voi olla tarpeen täyttää toinen ilmaontelo täysin, jotta vene ei uoppaa.
- Lasku vene varovasti maihin. Terävät ja karkeat esineet kuten kivet, betoni, simpukkuoret, lasi jne. Voivat puhkista veneen. Vaihkojien välttämiseksi älä vedä venettä karkeille pinnoille.
- Vene on tarkoitettu käytettäväksi rannalla, lyhytaikaisesti ja lyhyillä soutumatkoilla.
- Huomioida nesteiden, kuten akkupapon, öljyn ja bensiiniin mahdollisesti haitalliset vaikutukset. Nesteet saatavat vahingoittaa venettäsi.
- Täytä vene numeroitujen ilmakammioiden ja veneen nimellispaineen mukaan. Muuten ylipaine voi puhkista veneen. Kapasiteettivalvessä annetuissa rajojien ylittäminen saattaa aiheuttaa aluksen vahingoittumisen tai kaatumisen ja johtaa hukkumiseen.
- Opettele veneen käyttö. Tarkista paikallisesti vaadittavat tiedot ja/tai koulutus. Ota selvää paikallisista määräyksistä ja varoista, jotka liittyvät veneilyyn ja/tai muihin vesillä tapahtuviin toimintoihin.


PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

Veneen kokoaminen


ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ OSIEN TÄYTÄMISEEN KORKEAPAINETTA. SE VOI VAHINGOITTAÄ TUOTETTA JA MITÄTÖIDÄ TAKUUN.

- Levitä vene tasaiselle alustalle.
- Kiinnitä irrotettava evä veneen pohjaan (Kuva 1). Varmista, että evän taipunut pää osoittaa kohti veneen perää.

HUOMAA: Kiinnitä evä ennen täytämistä ilmallakin ja irrota se, kun vene on ensin tyhjennetty ilmasta. **HUOMAA:** Älä ohjaa venettä mataliin vesisiin, sillä evä voi vahingoittua malassa vedessä.

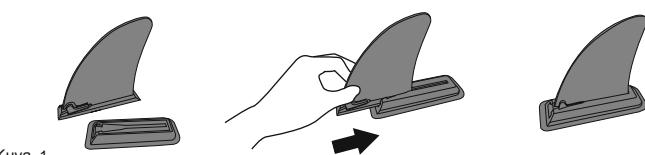

Kuva. 1

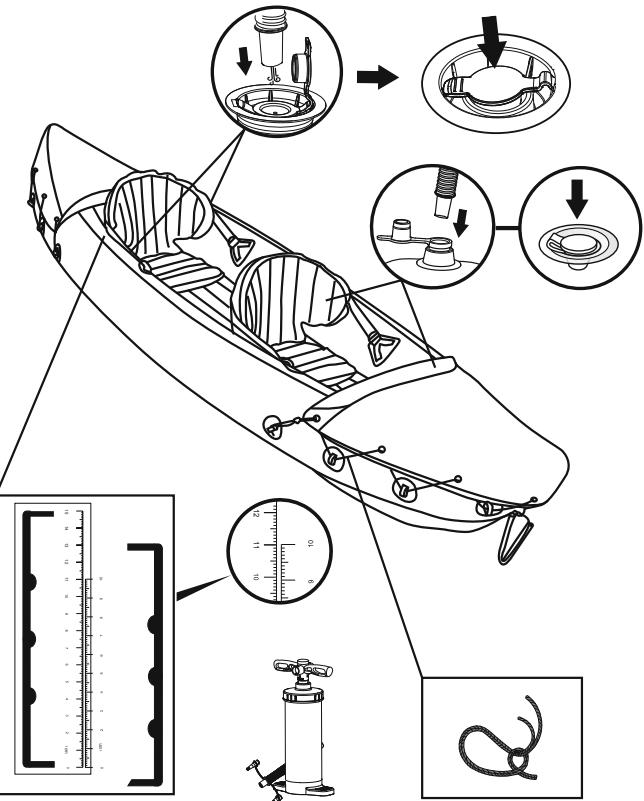

- Täytä ilmakammiot KÄSIPUMPPULLA. Tuotteen mukana on toimitettu täytöasteikko.
- Täytä tuote ilmallä, kunnes painettu asteikko on samalla tasolla kuin täytöasteikon näyttämä taso. (lisätietoja taulukossa ja kuvituksessa)
- Varoitus:** Lian vähäinen tai liiallinen ilman määrä aiheuttaa turvallisuusriskejä. Veneen ilmanpaine tulisi tarkistaa aina ennen käyttöä. Jos käytät jotain muuta painemittaria, veneen paineeseen tulee vastata korkeintaan valmistajan merkinnässä olevia tietoja.
- Älä koskaan seisoo tuotteen päällä tai aseta muita tavarointa nojamaan tuotteeseen, kun täytät sitä ilmallä.
- Täytä pohjakamppio ja muita lisätarvikkeita kuten istuinta ilmallä, kunnes se on kosketettessa jääkkää, mutta ei kova.
- Pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle voi lyhentää veneen käyttöä. Älä jätä venettä käytön jälkeen suoraan auringonvaloon yli 1 tunnin ajaksi.


Item	Tuotteen koko täytettyynä	Koko Tyhjänä	Koko Täytettyynä
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Istuimen ja jalkatuen kokoaminen

Kokoaa yhden istuimeen ja kiinnitä veneeseen.

Laita täytetty jalkatuki veneen etuosaan varmistaen, että se ei sotkeudu henkilöiden jalkoihin, mikäli vene kaatuu.

Airojen asennus

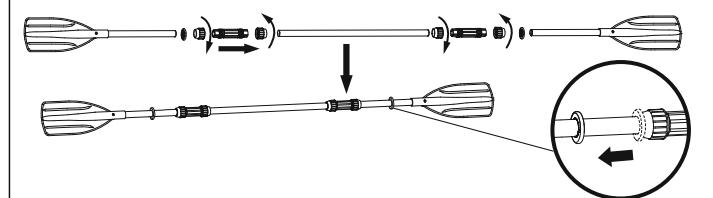

HUOMAA: Piirrokset on tehty vain havainnollistamistarkoituksessa. Ne voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

Säilyttäminen

- Säilytä kaikki lisävarusteet tulevaa käyttöä varten.

- Puhdista vene varovasti miedolla saippualla ja puhtaalla vedellä.

Huoma: Älä käytä asetonia, happoa ja/tai emäksisiä liuoksia.

- Kuivaa kaikki pinnat varovasti kuivalla linalla.

Huoma: Älä kuivaa venettä suorassa auringonvallossa. Älä koskaan kuivaa venettä sähkölaiteilla, kuten lämpöpuhaltimilla. Tämä vahingoittaa venettä ja lyhentää sen käyttöä.

- Tyhjennä rungon ilmakammiot ilmasta. Tyhjennä kaikki rungon ilmakammiot samanaikaisesti, jotta ilmanpaine laskee yhtäjakaisesti. Tämä ehkäisee veneen sisärajkanteiden vaurioita. Tyhjennä sitten pohja ja istuin ilmasta.



- Poista veneestä lisää ilmaa taittamalla se edestä taaksepäin. Voit tyhjentää jäljellä olevan ilman myös pumpun avulla.

Korjaukset


- Jos reikä on pieni, korjaa se ohjeiden mukaisesti korjauspalkalla.
- Jos reikä on liian suuri korjattavaksi mukana tulleella paikalla, osta Bestway-paikasetti tai lähetä vene korjattavaksi alan liikkeeseen.

Rekisteröinti (Vain asiakkaille Yhdysvalloissa/Kanadassa)

Jos sinun tulee rekisteröidä vene, käytä veneen rungon tunnistumerkkiä ja mallinimeä sekä katso verkkosivustoa www.bestwaycorp.com/support saadaksesi alkuperätodistuksen tai vahiohjeisiestä voit lähetä sähköpostia osoitteeseen service@bestwaycorp.us ja pyytää alkuperätodistuksen.

SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS VARMASSA PAIKKASSA JA ANNA SE UUDELLE OMISTAJALLE, JOS MYYT ALUKSEN.

PRÍRUČKA POUŽIVATEĽA KAJAK LITE-RAPID X2

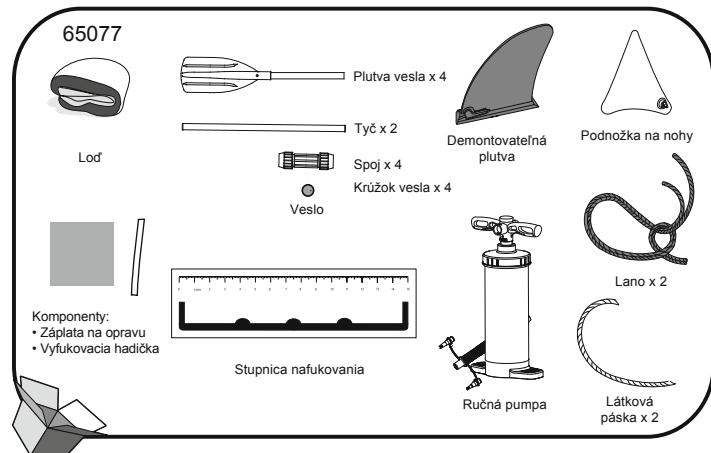

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili poškodeniu lode a poraneniu pasažierov, neprekračujte údaje uvedené na štítku výrobcu.

Technická špecifikácia

Položka	Veľkosť po nafuknutí	Odporučaný prevádzkový tlak	Maximálna nosnosť	Maximálna nosnosť
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 barov 0.6 psi	160 kg (350 libier)	2 dospelí

UPOZORNENIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Pokiaľ nebudeš tieto pokyny dodržiavať, môže to spôsobiť prevrátenie, výbuch lodi a to môže viesť k utopeniu.

- Priekračujte maximálny odporúčaný počet osôb. Bez ohľadu na počet osôb na palube nesmie celková hmotnosť osôb a vybavenia prekročiť maximálnu nosnosť. Vždy používajte sedačky/miesta na sedenie vo výbave.
- Pri nakladaní lode nikdy neprekračujte odporúčanú nosnosť: Lód vždy nakladajte opatrné a náklad rovnomerne rozložte, aby ste zachovali predpokladaný presah (priblížnú úroveň). Čažké predmety nedávajte hore.
- POZNÁMKA:** Maximálna odporúčaná záťaž zahrňa hmotnosť všetkých osôb na palube, všetky zásoby a osobné potreby, všetko vybavenie, ktoré nie je zahrnuté v hmotnosti bez záťaže, náklad (v príslušnom prípade), ani spotrebnej kvapaliny (voda, palivo atď.).
- Pokiaľ používate lód, je treba vopred skontrolovať a vždy používať záchranné prostriedky ako sú záchranná vesta a kruh.
- Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky diely lode, vrátane vzduchových komôr, lán na prenášanie, vesiel a vzduchových ventilov, aby ste sa ubezpečili, že všetko je v dobrom stave a dobre pripojené. V prípade zistenia poškodenia postup prerušte a urobte opravu.
- V prípade úniku vzduchu alebo pokiaľ lod naberá vodu by mali byť vždy po ruke vedrá, naberačky na vodu a vzduchové pumpu.
- Pokiaľ sa lód pohybuje, všetci cestujúci musia po celý čas sedieť, aby z lode nevypadli. Lód udržujte v rovnováhe. Neronormerné rozloženie osôb či nákladu v lodi môže spôsobiť prevrátenie lode a utopenie.
- Lód používajte v plytkej vode do 300 m (984 stóp). Dávajte pozor na prírodné faktory, ako sú vietor, priliv a prlivové vlny. **DÁVAJTE POZOR NA VETRY A PRÚDY NA POBREŽÍ. Vždy používajte záchrannú vestu!**
- Pokiaľ sa prederáv jedna komora, keď je lód na vode, môže byť treba úplne nafuknuť inú vzduchovú komoru, aby sa zábrnilo potopeniu.
- Pri pristávaní na brehu dávajte pozor. Ostré a tvrdé predmety ako skaly, betón, lastúry, sklo atď. môžu lód prederaviť. Aby ste zabránili poškodeniu, neťahajte lód po drsných povrchoch.
- Lód je určená na používanie na pláži na krátke cesty na malé vzdialenosť.
- Dávajte pozor na potenciálne škodlivé účinky kvapalín, ako je kyselina z batérie, olej, benzín. Tieto kvapaliny môžu poškodiť vašu lód.
- Nafukujte podľa číslovaných vzduchových komôr a menovitého tlaku na lodi. V opačnom prípade môže nastať nadmerné nafuknutie a výbuch lode. Prekročenie údajov uvedených na štítku s údajmi o kapacite môže spôsobiť poškodenie výrobku, jeho prevrátenie a to môže viesť k utopeniu.
- Ak sa lód ovládá. Podľa potreby si v miestnej oblasti zistite informácie a/alebo zabezpečte školenie. Informujte sa o miestnych predpisoch a nebezpečenstvach súvisiacich s plavbou na lodi a/alebo inými vodnými aktivitami.

TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE


Montáž lode

NA NAFUKOVANIE NAFUKOVACIÝCH PREDMETOV NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VZDUCH POD VYSOKÝM TLAKOM. TO MÔŽE SPÓSOBIŤ POŠKODENIE VÝROBKU A ZNEPLATNIŤ VAŠU ZÁRUKU

- Lod rozložte na rovnú plochu.
- Demontovateľnú plutvu namontujte na dno lode (Obr. 1). Skontrolujte, či je ohyb plutvy nasmerovaný k zadnému konci lode.

POZNÁMKA: Plutvu namontujte pred nafuknutím lode a demontujte ju po vyfuknutí.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili poškodeniu demontovateľnej plutvy, neplávajte do plytkej vody.

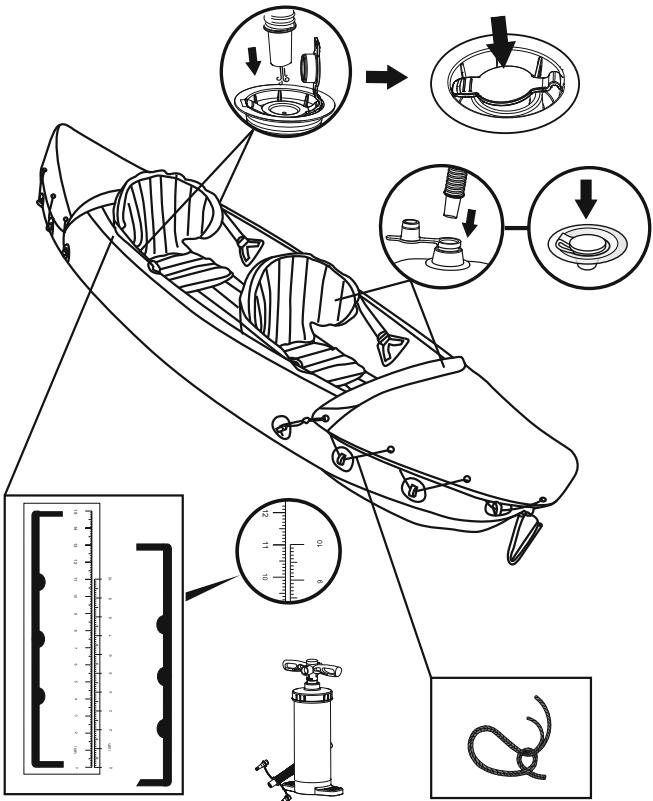

UPOZORNENIE

Dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Pokiaľ nebudeš tieto pokyny dodržiavať, môže to spôsobiť prevrátenie, výbuch lodi a to môže viesť k utopeniu.


- DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**
- Priekračujte maximálny odporúčaný počet osôb. Bez ohľadu na počet osôb na palube nesmie celková hmotnosť osôb a vybavenia prekročiť maximálnu nosnosť. Vždy používajte sedačky/miesta na sedenie vo výbave.
- Pri nakladaní lode nikdy neprekračujte odporúčanú nosnosť: Lód vždy nakladajte opatrné a náklad rovnomerne rozložte, aby ste zachovali predpokladaný presah (priblížnú úroveň). Čažké predmety nedávajte hore.
 - POZNÁMKA:** Maximálna odporúčaná záťaž zahrňa hmotnosť všetkých osôb na palube, všetky zásoby a osobné potreby, všetko vybavenie, ktoré nie je zahrnuté v hmotnosti bez záťaže, náklad (v príslušnom prípade), ani spotrebnej kvapaliny (voda, palivo atď.).
 - Pokiaľ používate lód, je treba vopred skontrolovať a vždy používať záchranné prostriedky ako sú záchranná vesta a kruh.
 - Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky diely lode, vrátane vzduchových komôr, lán na prenášanie, vesiel a vzduchových ventilov, aby ste sa ubezpečili, že všetko je v dobrom stave a dobre pripojené. V prípade zistenia poškodenia postup prerušte a urobte opravu.
 - V prípade úniku vzduchu alebo pokiaľ lod naberá vodu by mali byť vždy po ruke vedrá, naberačky na vodu a vzduchové pumpu.
 - Pokiaľ sa lód pohybuje, všetci cestujúci musia po celý čas sedieť, aby z lode nevypadli. Lód udržujte v rovnováhe. Neronormerné rozloženie osôb či nákladu v lodi môže spôsobiť prevrátenie lode a utopenie.
 - Lód používajte v plytkej vode do 300 m (984 stóp). Dávajte pozor na prírodné faktory, ako sú vietor, priliv a prlivové vlny. **DÁVAJTE POZOR NA VETRY A PRÚDY NA POBREŽÍ. Vždy používajte záchrannú vestu!**
 - Pokiaľ sa prederáv jedna komora, keď je lód na vode, môže byť treba úplne nafuknuť inú vzduchovú komoru, aby sa zábrnilo potopeniu.
 - Pri pristávaní na brehu dávajte pozor. Ostré a tvrdé predmety ako skaly, betón, lastúry, sklo atď. môžu lód prederaviť. Aby ste zabránili poškodeniu, neťahajte lód po drsných povrhoch.
 - Lód je určená na používanie na pláži na krátke cesty na malé vzdialenosť.
 - Dávajte pozor na potenciálne škodlivé účinky kvapalín, ako je kyselina z batérie, olej, benzín. Tieto kvapaliny môžu poškodiť vašu lód.
 - Nafukujte podľa číslovaných vzduchových komôr a menovitého tlaku na lodi. V opačnom prípade môže nastať nadmerné nafuknutie a výbuch lode. Prekročenie údajov uvedených na štítku s údajmi o kapacite môže spôsobiť poškodenie výrobku, jeho prevrátenie a to môže viesť k utopeniu.
 - Ak sa lód ovládá. Podľa potreby si v miestnej oblasti zistite informácie a/alebo zabezpečte školenie. Informujte sa o miestnych predpisoch a nebezpečenstvach súvisiacich s plavbou na lodi a/alebo inými vodnými aktivitami.

Montáž sedačky a opierky nôh

Pás namontujte na sedadlo a priviažte k lodi.

Nafuknutú opierku nôh umiestnite do prednej časti lode, skontrolujte, či je opierka nôh neblokuje nohy používateľa v prípade prevrátenia.

Instalácia vesiel

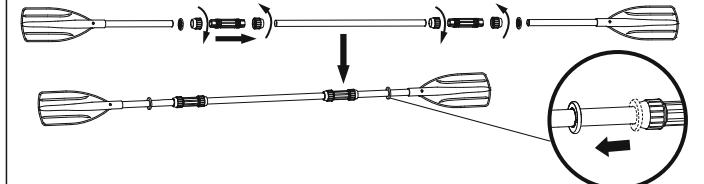

POZNÁMKA: Všetky nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný výrobok.

Skladovanie

- Všetky doplnky odložte pre budúce použitie.

2. Lód starostlivo vyčistite s pomocou jemného čistiaceho prostriedku a čistej vody.

Poznámka: Nepoužívajte acetón, kyselinu a/ali zásadité roztoky.

3. Na usúšenie všetkých povrhov použite handričku.

Poznámka: Výrobok nesušte na priamom slnečnom svetle. Nikdy ho nesušte ani s pomocou elektrických vysúšačov. V opačnom prípade môžete lód poškodiť a skrátiť jej životnosť.

4. Vyfúknite komory trupu. Vyfúknite všetky komory trupu súčasne, aby tlak vzduchu klesal súčasne. Tým zabráňte poškodeniu vnútornej štruktúry lode. Potom vyfúknite podlahu a sedačku.



5. Lód zložte spredu dozadu, aby ste odstránili zvyšný vzduch. Na vypustenie všetkého zvyšného vzduchu môžete použiť aj pumpu.

Repair


1. V prípade malej diery ju opravte podľa pokynom na záplatu na opravu.

2. Pokiaľ je diera príliš veľká na opravu s pomocou záplaty, kúpte si súpravu na opravy Bestway alebo lód odošlite do špecializovanej predajne na opravu.

Registrácia (Len pre používateľov z US/Kanady)

Ak potrebujete registrovať čln, opíste si, prosím, identifikačné číslo trupu a pripravte si názov modelu, a potom navštívte stránku www.bestwaycorp.com/support, kde získate certifikát pôvodu, alebo nám môžete poslať e-mail na service@bestwaycorp.us, ak chcete certifikát pôvodu.


NÁVOD DRŽTE, PROSÍM, NA BEZPEČNOM MIESTE PRI PREDAJI ČLNU HO DAJTE NOVÉMU MAJITEĽOVI

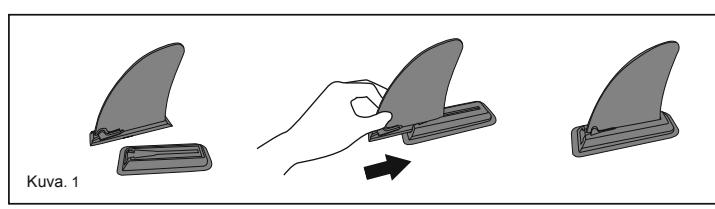

Kuva. 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAYAK LITE-RAPID X2

65077

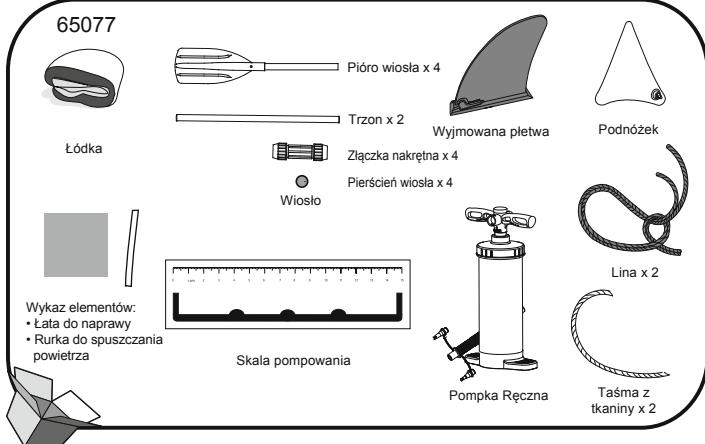

OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do uszkodzenia pontonu i uszkodzenia ciała pasażerów, nie przekraczaj wartości podanych na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Artykuł	Napompowany Rozmiar	Zalecane ciśnienie pracy	Maksymalna ładowność	Maksymalna liczba osób
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lb)	2 osoby dorosłe

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa i obsługi. W razie nieprzestrzegania niniejszych wskazówek, ponton może się przewrócić, eksplodować i może być przyczyną zatonięcia.

- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej liczby osób. Bez względu na liczbę osób znajdujących się na pontonie, łączna waga osób i wyposażenia nie powinna przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Zawsze używaj siedzień / ławek znajdujących się w wyposażeniu sprzętu.
- Przy załadowywaniu pontonu nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia: Załadunek zawsze dokonuj ostrożnie i rozkładaj ciężar równomiernie, aby zachować równowagę (mniej więcej równy poziom) pontonu. Nie kładź ciężkich rzeczy wysoko w góre na pontonie.
- UWAGA:** Maksymalne dopuszczalne obciążenie obejmuje łączną wagę wszystkich osób znajdujących się na pontonie, oraz wagę prowiantu i rzeczy osobistych, wagę dodatkowego wyposażenia pontonu, ładunku (jeśli są jakieś), a także wagę płynów do picia lub innych (woda, palivo itp.).
- Za każdym razem, przed korzystaniem z pontonu, sprawdź ratowniczy, jak kamizelki czy koła ratunkowe powinny być sprawdzane i używane.
- Przed każdorazowym korzystaniem z pontonu należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pontonu, wśród nich komory powietrzne, linki do trzymania, wiosła i zawory powietrza, żeby mieć pewność, że wszystko jest w dobrym stanie i jest szczelne. Jeżeli okaże się, że coś jest uszkodzone, natychmiast zatrzymaj się, żeby go naprawić.
- Na wypadek wycieku powietrza lub nalania się wody do pontonu, wiadra, czerwaki i pompy zawsze powinny znajdować się pod ręką.
- Kiedy ponton jest w ruchu, żeby uniknąć możliwości wypadnięcia za burte, wszyscy pasażerowie powinni siedzieć. Utrzymaj ponton w pozycji stabilnej. Nierówne rozłożenie osób lub ładunku w pontonie może spowodować jego przewrócenie się i zatonięcie.
- Używaj pontonu w strefie przybrzeżnej, do 300m (984 stóp) od brzegu. Uważaj na zjawiska przyrodnicze, jak wiatr, przypływy-odpływы oraz fale pływowe. **UWAGA NA PRZYBRZEŻNE WIATRY I PRĄDY WODNE. Zawsze noś kamizelkę ratunkową!**
- Gdy ponton znajduje się na wodzie, by nie dopuścić do jego zatonięcia, pełne nadmuchiwanie drugiej komory może okazać się niezbędne.
- Zachowaj wszelką ostrożność przy wychodzeniu na brzeg. Ostre i wystające przedmioty, jak kamienie, kawałki betonu, muszle, szkło itd. mogą spowodować przedziurawienie pontonu. Żeby nie uszkodzić pontonu, nie ciągnij go po nierównej powierzchni.
- Łódka przeznaczona jest do użytku na plaży, do pływania krótkotrwałego i na krótkich odcinkach.
- Należy mieć świadomość ewentualnych szkodliwych efektów działania płynów, takich jak kwas akumulatorowy, ropa naftowa, benzyna. Płyny te mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa łódki.
- Pompowanie pontonu wykonaj według numeracji komór powietrznych i wartości nominalnej ciśnienia widocznego na pontonie, bo ponton może być nadmierne napompowany, a to może spowodować jego eksplozję. Niestosowanie się do danych wskazanych na tabliczce znamionowej może doprowadzić do uszkodzeń, wywróceń i zatopień.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi pontonu. Sprawdź w okolicy, czy są jakieś kursy pływania pontonem i czy są one wymagane. Dowiedz się, jakie są lokalne przepisy i niebezpieczeństwa związane z pływaniem na pontonie i/lub z uprawianiem innych sportów wodnych.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


Montaż łódki

DO POMPOWANIA ELEMENTÓW NADMUCHIWANYCH NIGDY NIE STOSUJ POWIETRZA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM. MOŻE TO USZKODZIC PRODUKT I SPOWODOWAĆ ANULOWANIE GWARANCJI.


- Rozłoż łódkę na równym podłożu.
- Zamontuj wymienną pletwę w dnie łódki(Rys.1). Upewnij się, że wcięcie pletwy jest skierowane do tyłu łódki.

UWAGA: Zamontuj pletwę przed nadmuchaniem, oraz zdementuj ją po wypuszczeniu powietrza.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia pletwy, nie używaj łódki w płytkiej wodzie.

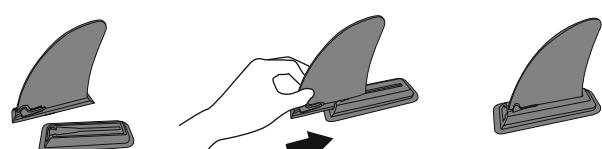

Kuva. 1

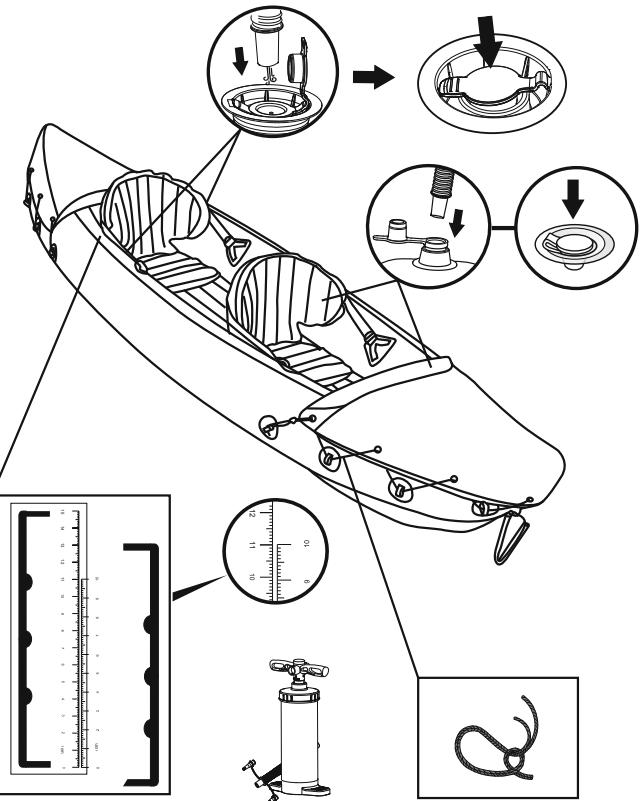

- Napompuj komory powietrza RECWNA pompką powietrza. Do produktu dołączona jest skala pompowania.

Napomp produkt tak, by nadrukowana skala była napełniona na takim samym poziomie jak skala dostarczona (patrz poniższa tabela i rysunek).

Uwaga: Nadmierne lub zbyt słabe napompowanie powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem łódki należy sprawdzić ciśnienie napompowania. W przypadku użycia ciśnieniomierza, ciśnienie łódki nie powinno być wyższe od danych podanych na tabliczce znamionowej.

- Podczas pompowania nigdy nie stawać na łódce ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów.
- Napompuj komorę dolną i pozostałe akcesoria tak, by były sztywne w dotyku, ale NIE twardze.
- Dlugotrwałe pozostawianie na słońcu może skrócić żywotność łodzi. Zalecamy, aby nie pozostawiać łodzi bezpośrednio w słońcu dłużej niż 1 godzinę po użyciu.


Artykuł	Wielkość Produktu po Napompowaniu	Odpompowany Rozmiar	Napompowany Rozmiar
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montaż siedzenia i podnóżka

Przyłącz pasek do siedzenia i przyczepią siedzenie do łódki.

Umieść dmuchany podnóżek z przodu pontonu i sprawdź, czy stopy pasażerów nie zahaczą o podnóżek w przypadku przewrócenia się pontonu.

Montaż wiosel

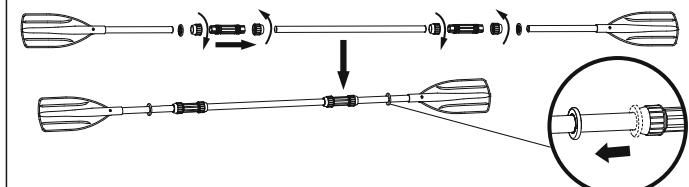

UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu.

Przechowywanie:

- Zachowaj wszystkie akcesoria do użycia w przyszłości.

2. Ostrożnie wyciągnij łódkę lagodnym mydłem i czystą wodą.

Uwaga: Nie używaj acetolu, kwasów ani roztworów zasadowych.

- Delikatnie wysusź wszystkie powierzchnie przy pomocy szmatki.

Uwaga: Nie susz produktu bezpośrednim światłem słonecznym. Nigdy nie używaj do suszenia urządzeń takich, jak dmuchawa elektryczna. Może to spowodować uszkodzenie i zmniejszyć trwałość łodzi.

- Opróżnij wszystkie komory powietrzne kadłuba. Wszystkie komory powietrzne kadłuba należy opróżnić równocześnie tak, by ciśnienie spadało w nich równomiernie. Zapobiegnie to uszkodzeniom wewnętrznej struktury łodzi. Następnie opróżnij podłogę i siedzenie.



5. Zwiń łódkę zaczynając od jej przedniej części i przesuwając się w kierunku tylnej, w celu usunięcia pozostałego powietrza. Do usunięcia pozostałego powietrza można również użyć pompki.

Naprawy

- W przypadku niewielkiego przebicia, napraw je zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na latce.

- Jeśli dziura jest zbyt duża do naprawienia przy mocy dołączonej do zestawu latki, należy kupić zestaw naprawczy Bestway lub wysłać łódkę do specjalistycznego sklepu zlecając naprawę.


Rejestracja produktu

Tylko w przypadku klientów z USA/Kanady
 Jeśli chcesz zarejestrować swój ponton, zapisz sobie Numer Identyfikacyjny Kadłuba oraz nazwę modelu, a następnie odwiedź stronę internetową www.bestwaycorp.com/support, aby uzyskać Świadectwo pochodzenia, lub wyślij e-mail na adres service@bestwaycorp.us , aby otrzymać Świadectwo pochodzenia.

PRZECHOWUJ INSTRUKCJE OBSŁUGI W BEZPIECZNYM MIEJSCU, I PRZEKAŻ JE NOWEMU WŁAŚCICIELowi PO SPRZEDAŻY SPRZĘTU.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LITE-RAPID X2 KAJAK

65077

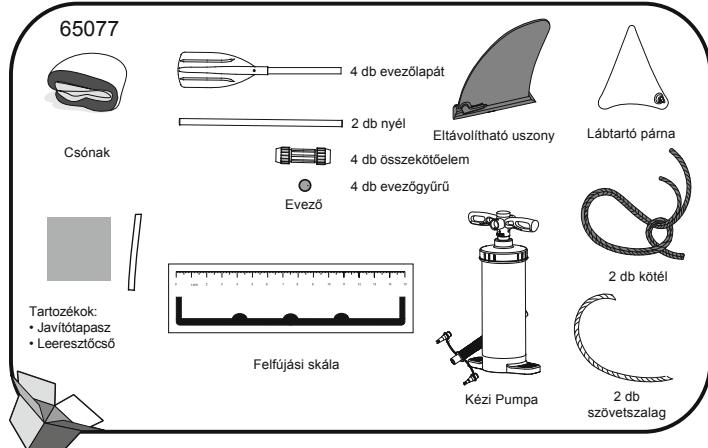

FIGYELMEZTETÉS: A csónak megsérülésének elkerülése és az utasok testi épségének a megőrzése érdekében az információs táblán megadott adatokat tartsa be.

Műszaki adatok

Cikkszám	Méret felfújás után	Javasolt üzemi nyomás	Maximális teherbírás	Szállítható személyek maximális száma
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lb)	2 felnőtt

FIGYELMEZTETÉS FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tartsa be a biztonságra és működtetésre vonatkozó összes utasítást. Abban az esetben, ha azokat nem tarta be, a csónak felborulhat, kidurranhat és elszívódhat.

1. Ne lépje túl a megengedett maximális utasszámot. Függetlenül a megengedett utasszámtól, a csónakban található személyek és felszerelési tárgyak összsúlya sohasem haladhatja meg a megengedett maximális súlyterhelést. Mindig a termékhez tartozó üléseket / padokat használja.

2. A csónak rakodásakor sohasem haladja meg a megengedett maximális súlyterhelés értékét: A csónakot minden örvénytől raktározza meg és a terhelést egyenletesen ossza el rajta, hogy biztosítja a csónak egyensúlyát (többé-kevésbé vízszintes állapotát). Ne tegye a nehéz tárgyatokat egymásra a csónakban.

FIGYELEM: A megengedett maximális terhelés magában foglalja a csónakban tartózkodó személyek együttes testsúlyát, valamint az összes személyes holmi és felszerelési tárgy súlyát, a csónak tartozékaival, a raktáromának (ha van ilyen) és bármilyen fogyasztásra szánt vagy más folyadéknak (víz, üzemanyag, stb.) a súlyát viszont nem tartalmazza.

3. A csónak használatakor végezze el az elérhető eszközökkel, mint pl. mentőmellények, bóják előzetes ellenőrzését és minden esetben használja őket.

4. minden egyes használat előtt alaposan ellenőrizze a csónak összes alkotórészét, mint a légkamrákat, a tartázsírókat, evezőket, felfújó szelépeket, és győződjön meg, hogy mindegyik jó állapotban van-e és biztonságosan van-e felszerelve. Ha bármelyikük is sérült, a csónakot a javítás elvégzése céljából állítsa le.

5. Az esetleges szivárgás vagy a vízbéramlás esetére a csónakban minden tartson vörört, merőkanalat és lépgumpát.

6. A csónak mozgása közben a kiesések elkerülése végett az utasoknak mindenkorral helyzetben kell maradjanak. Tartsa egyszerűen a csónakot. A személyek vagy a teher egyenetlen megoszlása a csónak felborulását és elszívódését okozhatja.

7. A csónakot a vízpart közelében, 300m (984 láb) távolságon belül használja. Tartsa szem előtt a környezeti tényezőket, mint pl. szél, apály-dagály és az általuk okozott hullámok. **ÜGYELJEN A PARTMENTI SZERELÉKRE ÉS ÁRAMLATOKRA. Mindig viseljen mentőmellényt!**

8. A csónak elszívódásának az elkerülése céljából szükséges lehet a többi kamra teljes mértékű felfújása.

9. A partaraszállásnál nagyon vigyázzon. Az éles és hegyes tárgyak mint kövek, betondarabok, kagylók, üvegdarabok stb. A csónakot kilyukasztathatja. A csónak megsérülésének az elkerülése végett ne húzza azt egyenletesen felületén.

10. A hajó strandi használatra, rövid időtartamú és rövidtávú hajózásra lett tervezve.

11. Ne feleje, hogy a folyadékok (pl. akkumulátoros, olaj, benzín) káros hatásokkal rendelkezhetnek. A folyadékok öntözhetik a hajót.

12. A légkamrákat a számoszuk és a csónakon feltüntetett névleges nyomás szerint pumpálja fel, mert a túlnyomás a csónak kidurranásához vezethet. A teljesítménytáblán megadott értékek tüllépése a hajó sérüléséhez, felborulásához, illetve fulladáshoz vezethet.

13. Ismerkedjen meg a csónak kezelési utasításival. Próbáljon meg a környéken információt szerezni arról is, hogy nincs-e esetleg szükség a használatához illető oktatásra. Ismerkedjen meg a helyi előírásokkal valamint a csónak használatával és/vagy más vízi sportok üzésével kapcsolatos veszélyekkel.

ŐRÍZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT


A hajó összeállítása

SOHA NE HASZNÁLJON SÜRÍTETT LEVEGŐT A FELFÚJHATÓ CIKKEK FELFÚJÁSÁRA. EZ MEGSÉRTHETI A TERMÉKET ÉS TÖNKRETEHETI A GARANCIÁT


- Terítse ki a hajó sík talajon.
- Szerelje föl az eltávolítható uszonyt a hajó aljára (1. ábra). Győződjön meg arról, hogy az uszony hajlássíranya a hajó hátsó vége felé mutat.

MEGJEGYZÉS: A felfújás előtt szerelje föl az uszonyt, majd leeresztés után szerelje le.

MEGJEGYZÉS: Az eltávolítható uszony sérülésének elkerülése érdekében kerülje a sekély vizet.

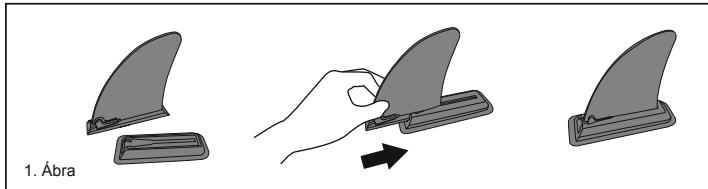

1. Ábra

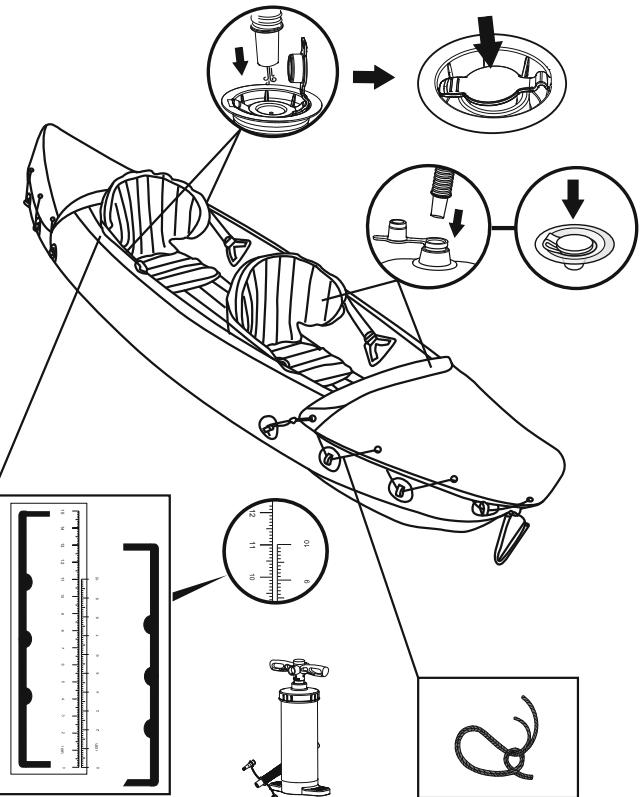

• Fújja föl a légkamrákat KÉZI levegőpumpával.

A termékhez egy felfújási skála van mellékkelve.

Addig fújja a termékét, amíg a nyomtatott skála ugyanakkor nem lesz, mint a mellékelt skála. (lásd: alábbi táblázat és ábra)

Vigyázat: A hajó alulfújása és tűlfújása biztonsági kockázatot jelent. Jobb, ha minden használat előtt ellenőrizi a hajó nyomását. Ha más nyomásnéről használ, a hajó nyomása nem lehet nagyobb, mint az adattáblán feltüntetett érték.

• Felfújás közben soha ne támaszkodjon a hajón.

• Fújja fel az alsó kamrát és az egyéb tartozékokat (pl. ülés) addig, amíg azok érintésre feszesek, de NEM kemények.

• A napsugárzásnak való hosszú időtartamú kitettség lerövidítheti a hajó élettartamát. Javasoljuk, hogy a hajókat ne hagyja közvetlen napsugárzásban a használatot követően több mint 1 órán keresztül.


Cikkszám	A termék felfújási mérete	Mérete leeresztett állapotban	Méret felfújás után
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Az ülés és a lábtartó összeállítása

Szerejje a szíjat az üléshez, és kösse a csónakhoz.

Tegye a felfújt lábtartót a csónak elejére, ellenőrizze, hogy a csónak utasai ne akadjanak be a lábtartóba, ha a csónak felborulna.

Az evezők összeszerelése

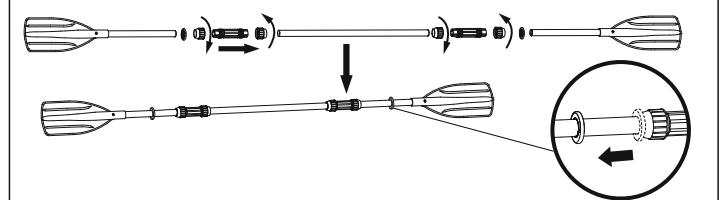

FIGYELEM: Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. Nem feltétlenül az eredeti termék mutatja bennük.

Tárolás

1. Tartsa meg az összes tartozékot, hogy szükség esetén használni tudja őket.

2. Gondosan tisztítsa meg a hajót enyhé szappanos tisztító vízzel.

Megjegyzés: Ne használjon acetont, savat és/vagy lúgos oldatokat.

3. Ronggyal finoman törlje a szárazra az összes felületet.

Megjegyzés: Ne száritsa meg a terméket közvetlen napfényben. Ezenkívül ne száritson elektromos ventilátoros száritókkal sem. Ellenkező esetben a hajó tökméretet vagy élettartama rövidülhet.

4. Eressze le a törzs kamráit. Eressze le egyszerre az összes törzs kamrát, hogy a légnyomás egyszerre csökkenjen. Ezáltal megakadályozható a hajó belső szerkezeteinek sérülése. Ezután eressze le a padlót és az ülést.



5. Az elejétől a vége felé haladva hajtoggassa össze a hajót, hogy az esetlegesen benne maradt levegő eltávozzon. A maradék levegő keresztéhez használhat szívattyú is.

Javítások

1. Kis szűrt lyuk esetén a javítótapaszon található utasítás szerint végezze el a javítást.

2. Ha a lyuk túl nagy ahhoz, hogy a mellékelt tapasszal meg lehessen javítani, vásároljon Bestway javítókészletet, vagy javítatásra küldje el a hajót az egyik műkörboltnak.


Regisztráció (Csak az USA/Kanadai vásárlókra vonatkozik)

Ha regisztrálni szeretné a csónakját, írja fel magának a Csónakért Azonosító Számát valamint a modell nevét és látogassa meg a www.bestwaycorp.com/support weboldalt, ahol kérheti a Származási bizonyítványt, vagy a Származási bizonyítvány iránti kérelmét küldje el e-mailen keresztül az service@bestwaycorp.us címe.

ŐRÍZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST EGY BIZTONSÁGOS HELYEN ÉS ADJA ÁT A CSÓNAK ÚJ TULAJDONOSÁNAK, HA A CSÓNAKOT ELADJA.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VIEGLS DIVVIETĪGS KRĀCU KAJAKS

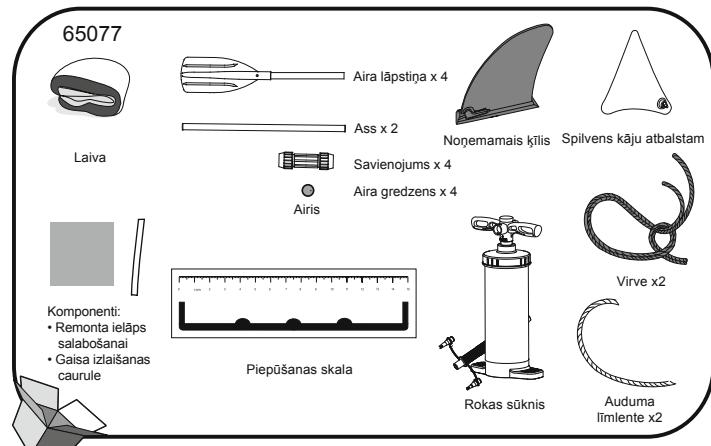

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no bojājumiem laivai un ievainojumiem pasažieriem, lūdzu, nepārsniedziet rādītājus, kas norādīti izgatavotāja plāksnītē.

Tehniskie dati

Elements	Izmērs pēc piepūšanas	Ieteicamais darba spiediens	Maksimāla kravnesība	Maksimāla kravnesība
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 mārciņas)	2 pieaugašie

BRĪDINĀJUMS SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Ievērojet visas drošības un ekspluatācijas norādes. To neievērošanas gadījumā laiva var apgāzties, eksplodēt un izraisīt išķšānu.

- Nepārsniedziet maksimālo ieteikto cilvēku skaitu. Lai kāds būtu cilvēku skaits laivā, cilvēku un aprīkojuma kopsvars nekad nedrīkst pārsniegt maksimālo ieteicamo slodzi. Viennēr izmantojiet nodrošinātos sēdeklus/sēdvietas.
- Iekraujot kravu, nekad nepārsniedziet maksimālo ieteicamo slodzi. Kravu vienmēr ievietojet uzmanīgi un atbilstoši sadalīt slodzi, lai uzturētu paredzēto kārtību (apmēram līmeni). Centieties smagas lietas nenovietot augstu.
- PIEZĪME!** Maksimālu ieteicamu krava leteru visu laivā esošo cilvēku, pārtikas un personīgo lietu, viena aprīkojuma, kas nav iekļauta laivas neto svarā, kravas (ja ir) un visu izlietojamo šķidrumu (piemēram, ūdens, degvielas) svaru.
- Izmantot laivu, dzīvības glābšanas līdzekļi, piemēram, glābšanas vestes un bojas, ir iepriekš jāpārbauda un vienmēr jāizmanto.
- Pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet visus laivas komponentus, tostarp gaisa nodalījumus, saveramās virves, airus un gaisa vārstus, lai pārliecīgiem, vai viss ir labā stāvoklī un droši nostiprināts. Ja konstatējat kādu bojājumu, lūdzu, apstājieties, lai to novērstu.
- Gaisa noplūdes gadījumiem vajadzīgiem iestājījumiem, kad laivā iekļūst ūdens, vienmēr jābūt pieejamiem spainjiem, ūdens liekšējēm un gaisa sūkniem.
- Laivas pārvietošanās laikā visiem pasažieriem visu laiku ir jāsēž, lai nepārkristu pār bortu. Noturiet laivu līdzvarā. Neviennērīgs cilvēku vai kravas sadalījums laivā var izraisīt laivas apgāšanos un noslikšanu.
- Izmantojiet mierīgu ūdeni līdz 300 m (984 pēdas). Esiet uzmanīties no dabas parādībām, piemēram, vēja, paismu, bēguma un vilnijiem. **ATCERIETIES PAR PIEKRastes ZONAS VĒJIEM UN STRAUMĒM!** Vienmēr lietojiet glābšanas vesti!
- Ja tad, kad laiva atrodas ūdenī, daudz caurums vienā nodalījumā, iespējams, pilnībā jāpiepūš otrs gaisa nodalījums, lai laiva nenogrūtu.
- Piestājot piekrastē, rīkojieties uzmanīgi. Laivu var sadurt ar asiem un cietiem priekšmetiem, piemēram, akmeniem, cementu, gliemežvākiem vai stikliem. Lai izvairītos no bojājumiem, nevelciet laivu pa nelīdzīganām virsmām.
- Laiva paredzēta lietošanai plūmalē, ūsiem un netāliem reisim.
- Atercieties, ka tādiem ūskādumiem kā akumulatora skābei, ejīai un benzīnam ir potenciāli kaitīga ietekme. Šie ūskādumi var sabojāt laivu.
- Piepūtiet atbilstoši numurētajam gaisa nodalījumam un laivas nominālajam spiedienam, jo citādi iespējama pārmērīga piepūšana un laivas eksplozija. Pārsniedzot kapacitātes plāksnītē norādītos datus, var izraisīt laivas bojājumus, apgāšanos un slišķanu.
- Noskaidrojiet, kā rikoties ar laivu. Pēc nepieciešamības noskaidrojiet, kādas ir informācijas un/vai apmācības iespējas jūsu tuvākajā apkārtē. Noskaidrojiet vietējos noteikumus un riskus, kas saistīti ar laivām un/vai ūdens aktivitātēm.

SAGLABĀJET ŠĪS INSTRUKCIJAS


Laivas montāža

PIEPŪŠANAI NEKAD NEIZMANTOJET GAISU AR AUGSTU SPIEDIENI. TĀDĒJĀDI VAR SABOJĀT ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IZRAISĪT GARANTIJAS ANULĒŠANU

- Izklaļiet laivu uz līdzēnas zemes.
- Ievietojet nogemamā kīli laivas apakšā (1. attēls) Pārliecīginties, ka kīla izliekums ir vērts uz laivas aizmuguri.

PIEZĪME: Ievietojet kīli pirms piepūšanas un izņemiet to pēc gaisa izlaišanas.

PIEZĪME: Lai izvairītos no nogemamā kīla bojāšanas, iebrauciet seklā ūdeni.

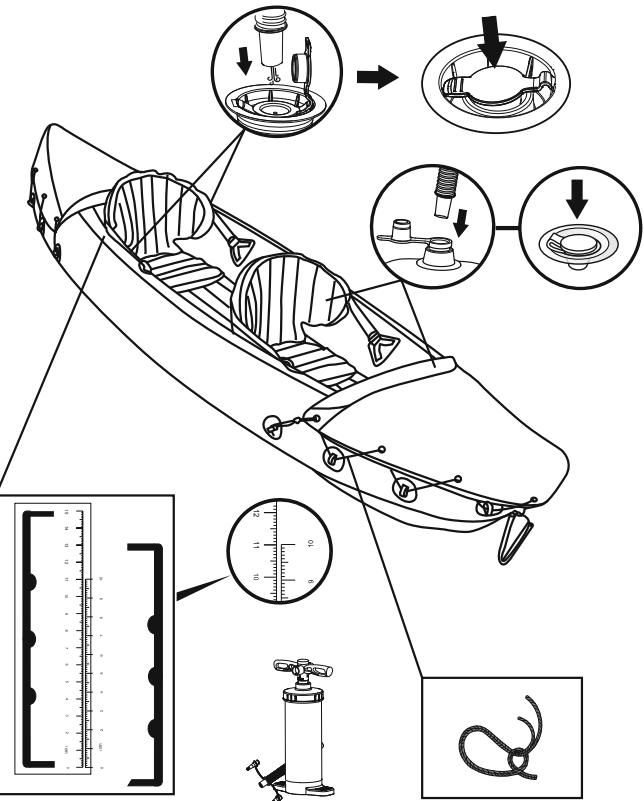

- Piepūtiet gaisa nodalījumus ar ROKAS gaisa sūknī.
- Šī izstrādājuma komplektā ir iekļauta piepūšanas skala.
- Piepūtiet izstrādājumu, līdz nodrukātā skala sasniedz tādu pašu līmeni kā komplektā iekļautā skala (skatiet piepūšanas tabulu un attēlu).

Uzmanību! Nepieciešama vai pārmērīga laivas piepūšana izraisīs drošības risku. Ieteicams ik reizi pirms lietošanas pārbaudīt tās spiedienu. Ja izmantojat cita spiediena standartu, laivas spiedienam ir jābūt lielākam nekā datiem, kas norādīti uz ražotāja plāksnes.


- Piepūšanas laikā nekad nestāviet uz laivas un nebalsīties uz tās.
- Piepūtiet apakšējo nodalījumu un citus piederumus, piemēram, sēdeklī, līdz pieskaroties var sajūst, ka tas ir stingrs, bet NE cets.
- Ilgstoša atrašanās saules staros var sašināt laivas darbmūžu. Nav ieteicams atstāt laivu tiešos saules staros ilgāk par 1 stundu pēc lietošanas.

Elements	Izstrādājuma lielums pēc piepūšanas	Izmērs pēc iztukšošanas	Izmērs pēc piepūšanas
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Sēdeklā un kāju balsta uzstādīšana

Ievērojiet jostu pie sēdeklā un priesiņiet pie laivas. Ievietojiet piepūsto kājas balstu laivas priekšgalā, pārliecīginties, ka braucēju kājas apgāšanās gadījumā nevar sapīties kāju balstā.

Airu uzstādīšana

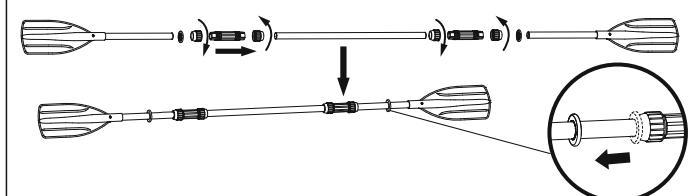

PIEZĪME! Visi attēli ir tikai ilustrācijas. Var neatspoguļot faktisko izstrādājumu.

Uzglabāšana

- Visus piederumus saglabājiet turpmākai izmantošanai.

- Rūpīgi notiņiet laivu, izmantojot maigas ziepes un tīru ūdeni.

Ievērojiet: Nelietojiet acetonu, skābes un/vai sārmu ūskādumus.

3. Uzmanīgi ar drānu noslaukiet visas virsmas.

Ievērojiet: Nežāvējiet izstrādājumu tiešā saules gaismā. To nedrīkst arī žāvēt ar ierīču, piemēram, elektisko ventilatoru, palīdzību. Šāda rīcība var izraisīt bojājumus un sašināt laivas darbmūžu.

4. Iztukšojet korupsa nodalījumus. Visus korupsa nodalījumus iztukšojet vienlaicīgi, lai reizē samazinātu gaisa spiedienu. Tādējādi tiks novērsta laivas iekšējo struktūru bojājumu rašanās iespēja. Pēc tam izlaidiet gaisu no grīdas un sēdeklā.

- Salokiet laivu virzienā no priekšpuses uz aizmuguri, lai izlaistu atlikušo gaisu. Atlikušo gaisu var izvadīt arī ar sūknī.


Remonts

- Mazu caurumu var salobot atbilstoši norādījumiem uz remonta ielāpu.
- Jācaurums ir pārāk liels, lai to salabotu ar komplektā iekļauto ielāpu, iegādājieties Bestway remonta komplektu vai nosūtiet laivu remontam uz specializēto darbnīcu.

Reģistrācija (Tikai klientiem ASV/Kanādā)


Ja laivu nepieciešams reģistrēt, atdroiet korupsa identifikācijas numuru un modeļa nosaukumu un pēc tam, lai saņemtu izcelmes sertifikātu, apmeklējiet vietni www.bestwaycorp.com/support vai nosūtīt e-pasta ziņojumu uz šādu adresi: service@bestwaycorp.us.

LŪDZU, GLĀBĀJET ŠO ROKASGRĀMATU DROŠĀ VIETĀ UN, PĀRDODOT LAIVU, NODODIET TO JAUNAJAM ĪPAŠNIEKAM.

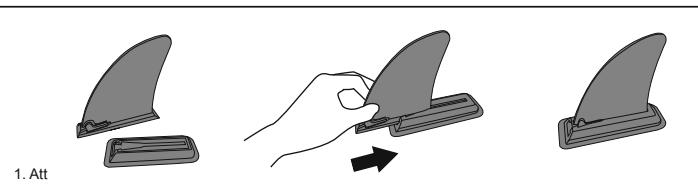

1. Att

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS „LITE-RAPID X2“ KAJAKAS

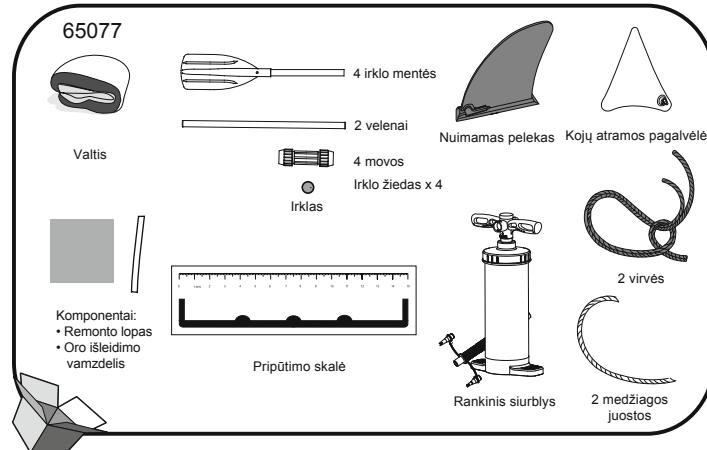

ISPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte valties ir nesužalotumėte žmonių, neviršykite apribojimų, nurodytų ant etiketės.

Techninės specifikacijos

Gaminys	Pripūsto dydis	Rekomenduojamas darbinis slėgis	Didžiausia leistina apkrova	Didžiausia leistina apkrova
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar / 0.6 psi	160 kg (350 sv.)	2 suaugęs

ISPĖJIMAS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Laikykites naudojimo ir saugos instrukcijų. Jei nesilaikote instrukcijų, galima apsiversti, valties gali sprogti ir žmonės gali nuskaisti.

- Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus žmonių skaičiaus. Neatsižvelgiant į tai, kiek žmonių yra valtyje, jos ir jangos bendaras svoris niekada neturi viršyti maksimalios rekomenduojamos apkrovos. Visada sėdėkite ant sédynių / numatytyų sėdėti vietų.
- Kraunant valyt negalima viršyti maksimalios rekomenduojamos apkrovos: Visada kraukite valyt atidžiai ir paskirstykite svorį tolygiai (aptyksliai). Nekraukite sunkių krūvių vieno ant kito į auksą krūva.
- PASTABA:** Maksimalus rekomenduojamas krūvis sudaro visų valtyje esančių asmenų, atsargų ir asmeninių daiktų svorį, neįskaičiuotos į masę jangos, krovinių (jei yra) ir suvartojamų skyssčių (vandens, kuro ir pan.) suma.
- Naudojant valyt, reikia iš anksto patikrinti ir naudoti apsaugos priemones, tokias kaip pripūciamos gelbėjimo liemenės ir plūdrų.
- Prieš kiekvieną kartą naudodami atidžiai patikrinkite visus valties komponentus, išskaitant oro kamerą, virvęs, irklus ir oro vožtuvo, kad viskas būtų tinkamos darbinės būklės ir patikimai pritvirtinta. Jei aptinkote pažeidimų, sustokite ir suremontuokite.
- Oro nuotekio atveju arba jei į valyt prisemtų vandens, reikia visada turėti kibirą, semetuvą ir oro siurblį.
- Kai valties juda, keleiviniai visada turi sėdėti, kad valties neapsiverstu. Išlaikykite valties pusiausvyrą. Dėl nelygaus žmonių arba svorių pasiskirstymo galima apsivesti ir nuskaisti.
- Naudokite valyt apsaugotose vandenye iki 300 m (984 pėdų) atstumu. Visada atsižvelkite į tokius gamtos reiškinius kaip vėjas, vandens lygio kitimas ir bangos. **NEPAMIRŠKITE APIE VĒJUS IR SROVES. Visada vilkikite apsaugingę liemenę!**
- Jei praduriama viena kamera, kai valties yra ant vandens, gali reikėti iki galio pripūsti kitas oro kameras, kai valties nenuskisti.
- Ant kranco lipkite atsargiai. Tokie aštūs daiktai kaip akmenys, cementas, kriaulkės, stiklas ir pan., gali perdurti valyt. Kad valties nepažeistumėte, neviršykite jos per nelygus paviršius.
- Valyt skirta naudoti papildumiuose, trumpai plaukioti trumpus atstumus.
- Saugokite potencialiai kenksmingus skyssčius, pvz., akumulatorių rūgšties, alyvos ir benzino, poveikio. Skysčiai gali pažeisti jūsų valyt.
- Pripūskite pagal oro kamery skaičių ir valties numatytają spaudimą, priešingu atveju galima pripūsti per daug į valyt gali sprogti. Viršijus duomenų lentelėje pateiktus duomenis galima sugadinti valyt, ją apversti ir nuskandinti.
- Zinokite, kaičiau, kaičiau reikia valyt valdyti. Patikrinkite informaciją, jei reikia, pasirūpinkite apmokymais. Sužinokite apie vietas taisykles ir pavoju, susijusias su plaukiojimu ir kitokia veikla vandenye.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Valties surinkimas

NIEKADA NENAUDOKITE AUKŠTO SLÉGIO ORO PRIPUČIAMAM DAIKTUI PRIPŪSTI. TAI GALI PAŽEISTI JŪSŲ GAMINĮ IR JŪSŲ GARANTIJĄ GALI NEBEGALIOTI

- Išskleiskite valyt ant lygaus paviršiaus.
- Pritvirtinkite nuimamą peleką prie valties dugno (1 pav.). Žiūrėkite, kad plaukmens išlinkimas būtų atskirtas į valties galą.

PASTABA: Prityrirkite plaukmenį prieš pripūsdami, o nuimkite išleidę orą.

PASTABA: Kad nepažeistumėte nuimamo plaukmenį, neplaukite į sekliumą.

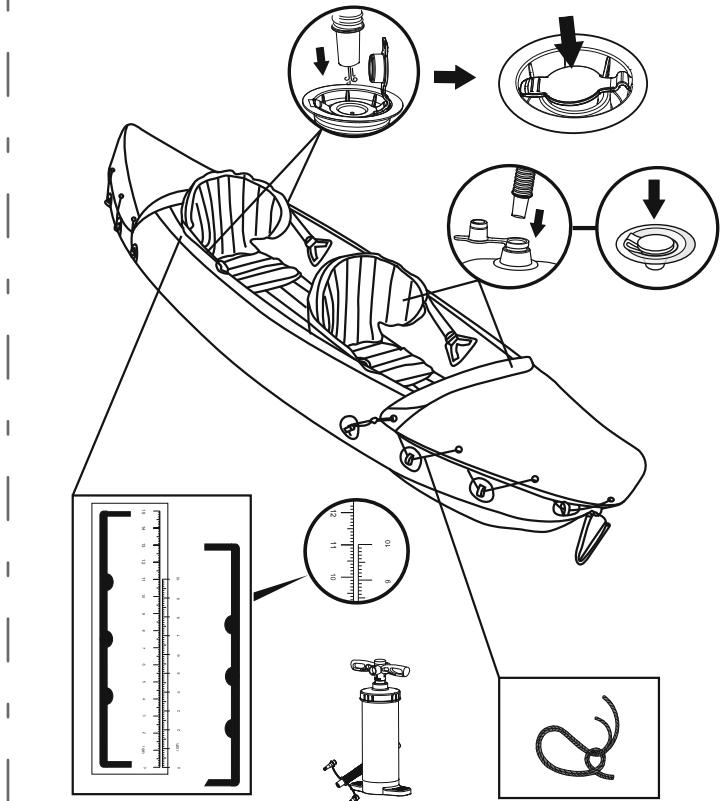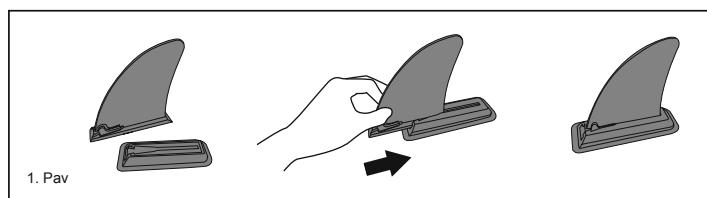

- Išpūskite oro kameras RANKINIU oro siurbliu. Su šiuo gaminiu pateikta pripūtimo skale.
- Puskite gaminį, kol bus pasiekta skaleje nurodytas lygis (žr. toliau pateiktą lentelę ir iliustraciją).
- ISPĖJIMAS:** Nepakankamas ar per didelis valties pripūtimas kelia pavojų saugumui. Geriausia patikrinti valties spaudimą kiekvieną kartą prieš naudojant. Jei naudojat kitokį slėgio matuoklį, valties slėgis neturėtų būti didesnis, nei nurodytas pavadinimo plokštéléje.
- Nestovėkite ant valties ir nedėkite ant jos daiktų, kai pučiate valyt.
- Pripūskite apatiniajai kameraliui ir kitus priedus, tokius kaip sédynių, kol ji bus tvirta paliesti, bet NEKIETA.
- Ilgai laikant valyt saulėkaitoje, sutrumpės jos naudojimo trukmė. Rekomenduojame panaudojus nelaikyti valties tiesioginėje saulės šviesoje ilgiau nei 1 val.


Gaminys	Pripūsto produkto dydis	Dydis išleidus ora	Pripūsto dydis
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Sédynės ir pakojo surinkimas

Pritvirtinkite diržą prie sédynės ir pririškite prie laivo.

Pripūsta atlošą įstatykite į valties priekį, patikrinkite, kad pakojis nesipainiotu tarp kojų tuo atveju, jei valties verstybi.

Irklų įstatymas

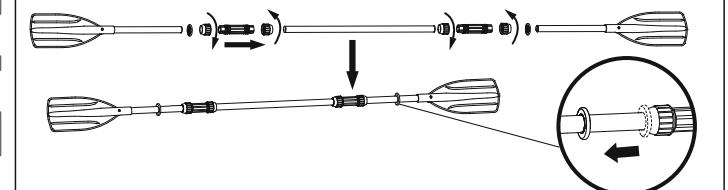

PASTABA: Visi brėžiniai yra tik iliustracijinio pobūdžio. Gali neatitikti realaus produkto išvaizdos.

Laikymas

- Pasidėkite visus priedus, kad galėtumėte panaudoti ateityje.

Pastaba: Nenaudokite acetono, rūgštinių ar šarminių tirpalų.

- Numuvalykite visus paviršius šluoste.

Pastaba: Nedžiovinkite valties tiesioginiose saulės spinduliuose. Taip pat nedžiovinkite jangos su, pvz., elektriniiais ventilatoriais. Taip galima valyt pažeisti ir jos ekspluatacijos laikas sutrumpės.

- Išleiskite orą iš korpuso kameraliui. Išleiskite orą iš visų kameralių vienu metu, kad oro slėgis kristų tolygiai. Tai apsaugos vidines valties struktūras nuo pažeidimų. Po to išleiskite orą iš grindų ir sédynės.



- Suvyniokite valyt iš priekio į galą, kad išeitų likę oras. Taip pat galite išsiurbti likusį orą išsiurbliu.

Remontas

- Jei yra per didelės skylutės, sutaisykite ją remdamiesi korekcinio lopo uždėjimo instrukcijomis.


Registration (Tik JAV ir Kanados klientams)

Jei reikia priregistruoti jūsų valyt, turėkite jos identifikacijos numerį ir modelio pavadinimą, tada apsilankykite svetainėje www.bestwaycorp.com/support ir gaukite Kilmés sertifikatą arba siųskite el. laišką adresu service@bestwaycorp.us ir prašykite Kilmés sertifikato.

LAIKYKITE ŠĮ VADOVĄ SAUGIOJE VIETOJE IR JĮ PERDUOKITE NAUJAM SAVININKUI, KAI PARDUODATE VALYT.

NAVODILA ZA UPORABO KAJAK LITE-RAPID X2

65077

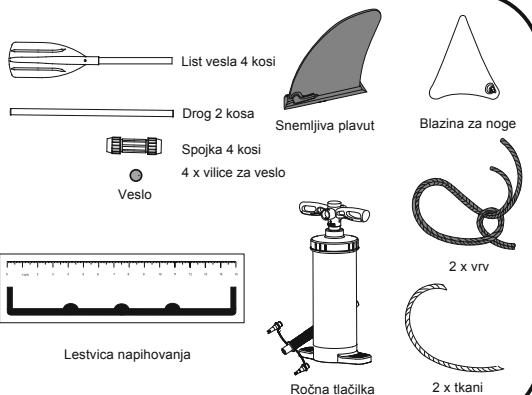

OPOZORILO: Da bi se izognili poškodbam čolna in potnikov, ne presegajte vrednosti, ki so zapisane na tipski ploščici.

Tehnične specifikacije

Predmet	Velikost napihnjenega izdelka	Priporočen delovni tlak	Največja dovoljena nosilnost	Največja dovoljena nosilnost
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bare 0.6 psi	160 kg (350 sv.)	2 odrasli

OPOZORILO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo. Če teh navodil ne boste upoštevali, se lahko čoln prevrne, eksplodira, vi pa lahko utonete.

1. Ne presežite največjega priporočenega števila oseb v čolnu. Ne glede na to, koliko oseb je v čolnu, ne sme skupna teža oseb in opreme nikoli presegati največje priporočene obremenitve. Vedno uporabite priložene sedeže/prostор za sedenje.

2. Med nalaganjem plovila ne smete nikoli preseži največje priporočene obremenitve: Plovilo vedno naložite previdno in tovor ustrezno razporide, tako da boste ohranili ravnotežje (približno v isti višini). Težkih predmetov ne nameščajte visoko.

OPOMBA: Največja priporočena obremenitev vključuje težo vseh oseb, ki so na krovu, vso hrano in osebne predmete, vso opremo, ki ni zajeta v težo lahkega plovila, tovor (če je prisoten) in vse potrošne tekočine (voda, gorivo itn.).

3. Pred uporabo čolna je treba vedno pregledati in uporabiti reševalne naprave, kot so rešilni jopiči in pasovi.

4. Pred vsako uporabo previdno preglejte vse sestavne dele čolna, vključno z zračnimi prekatimi, vrvmi, vesli in zračnimi ventili, in se tako prepričajte, da so v dobrem stanju in tesno pritrjeni. Če najdete kakršno koli poškodbo, se ustavite in jo popravite.

5. Vedra, zajemalke vode in tlačilke morajo biti vedno na voljo v primeru uhajanja zraka ali pa čoln začne zajemati vodo.

6. Kadar se čoln premika, morajo vsi potniki vseskozi ostati na svojih sedežih, saj lahko v nasprotnem primeru padajo v vodo. Čoln ohranite v ravnovesju. Neenakomerna porazdelitev oseb ali tovora v čolnu lahko prevrne čoln in povzroči utopitev.

7. Plovilo uporabite v zalivih, ki so globoki do 300 m (984 ft). Bodite previdni na vremenske razmere, kot so veter, plimovanje in plimski valovi. **PAZI NA VETROVE NA MORJU IN MORSKE TOKOVE. Vedno nosite rešilni jopič!**

8. Če pride do predija enega zračnega prekata, ko je čoln v vodi, bo morda potreben drugi zračni prekat popolnoma napihni, da bi preprečili potopitev čolna.

9. Med izkravjanjem na obali bodite previdni. Ostri in grobi predmeti, kot so kamni, cement, školjke, steklo itn., lahko predrejo čoln. Da bi preprečili poškodbe, ne vlecite čolna po grobih površinah.

10. Čoln je namenjen za uporabo na plaži in kratkotrajno križarjenje.

11. Bodite pozorni na morebitne škodljive učinke tekočin, kot so akumulatorska kislina, olje in bencin. Te tekočine lahko poškodjujejo vaš čoln.

12. Čoln napihnite v skladu s številko zračne komore in nazivnim tlakom, ki sta navedena na čolnu, saj lahko v nasprotnem primeru pride do čezmerne napihnjenosti in čoln lahko eksplodira. Preseganje podatkov, ki so navedeni na tablici z zmogljivostjo, lahko privede do poškodbe ali prevrnite čolna ter posledično do utopitve.

13. Čoln morate znati upravljati. V svoji okolici poiščite informacije in/ali usposabljanje, ki ga potrebujejo. Seznamate se z lokalnimi predpisi in nevarnostmi, povezanimi s čolnarjenjem in/ali vodnimi dejavnostmi.

NAVODILA SHRANITE.

Sestava čolna


NIKOLI NE UPORABLJAJTE ZRAČNIH KOMPRESORJEV ZA NAPIHOVANJE NAPIHLJIVIH IZDELKOV. TO LAJKO POŠKODUJE VAŠ IZDELEK IN JE LAJKO VZROK ZA PRENEHANJE VELJAVNOSTI VAŠE GARANCIJE.

1. Čoln razprostrite na ravnji površini.


2. Vstavite snemljivo plavut na dno čolna (slika 1). Krivina plavuti naj bo usmerjena proti zadnji strani čolna.

OPOMBA: Plavut vstavite v čoln, preden ga napihnete in tudi snameite jo šele potem, ko ste čoln izpihnili.

OPOMBA: Da ne bi poškodovali snemljive plavuti, čolna ne uporabljajte v plitvi vodi.



Slika 1

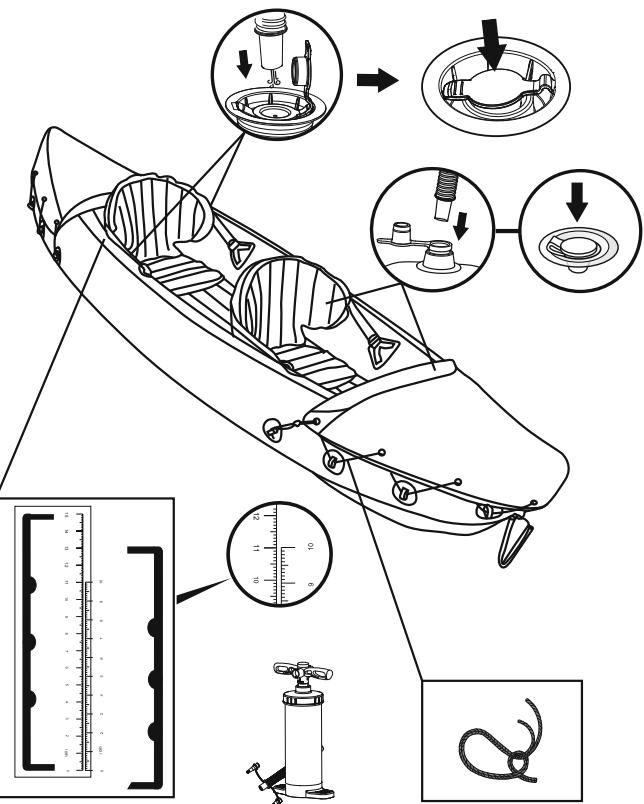

• Napihnite zračne komore z ROČNO tlačilkom.

Izdelku je priložena lestvica z vrednostmi napihovanja.

Napihujte izdelek, dokler lestvica, ki je na njem odtisnjena, ne doseže enake velikosti kot tista, ki je priložena izdelku (oglejte si spodnji prikaz).

Pozor: Premalo ali preveč napihni čoln je lahko neveran. Priporočljivo je preveriti tlak čolna pred vsako uporabo. Če uporabljate drugačen merilec tlaka, naj tlak čolna ne presega vrednosti, ki so navedene na tipski ploščici.

• Nikoli ne stopajte na čoln in nanje ne polagajte predmetov med napihovanjem.

• Napihnite talno komoro in druge dodatke, kot je sedež, tako da so čvrsti na otip, vendar NE pretrdi. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko skrša živiljenjsko dobo vašega čolna. Predlagamo, da po uporabi čolne ne puščate na neposredni sončni svetlobi več kot 1 ura.


Predmet	Velikost napihnjenega izdelka	Velikost izdelka brez zraku	Velikost napihnjenega izdelka
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Namestitev sedeža in oporeza za noge

Namestite pas na sedež in ga pritrdite na čoln.

Vstavite napiheno oporo za noge v prednji del čolna, tako da se noge potnikov v primeru prevrtev ne bodo zapletle vanjo.

Namestitev vesel

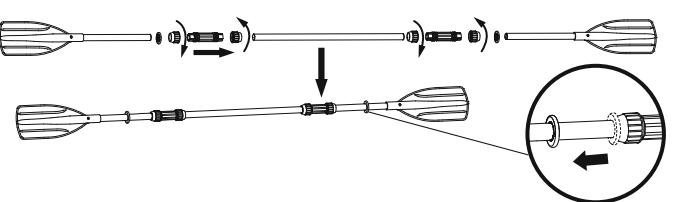

OPOMBA: Vse risbe so namenjene zgolj za ponazoritev. Risbe morda ne odražajo dejanskega izdelka.

Shranjevanje

1. Shranite vso opremo, saj jo boste v prihodnje morebiti potrebovali.

2. Skrbno očistite čoln z blagim milom in čisto vodo.

Opomba: Ne uporabljajte acetona, kisline in/ali alkalinih raztopin.

3. S krpo ne ozusite vse površine.

Opomba: Izdelka ne sušite na neposredni sončni svetlobi. Izdelku prav tako ne sušite s kakršnimi koli napravami, kot so na primer električni ventilatorji. S tem bi poškodovali plovilo in skrajšali njegovo živiljenjsko dobo.

4. Izpihnite komore trupa. Izpihnite vse komore trupa istočasno, tako da se sesedejo vase. Na ta način preprečite poškodbe notranjih struktur plovila. Nazadnje izpihnite dno in sedež.



5. Upognite prednji del plovila nazaj, tako da iz njega izprazniti dodatni zrak. Za praznjenje preostalega zraka lahko uporabite tudi tlačilko.

Popravilo

1. Če je luknjica majhna, jo popravite v skladu z navodili, ki so priloženi kompletu za popravilo.

2. Če je luknjica prevelika, da bi jo popravili s priloženimi obliži, kupite kompleti za popravilo Bestway ali pa čoln odpeljite na popravilo v specializiran servis.


Registracija (Samo za stranke iz ZDA/Kanade)

Če morate čoln registrirati, poščite identifikacijsko številko trupa vašega čolna in ime modela in nato obiščite spletno stran www.bestwaycorp.com/support, kjer dobite potrdilo o poreklu, ali za potrdilo o poreklu pošljite elektronsko pošto na naslov service@bestwaycorp.us.

PROSIMO, SHRANITE TA NAVODILA NA VARNEM MESTU IN JIH V PRIMERU PRODAJE ČOLNA PREDAJTE NOVEMU LASTNIKU.

KULLANIM KİLAVUZU

LITE-RAPID X2 KANO

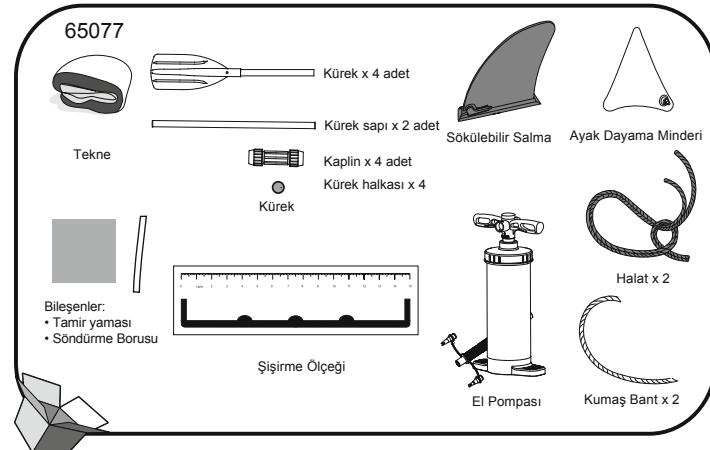

UYARI: Botta hasarı ve yolcuların yaralanmasını önlemek için, lütfen yapımcı firma plakasında verilen verileri aşmayın.

Teknik Özellikler

Ürün	Şişirilmiş Boyutu	Önerilen çalışma basıncı	Azami yük kapasitesi	Azami yük kapasitesi
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 yetişkin

UYARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Tüm Güvenlik ve İşletim Talimatlarını izleyin. Bu talimatları izlememeniz halinde bot ters dönebilir, patlayabilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir.

- Önerilen azami kişi sayısını aşmayın. Bottaki kişi sayısı ne olursa olsun, toplam kişi ve ekipman ağırlığı izin verilen azami ağırlık kapasitesini aşmamalıdır. Her zaman verilen oturma yerlerini/alanlarını kullanın.
- Botkaya yükleme yaparken, asla tavsiye edilen maksimum yükü aşmayın. Botu her zaman dikkatle yükleyin ve tasarım düzenini (yaklaşık düzey) korumak için yükleri uygun şekilde dağıtin. Ağırlıklar üst bölmüllere yerleştirilmekten kaçının.
- NOT: Önerilen maksimum yük bot üzerindeki herkesin ağırlığını içermektedir, tüm yiyecek ve içecekler ile kişisel eşyaları, hafif bot kütlesine dahil olmayan tüm ekipmanı ve varsa taşınan yükler ile tüm sarf malzemelerini (su, yaktır, vs.) içermektedir.
- Botu kullanırken can yelege veya simidi gibi hayat kurtarma ekipmanı önceden kontrol edilmeli ve her zaman kullanılmalıdır.
- Her kullanım öncesinde hava bölmeleri, halatlar, kürekler ve hava vanaları da dahil olmak üzere tüm bot bileşenlerini iyi durumda ve sıkıca sabitlenmiş olduklarıdan emin olmak için kontrol edin. Herhangi bir hasar bulursanız ürünü kullanmaya ara verin ve hasarı onarın.
- Kovalar, su keçplerleri ve hava pompaları, hava sızıntısı olması veya botun su alma ihtiyacına karşı daima erişilebilir olmalıdır.
- Bot hareket halindeyken, botun devrilmesini engellemek için tüm yolcular her zaman oturun konumunda olmalıdır. Botu dengede tutun. Kişiilerin veya yüklerin bot üzerinde dengesiz şekilde dağılıması botun ters dönmesine veya boğulma tehlikesine neden olabilir.
- Bot, 3 metreye kadar olan sıçra sularda kullanın. Rüzgär, gel-git ve büyük dalgalar gibi doğal faktörlerle karşı dikkatli olun. **DENİZDEKİ RÜZGÂRLARA VE DALGALARLA DİKKAT EDİN.**
- Mutlaka can yelegi takın!**
- Bot su içerisindeki bir bölmenden delinmesi halinde, botun batmasını engellemek için diğer hava bölmelerinin de tamamen şişirilmesi gerekebilir.
- Kıuya indirirken dikkatli olun. Taş, çimento, kabuk, cam, keskin ve sert nesneler botu deforme eder. Hasar vermekten kaçınmak için botu serf yüzeylerde sürüklemeyin.
- Bot, plajda kısa süreli ve kısa mesafeli kullanılmalar içindir.
- Akı asidi, yağı ve benzin gibi maddelerin verebileceği hasarlarla karşı dikkatli olun. Sıvılar bota zarar verebilir.
- Bot üzerinde belirtilen nominal basıncada, numaralandırılmış hava bölmelerine uygun şekilde şirin, aksi takdirde bot patlayabilir ve/veya aşırı şışebilir. Kapasite levhasında sağlanan verilerin aşılması botun zarar görmesine, ters dönmesine ve boğulma tehlikesi olmasına neden olabilir.
- Bot kullanmayı iyice öğrenin. Bilgi için çevrenize başvurun ve/veya eğitim alın. Bot kullanımı ve/veya diğer su sporları/faaliyetleri hakkında yürüklükte olan yerel yönetmelikleri ve olası tehlikeleri öğrenin.

BÜTÜN TALİMATLARI SAKLAYIN


Teknenin kurulumu

ŞİŞİRİLEBİLİR PARÇALARI ŞİŞİRMEK İÇİN ASLA YÜKSEK BASINCLı HAVA KULLANMAYIN. BU ÜRÜNÜNE ZARAR VEREBİLİR VE GARANTİNİZ GEÇERSİZ KILABİLİR


- Botu düz bir zemine koyn.
- Sökülebilir salmayı botun alt (taban) kısmına monte edin (şek.1). Salmanın eğri kısmının botun arka ucuna doğru baktığından emin olun.

NOT: Salmayı ürünü şırmadan önce takın, ürünü söndürdükten sonra çıkarın.

NOT: Sökülebilir salmanın hasar görmemesi için sıçra sulara girmeyin.

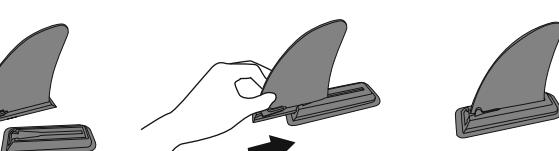

Şek. 1

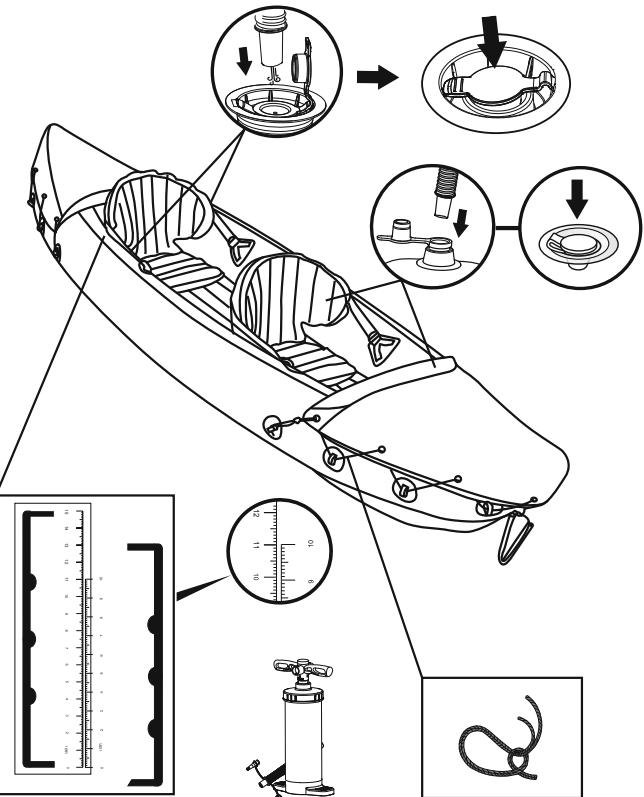

- Hava bölmelerini bir EL pompa ile şirin. Bir şirme skalası ürüne birlikte sağlanacaktır.
 - Ürün basılı ölçük sağlanan ölçük ile aynı seviyeye gelene kadar şirin. (aşağıdaki Tablo ve Çizime başvurun)
- Dikkat:** Botun az ve fazla şirilmesi güvenlik tehlikelerine neden olacaktır. Her kullanmadan önce botun hava basıncı kontrol etmek yerinde olacaktır. Başka bir basınç ölçer kullanırsanız, bot basıncı imalatçının levhasında verilen değerden daha fazla olmamalıdır.
- Şirme sırasında asla botun üzerinde durmayın ya da botun üzerine nesne bırakmayın.
 - Alt bölmeyi ve koltukları gibi diğer aksesuarları katıştırana kadar, çok sert bir hale gelmeden şirin.
 - Uzun süre güneşe maruz bırakmak botunuzun ömrünü kısaltabilir. Botları kullanımdan sonra 1 saatten fazla doğrudan güneşi içinde bırakmamanız öneriz.


Ürün	Ürünün Şişirilmiş Boyutu	Söndürülmiş Boyutu	Şişirilmiş Boyutu
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Koltuk ve ayak desteği tertibatı

Kemerli koltuka takın ve bota bağlayın.

Şişirilmiş ayak dayamasını botun önüne yerleştirin, ayak dayamasının alabora durumunda kullanıcıların ayaklarına takılmayacağından emin oln.

Küreklerin Kurulumu

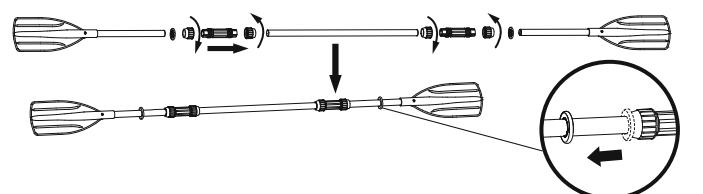

NOT: Tüm çizimler, sadece örnek gösterme amacıyla verilmiştir. Gerçek ürünü tam olarak yansıtmayabilirler.

Saklama

- Tüm aksesuarları ilerde kullanmak üzere saklayın.
- Tekneyi temiz su ve hafif bir sabun kullanarak temizleyin.
- Not: Aseton, asit ve/veya alkalin solusyonlar kullanmayın.
- Tüm yüzeyleri kuru bir bezle silin.
- Not: Ürünü doğrudan güneş ışığından korutmayın. Aynı zamanda ekipmanı asla saç kurutma makinesi gibi ekipmanlarla kurutmayın. Bu eylemde bulunmanız halinde, tekneye zarar verebilir ve tekneden ömrünü azaltabilirsiniz.
- Aracın bölmelerini söndürün. Gövde bölmelerinin havasını, hava basıncı aynı anda düşecek şekilde indirin. Bu, tekneden iç yapısına zarar verilmesini engelleyecektir. Daha sonra zemin ve koltuğu şirin.

- Kalan havayı tahliye etmek için tekneyi önde arkaya doğru katlayın. Kalan havayı tahliye etmek için bir pompa da kullanabilirsiniz.
- Onarım
 - Küçük bir delik bulursanız, onarım yamasının üzerindeki talimatlara göre onarın.


- Delik, verilen yama ile onarılmayacak kadar büyüğse bir Bestway onarım kiti satın alan ya da botu onarım için uzman mağazalardan birine gönderin.

Kayıt (Yalnızca ABD ve Kanada'daki müsteriler için)

Eğer botunu kaydetmeniz gerekiyorsa lütfen botunuzun Tekne Tanıtıcı Numarasını ve model ismini edinin ve www.bestwaycorp.com/support adresini ziyaret ederek Menşei Belgesini alın. Ayrıca bu bilgileri e-mail yoluyla service@bestwaycorp.us adresine ileterek de Menşei Belgesini edinebilirisiniz.

LÜTFEN BU KİTAPÇIĞI GÜVENLİ BİR YERDE TUTUNUZ VE TEKNESİ SATMANIZ DURUMUNDA YENİ SAHİBEYE TEKNESİYLE BİRLİKTE İLETİNİZ.

MANUALUL DEȚINĂTORULUI CAIAC LITE-RAPID X2

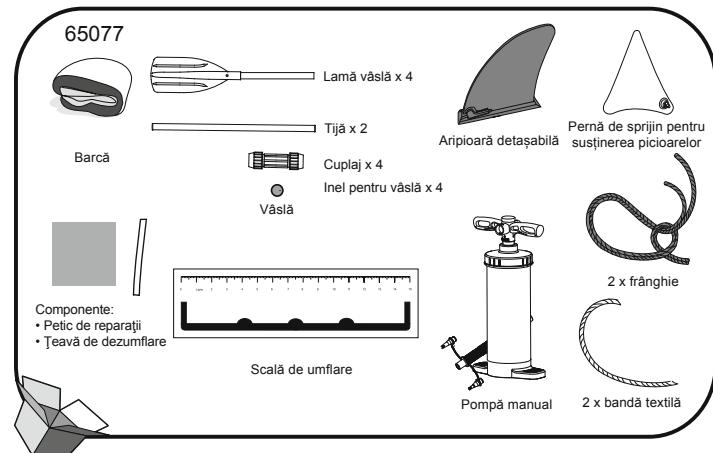

AVERTISMENT: Pentru a evita avarierile bărcii și vătămarea pasagerilor, vă rugăm să nu depășiți datele furnizate pe foia constructorului.

Specificații tehnice

Articol	Dimensiuni la umflare	Presiune de lucru recomandată	Capacitate utilă maximă	Capacitate utilă maximă
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 livre)	2 adulți

AVERTISMENT

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Respectați toate instrucțiunile de siguranță și de funcționare. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, puteți cauza răsturnare, explozia bărcii și încul.

- Nu depășiți numărul maxim de persoane recomandat. Indiferent de numărul de persoane de la bord, greutatea totală a acestora și a echipamentului nu trebuie niciodată să depășească sarcina maximă recomandată. Utilizați întotdeauna locurile/spatiile furnizate.
- La încărcarea bărcii, nu depășiți niciodată sarcina utilă maximă recomandată: Încărcați întotdeauna barca cu atenție și distribuiți sarcina în mod adecvat pentru a menține design-ul echilibrat (nivel aproximativ). Evitați amplasarea de greutăți mari la înălțime.
- NOTĂ:** Sarcina maximă recomandată include greutatea tuturor persoanelor de la bord, toate proviziile și efectele personale, orice echipament neinclus în masa ambarcațiunii ușoară, marfa (dacă este cazul) și toate lichidele consumabile (apă, combustibil, etc.).
- La utilizarea bărcii, dispozitivele de salvare a vieții, cum ar fi vestele și colacii de salvare, trebuie verificate în avans și utilizate în permanentă.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați cu atenție toate componentele bărcii inclusiv camerele cu aer, frângilele de prindere, vâslele și valvele de aer, pentru a vă asigura că totul este în bună condiție și fixate strâns. Vă rugăm să inițiați reparațiile în cazul în care descoperiți semne de avarie.
- Gălăjele, paletete pentru apă și pompele de aer trebuie să fie întotdeauna la dispoziție în cazul unei surgeri de aer sau dacă intră apă în barcă.
- Când barca este în mișcare, toți pasagerii trebuie să rămână așezăți în permanentă pentru a evita răsturnarea peste bord. Mențineți barca echilibrată. Distribuția inegală de persoane sau sarcini din barcă poate cauza răsturnarea bărcii și încul.
- Utilizați barca în ape liniștite, de până la 300 m (984 picioare). Fiți atenți la factorii naturali, cum ar fi vântul, apele de reflux și valurile de reflux. **FIȚĂ ATENȚI LA VÂNTURILE ȘI CURENȚII DE COASTĂ. Părtăți întotdeauna o veste de salvare!**
- Dacă se perforază o cameră în timp ce barca este în apă, poate fi necesară umflarea completă a celeilalte camere pentru a preveni scufundarea bărcii.
- Fiți atenți la acostarea pe mal. Obiectele ascuțite și dure, cum ar fi pietrele, cimentul, scoicile, sticla, etc. pot perfora barca. Pentru a evita avarierea, nu trageți barca pe suprafetele dure.
- Barca este destinația utilizării la plajă, pentru curse de scură durată și distanță.
- Luati în cunoștință efectele potențial dăunătoare ale lichidelor, cum ar fi acidul de baterie, uleiul, carburantul. Lichidele vă pot deteriora barca.
- Umflați conform camereelor cu aer numerotate și presiunii cotate a bărcii, sau veți efectua o umflare în exces și explozia bărcii. Dacă depășiți datele furnizate pe foia de capacitate, puteți avea ambarcațiunea, răsturnare bărcii și încul.
- Familiarizați-vă cu modul de funcționare al bărcii. Verificați în regiunea dvs. informațiile și/sau formare, dacă este cazul. Informați-vă cu privire la regulamentele locale și pericolele aferente navigării și/sau altor activități acvatice.

SALVAȚ ACESTE INSTRUCȚIUNI

Montarea bărcii

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ AER CU PRESIUNE ÎNALTĂ PENTRU A UMFLA PRODUSELE INFLATABLES. ACEST LUCRU POATE AVARIA PRODUSUL DVS. ȘI POATE ANULA GARANȚIA DVS.

- Întindeți barca pe o suprafață plată.
- Montați arripoară detasabilă pe fundul bărcii (Fig. 1). Asigurați-vă că curba arripoarei este îndreptată spre capătul din spate al bărcii.

NOTĂ: Montați arripoară înainte de umflare șidezamblați-o după dezumflare.

NOTĂ: Pentru a evita deteriorarea arripoarei detasabile, nu intrați în ape puțin adânci.


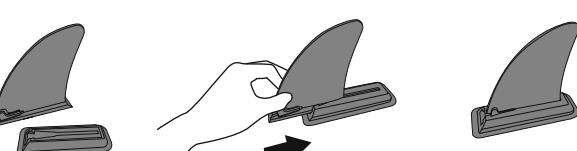


Fig. 1

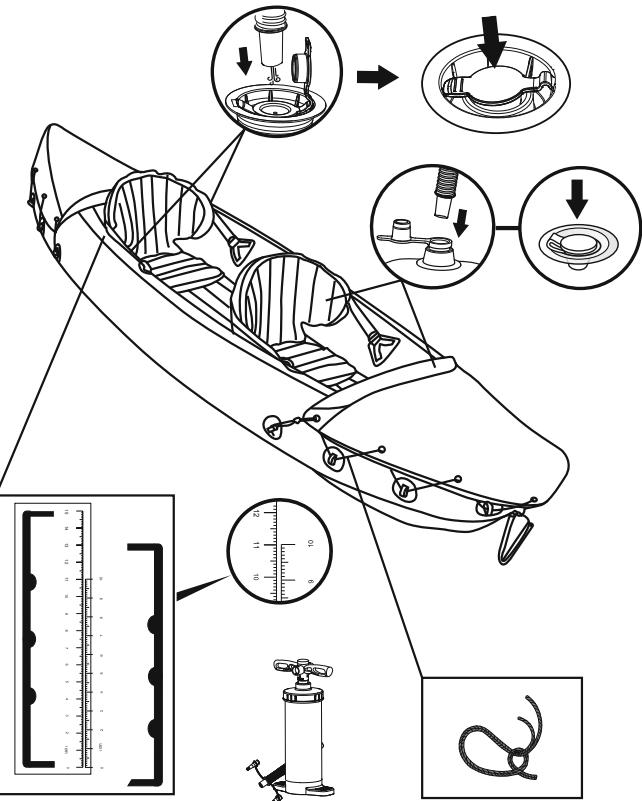

- Umflați camerele de aer cu o pompă de aer MANUALĂ. Împreună cu produsul este furnizată o scală de umflare.
- Umflați produsul până se umple scala imprimată la același nivel ca și scara furnizată. (consultați tabelul și imaginea de mai jos)

Atenție: Umflare slabă sau în exces a bărcii poate duce la pericole de siguranță. Este mai bine să verificați presiunea bărcii de fiecare dată înainte de utilizare. Dacă utilizați alte manometre de presiune, presiunea bărcii nu trebuie să depășească datele furnizate în foia constructorului.

- Nu stați niciodată sau nu puneti obiecte pe bărcă în timpul umflării.
- Umflați camera de jos și alte accesorii, cum ar fi scaunul până când este rigid la atingere, dar NU foarte tare.
- Expunări prelungite la soare poate scurta durata de viață a bărcii dvs. Vă sugerăm să nu lăsați bărcile în lumina directă mai mult de 1 oră după utilizare.


Articol	Dimensiune produs gonflat	Dimensiunea dezumflare	Dimensiuni la umflare
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Montarea scaunului și a rezemului pentru picioare

Asamblați cureaua la scaun și legați-o de scaun.

Puneți rezemul pentru picioare umflat în fața bărcii, asigurați-vă că acesta nu încurcă picioarele ocupanților în eventualitatea unei răsturnări.

Instalarea vâslelor

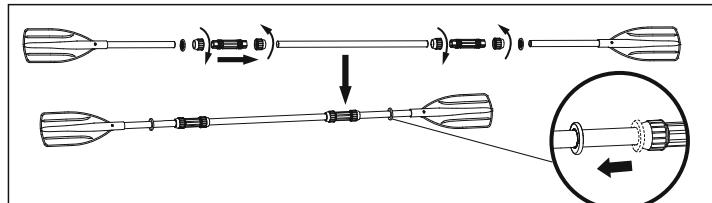

NOTĂ: Toate desenele au doar rol ilustrativ. Este posibil să nu redea produsul real.

Depozitare

- Păstrați toate accesorii pentru utilizarea viitoare.
- Curățați cu atenție barca utilizând un săpun moale cu apă curată.

Notă: Nu utilizați acetona, acid și/sau soluții alcaline.

- Utilizați o lavetă pentru a usca toate suprafetele.

Notă: Nu ușați produsul la lumina soarelui. De asemenea, nu ușați niciodată cu echipamente precum foenuri. Procedați astfel veți avea și scurta durată de viață a bărcii.

- Dezumblați camerele carcsei. Dezumblați toate camerele cocii în același timp pentru ca presiunea aerului să scadă în mod egal. Acstfel veți preveni daunele aduse structurilor interne.

Apoi dezumblați podeaua și scaunul.



5. Pliati barca din față spre spate pentru a elimina aerul suplimentar. De asemenea, puteți utiliza o pompă pentru a scurge aerul rămas.

Reparația


- Dacă există o perforație mică, reparați-o conform instrucțiunilor de pe peticul de reparări.
- Dacă orificiul este prea mare pentru a fi reparat cu peticul furnizat, achiziționați un set de reparări Bestway sau trimiteți barca la un magazin de specialitate pentru reparații.

Înregistrare (Numai pentru clientii din SUA/Canada)

Dacă trebuie să vă înregistrați barca, este necesar numărul de identificare a corpului și numele modelului, apoi vizitați www.bestwaycorp.com/support pentru a obține Certificatul de origine sau puteți trimite un e-mail la service@bestwaycorp.us pentru Certificatul de origine.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL ÎNTR-UN LOC SIGUR ȘI SĂ îL PREDAȚI NOULUI PROPRIETAR ATUNCI CÂND VINDEȚI AMBARCAȚIUNEA.

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕН КАЯК LITE-RAPID X2

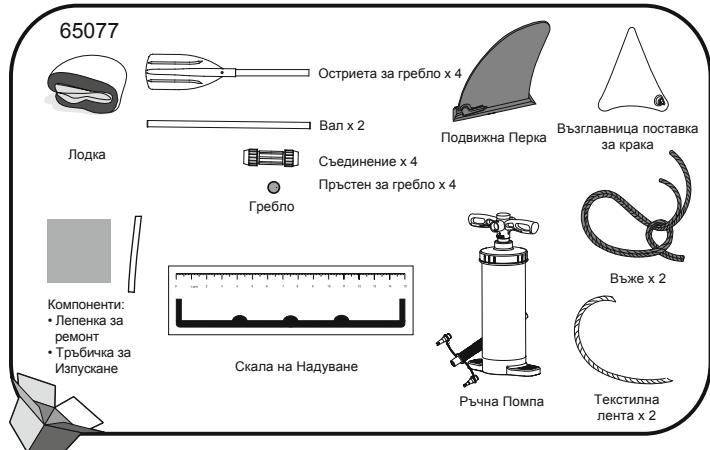

ВНИМАНИЕ: За да се избегнат повреди на лодката и телесна повреда на пътниците, моля не надвишавайте стойностите, посочени върху табелката на производителя.

Технически спецификации

Артикул	Размер в напомпано състояние	Пропоръчано работно налягане	Максимална товароносимост	Максимална товароносимост
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar (0.6 psi)	160 kg (350 sv.)	2 възрастни лица

ВНИМАНИЕ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Следвайте всички инструкции за безопасност и експлоатация. Ако не спазвате тези инструкции, може да настъпи преобърдане, лодката да експлодира и да доведе до удавяне.
- Не превишавайте препоръчания максимален брой лица. Независимо от броя на лицата на борда, общото тегло на лица и екипировката, никога не трябва да превишава максималното препоръчително натоварване. Винаги използвайте предвидените седалки / места за сядане.
 - При товарене на плувателния съд, никога не превишавайте максималното препоръчително натоварване: Винаги натоварвайте внимателно плувателния съд и разпределете товара подходящо, за да се запази формата по проект (приближително ниво). Изявяйте да поставяте високо големите тежести.
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Максималното препоръчително натоварване включва теглото на всички лица на борда, всички превозни и лични вещи, всяко оборудване, които не са включени в леката маса на плувателния съд, превоз на товари (ако има такива) и всички консумативни течности (вода, гориво и др.).
 - Животоспасяващите средства, като например спасителни жилетки и спасителни пояси, следва да бъдат предварително проверени и използвани през цялото време.
 - Преди всяка употреба, внимателно проверявайте всички плувателни компоненти, включително въздушните камери, захващащи въжета, гребла и въздушните клапани, за да се уверите, че всичко е в добро състояние и добре затегнато. Моля, спрете за ремонт, ако забележите някакви щети.
 - Кофите, водните лопати и въздушните помпи винаги трябва да бъдат на разположение в случаи на изпускане на въздух или ако лодката задържа вода.
 - Когато лодката е в движение, всички пътници трябва да останат седнали през цялото време, за да се избегне падане зад борда. Поддържайте лодката балансирана. Неравномерното разпределение на хората или товара в лодката може да предизвика преобърдане на лодката и удавяне.
 - Използвайте плувателния съд в спокойни води, до 300m (984 фута). Бъдете внимателни при природните явления, като вятър, водни течения и приливни вълни. **ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ВЕТРОВЕ И ТЕЧЕНИЯ ВОДЕЩИ КЪМ МОРЕТО.** Винаги носете спасителна жилетка!
 - Ако една от камерите е пробита, когато лодката е във водата, може да е необходимо изцяло да се надие другата въздушна камера, за да се предотврати потъването на лодката.
 - Бъдете внимателни при доближаването на брега. Остри и груби предмети като скали, цимент, черупки, стъкла и т.н. могат да прободат лодката. За да избегнете повреда, не пълзнете лодка по груби повърхности.
 - Лодката е предназначена за използване на плажа, кратко време и прекосяване на къси разстояния.
 - Бъдете наясно с потенциалните вредни ефекти на течности, като акумулаторната киселина, масло, бензин. Течностите могат да повредят вашата лодка.
 - Напомпвайте според номерираните въздушни камери и номиналното налягане върху лодката, в противен случай това ще доведе до свръх надуване и експлозия на лодката. Превишаването на стойностите, изложени върху табелката за капацитет, може да доведе до повреди на плувателния съд, преобърдане и да доведе до удавяне.
 - Обучете се как да управявате лодката. Разгответе вашия район за информация и/или обучение, ако е необходимо. Информирайте се относно местните разпоредби и опасностите, свързани с разходки с лодка и/или други дейности във вода.

СЪХРАНЕНИЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


Сглобяване на лодката

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗДУХ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА НАПОМПВАНЕ НА НАДУВАЕМИ ПРОДУКТИ. ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ВАШИЯ ПРОДУКТ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА


- Поставете лодката върху равна повърхност.
- Сглобете подвижна перка в долната част на лодката (Фиг. 1). Уверете се, че кривината на перка е насочен към задния край на лодката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сглобете перката преди напомпване, както и нейното разглеждане трябва да се извърши след дефлация.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне увреждането на подвижните перки, не влизайте в плитки води.

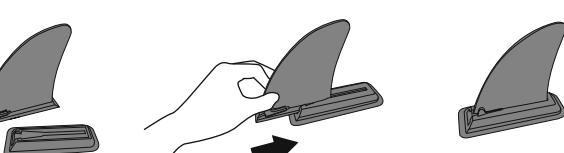

Фиг. 1

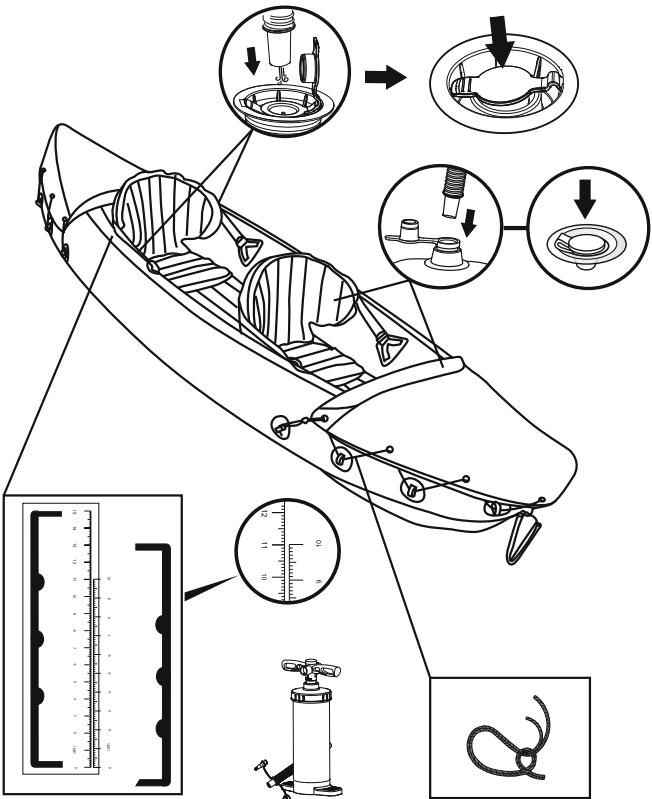

- Напомпайте въздушни камери с РЪЧНА въздушна помпа. Една скала за надуване е предоставена с продукта.
 - Напомпайте продукта докато се зареди отпечатаната скала до същото ниво като тази на доставената. (Консултирайте Таблица и Илюстрация по-долу)
- Внимание:** По-малкото или свръх напомпването на лодка ще доведе до рискове свързани с безопасността. По-добре е да се проверява налягането на лодка всеки път, преди употреба. Ако използвате друг манометър, налягането на лодка не трябва да бъде по-високо от данните, изложени върху фабричната таблица.
- Никога не стойте върху лодката или не оставяйте предмети по време на надуване.
 - Напомпайте долната камера и другите аксесоари, като седалката, докато тя е корава на пипане, но НЕ прекалено твърда.
 - Продължителното излагане на слънце може да скъси живота на вашата лодка за повече от 1 час след употреба.


Артикул	Размер на Напомпан Продукт	Размер в Изпуснато Състояние	Размер в напомпано състояние
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10CM	11.1CM

Сглобяване на седалка и поставка за краката

Монтирайте колана към седалката и завържете към лодката.

Поставете напомпаната подложка за крака в предната част на лодката, уверете се, че подложката за крака няма да се вплете в краката на пътниците в случай на преобърдане.

Монтаж на Гребла

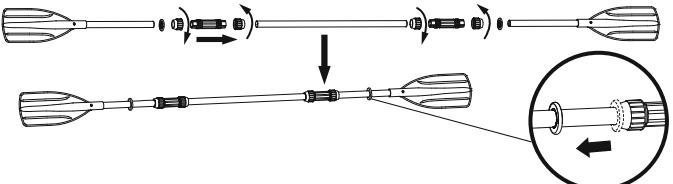

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изображения, са единствено с илюстративна цел. Може да не отразяват действителния продукт.

- Съхранение**
- Запазете всички аксесоари за бъдеща употреба.
 - Почистете внимателно лодката с помощта на мек сапун с чиста вода.
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Не използвайте ацетон, киселина и/или алкални разтвори.
 - Използвайте кърпа, за да подсушите внимателно всички повърхности.
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Не сушете продукта на пряка слънчева светлина. Също така никога не подсушавайте с оборудване, като електрически вентилатори. Това ще повреди и ще скъси живота на лодката.
 - Изпуснете камерите на корпуса. Изпуснете всички камери на корпуса едновременно, така че налягането на въздуха да спадне едновременно. Това ще предотврати повреждане на вътрешните структури на лодката. След това изпуснете въздуха от пода и седалката.

- Сгънете лодката от пред назад, за да изпуснете остатъчния въздух. Можете да използвате помпа за извлечение на остатъчния въздух.

Ремонт

- Ако има малко пробиване, поправете го съгласно инструкциите върху самата лепенка за ремонт.

- Ако отворът е твърде голям, за да бъде поправен с предоставената лепенка, закупете комплекта за ремонт Bestway или изпратете лодката в специален магазин, за да се извърши поправката.

Регистрация (Само за САЩ и Канада)

Ако е необходимо да регистрирате лодката си, пригответе идентификационния номер на корпуса и името на модела, и след това посетете www.bestwaycorp.com/support, за да получите своя Сертификат за произход, или изпратете имейл до service@bestwaycorp.us за този сертификат.

ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА СИГУРНО място, АКО ПРОДАДЕТЕ ПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО, ПРЕДАЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА НОВИЯ МУ СОБСТВЕНИК.

KORISNIČKI PRIRUČNIK KAJAK LITE-RAPID X2

65077



Četiri lopate



Dva struka



Četiri spojke



Četiri prstana za veslo



Veslo



Mjerač razine napuhanosti




Ručna pumpa



Dvije ljepljive trake

Dijelovi:
• Jedna zakrpa
• Cjevčica za ispuhivanje

Odvojiva peraja



Jastuk za noge




Mjerač razine napuhanosti



Ručna pumpa



Dvije ljepljive trake

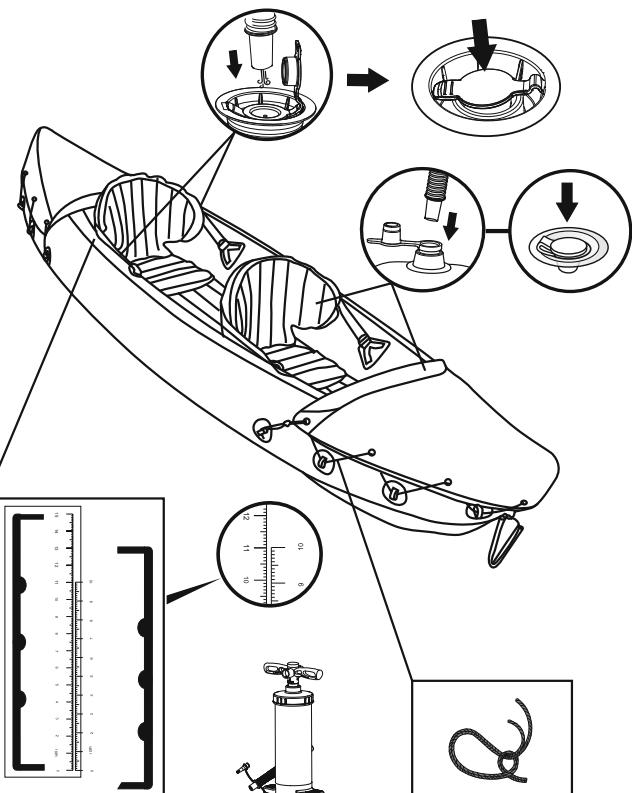

UPOZORENJE: Pridržavajte se podataka navedenih na pločici proizvođača kako biste izbjegli nastanak oštećenja na čamcu ili ozljedivanje osoba koje se u njemu nalaze.

Tehničke karakteristike

Proizvod	Dimenzije proizvoda kada je napuhani	Preporučeni radni pritisak	Maksimalno težinsko opterećenje	Maksimalno težinsko opterećenje
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bara 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 odrasla

UPOMENJE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena prilikom upotrebe čamca. Usljed nepridržavanja ovih napomena može doći do nastanka oštećenja na čamcu, njegovog prevrtanja i utapanja osoba koje se u njemu nalaze.

- Postujte preporučeni maksimalni broj osoba koje istovremeno mogu biti u čamcu. Neovisno o broju osoba u čamcu, ukupna težina osoba i opreme ne smije biti veća od preporučenog maksimalnog težinskog opterećenja. Uvijek koristite isporučene klupice/sjedišta.
- Prilikom unošenja tereta u čamcu, postujte maksimalno težinsko opterećenje: Pažljivo unosite teret i pravilno ga raspoređite kako biste održali skladnu ravnotežu čamca (dobru uravnoveženost). Teške terete ne postavljajte previšoko.
- NAPOMENA:** Maksimalno težinsko opterećenje predstavlja zbroj ukupne težine svih osoba u čamcu, svih osobnih stvari te opreme koja nije ugrađena na čamcu i teretu (ako se unosi u čamcu) kao i potrošne tekućine (voda, gorivo, itd.).
- Prije svake upotrebe čamca potreban je pregledati i testirati opremu za spašavanje kao što su prsluci i plutače.
- Prije svake upotrebe čamca pažljivo pregledajte sve sastavne dijelove čamca, uključujući i zračne komore, užad, vesla te zračne ventile kako biste se uverili da su u dobrom stanju i čvrsto učvršćeni. Ako pronađete bilo kakvo oštećenje, izvršite njegov popravak.
- Kantice, crpke za vodu ili pumpe za napuhivanje moraju biti uvijek na dohvatu ruke prilikom curenja zraka ili propuštanja vode u čamcu.
- Kada je čamac u pokretu, sve osobe koje se nalaze u čamcu moraju biti u sjedećem položaju kako ne bi iz njega ispalje. Održavajte čamac stabilnim. Nepravilan raspored osoba ili neuravnotežena raspodjela tereta mogu prouzročiti prevrtanje čamca i dovesti do utapanja osoba koje se u njemu nalaze.
- Upotrebljavajte čamac u zaštićenim vodama do najviše 300 m (984 stopa) od obale. Pazite na prirodne pojave kao što su vjetar, plima ili visoki valovi. **PAZITE NA PRISUTNOST VJETRA NA MORU I MORSKIH STRUJA. UVJEK NOSITE PRSLUK ZA SPAŠAVANJE!**
- Ako iz jedne od probušenih komora čamca izlazi zrak dok se on nalazi u vodi, potrebno je do kraja ispuniti zrakom drugu zračnu komoru kako biste sprječili njegov tonjenje.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja čamca na obalu. Oštiri i kruti predmeti kao što su kamenje, školjke, staklo itd. mogu ga probušiti. Ne vucite ga po gruboj površini.
- Čamac je namijenjen za uporabu na plaži i uživanje u trenucima veslanja na moru u blizini obale.
- Upozoravamo Vas da tekućinu poput kiseline, ulja, nafta mogu imati negativan učinak na zdravlje. Osim toga, svojim djelovanjem mogu prouzročiti nastanak oštećenja na Vašem čamcu.
- Pravilnim redoslijedom ispunite zrakom zračne komore označene brojevima do vrijednosti nazivnog tlaka koja je navedena na čamcu jer u protivnom može doći do njegovog prenapuhivanja i pucanja. Usljed nepridržavanja težinskog ograničenja koji je naveden na pločici sa podacima o kapacitetu čamca može doći do nastanka njegovog oštećenja, prevrtanja i utapanja osoba koje se u njemu nalaze.
- Usvojite vještinstvo upravljanja čamcem. Obratite se nadležnoj lokanoj instituciji kako biste provjerili je li potrebno prociti obuku za upravljanje čamcem. Upoznajte se s lokalnim propisima i opasnostima kojima se izlažete pri vožnji čamca i/ili obavljanju drugih aktivnosti na vodi.

ČUVAJTE OVE UPUTE


Priprema čamca za uporabu

NIKAKO NE KORISTITE ZRAK POD VISOKIM TLAKOM ZA NAPUHIVANJE. TO MOŽE OŠTETITI VAŠ PROIZVOD I PONIŠТИ JAMSTVO

- Prostrite kajak na ravnu površinu.
- Stavite odvojivu peraju na dno kajaka (Sl. 1). Pipazite da zakriveni dio peraje usmjerite prema stražnjem dijelu kajaka.

NAPOMENA: Postavite peraju prije nešto što ispunite kajak zrakom te je skinite prije nego što ispuštiti zrak.

NAPOMENA: Ne ulazite u kajak u plitkoj vodi kako ne biste oštetili odvojivu peraju.



Sl. 1

- Zračne komore pomoću RUČNE pumpe ispunite zrakom..
- Uz čamac se isporučuje mjerač razine napuhanosti.

Čamac ispunite zrakom dok vrijednost na otisnutoj skali napuhanosti na čamcu ne bude u razini vrijednosti naznačene na mjeraču razine napuhanosti. (pogledajte u nastavku tablicu i crtež)

Oprez: Podnapuhanost ili prenapuhanost čamca može dovesti do opasnih situacija. Savjetujemo Vam da provjerite pritisak u čamcu prije svake uporabe. Ako koristite neki drugi mjerač pritiska, pazite da vrijednost pritiska u čamcu ne bude veća od one koja je navedena na pločici proizvođača.

- Prilikom upuhivanja zraka nemojte stajati na čamcu ili odlagati predmete na njemu.
- Ispunite zrakom donju komoru i ostale dodatke kao što je sjedište dok ne postanu čvrsti na dodir, ali ne i PRETVRDI.
- Dugo izlaganje suncu može skratiti vijek trajanja vašeg plovila. Preporučujemo da čamce nakon upotrebe ne ostavljajte na izravnom suncu više od 1 sata.


Proizvod	Dimenzije proizvoda kada je napuhani	Dimenzije proizvoda kada je ispuhan	Dimenzije proizvoda kada je napuhani
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Postavljanje sjedišta i oslonca za noge

Postavite pojas na sjedište i učvrstite ga za kajak.

Postavite napuhani oslonac za noge na prednji dio čamca pazeći pritom da u slučaju prevrtanja čamca noge osobama ne zaglavle u osloncu.

Spajanje vesla

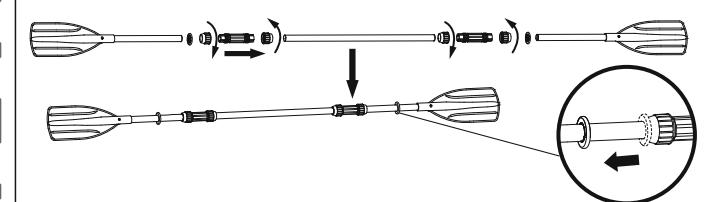

NAPOMENA: Svi crteži samo su ilustrativne prirode. Ne moraju prikazivati stvarni proizvod.

Čuvanje

- Sačuvajte sve dodatke za buduću uporabu.
- Upotrijebite blagi sapun i vodu kako biste pažljivo očistili čamac.

Napomena: Ne koristite aceton, kiselinu i / ili druge lužnate otopine.

- Suhom krpom lagano osušite sve površine.

Napomena: Ne ostavljajte čamac da se suši na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nikada ne sušite opremu pomoću električnog puhalja. Na taj način ćete prouzročiti nastanak oštećenja na opremi i skratiti životni vijek čamca.

- Ispustite zrak iz komora koje se nalaze na trupu čamca kako bi se pritisak u čamcu postepeno smanjio. Na taj način ćete zaštititi unutrašnju strukturu čamca od mogućih oštećenja. Zatim ispuštiti zrak iz podnice i sjedišta.



- Presavijate čamac od krme prema trupu kako biste istisnuli preostali zrak. Možete koristiti i pumpu kako biste istisnuli preostali zrak.

Popravak

- U slučaju male rupe, zakrpatite je sukladno uputama navedenim na zakrpi.
- Ako veliku rupu ne možete zakrpati pomoću priložene zakrpe, upotrijebite komplet za krpanje Bestway ili odnesite čamac na popravak u specijaliziranu trgovinu.


Registracija (Samo za korisnike iz SAD-a/Kanade)

Ako morate registrirati čamac, pripremite identifikacijski broj trupa i naziv modela, a zatim posjetite www.bestwaycorp.com/support kako biste dobili potvrdu o porijeklu ili za certifikat poruku e-pošte na service@bestwaycorp.us

PRIRUČNIK DRŽITE NA SIGURNOM MJESTU TE GA PROSLIJEDITE NOVOM VLASNIKU AKO PLOVILO PRODATE.

KASUTUSJUHEND

KIIRSÖIDUSÜST LITE-RAPID X2

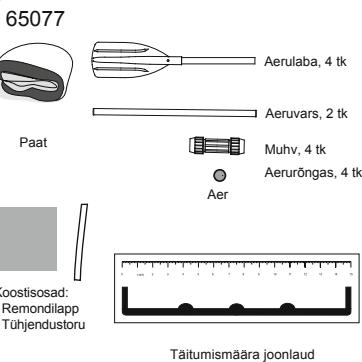

HOIATUS. Paadi ja inimeste vigastamise vältimiseks ärge ületage tehasesildil näidatud kandevõimet.

Tehnilised andmed

Toote tähis	Mõõtmed täispuhutud olekus	Soovitatud tööröhk	Maksimaalne kandevõime	Maksimaalne kandevõime
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bar 0.6 psi	160 kg (350 nela)	2 täisaksvanut

HOIATUS OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige ohutus- ja kasutusjuhiseid. Kui te juhiseid eirate, võib paat ümber minna, lõhkeda ja põhjustada sellega uppmuse.

- Ärge ületage soovitatud kasutajate arvu. Sõltumata paadis sõitvate inimeste arvust ei tohi nende kogukaal koos varustusega mingil juhul ületada maksimaalset soovitatud kandevõimet. Kasutaja alati vaid ettenähtud istmeid/istekohati.
- Paadi lastimisel ärge mingil juhul ületage suurimat soovitatavat kandevõimet. Olge lastimisel ettevaatlik ja jaotage last nii, et paat on tasakaalus (ligikaudu horisontaalne). Vältige raskete esemeid paigutamist kõrgematele kohtadele.
- MÄRKUS.** Maksimaalne soovitatud koormus hõlmab kõikide paadisolijate kaalu, kogu toiduvaru ja isiklikud asjad ning varustuse, mis ei ole paadi nimimassi sisse arvutatud, laadung ning kuluvedelikud (vesi, kütus jne).
- Päästevahend, näiteks päästevestid ja ujukid peavad olema eelnevalt kontrollitud ja need peavad paadisöidul alati kaasas olema.
- Enne iga kasutuskorda vaadake üle kõik paadi osad, kaasa arvatud öhukambrid, haardenörnid, aerud ja öhuklapid ning veenduge, et kõik on heas töökorras ja turvaliselt kinnitatud. Kui leiate mingi vigastuse, ärge paati edasi kasutuse.
- Kopad, veekühvid ja õhupumbad peavad olema alati käepärast, et neid öhulekke korral või vee paati sattumisel kasutada.
- Kui paat on liikumises, peavad kõik paadisolijad jäätma oma kohtadele, et ümbermineku vastida. Hoidke paati tasakaalus. Paadisolijate või lasti ebaühtlane jaotus võib põhjustada paadi ümbermineku ja uppmuse.
- Kasutage paati kaitstud vee, kuni 300 m (984 jalga) kaugusele. Võtke arvesse tuult, tõusuuvet ja loodestest mõjutavat veeala. **ARVESTAGE MAATUUULI JA HOOVUSEID.** Kandke alati päästevestiti!
- Kui mõni kamber on läbi torgatud ja paat on vees, võib olla vaja mõni teine öhukamber täielikult täis puhuda, et vältida paadi uppmist.
- Olge ettevaatlik vürimalike möjudega, mis on tingitud vedelikest, näiteks akuhape, öli, bensiini. Need vedelikud võivad teie paati vigastada.
- Pumbake vastavalt numbrile paadi sisse ettenähtud nimiröhk ja jälgige, et ei toimuks ülesurvestamist ega lõhkemist. Kandevõime sildil esitatud suuruse ületamisel võib veesöiduk vigastada saada, ümber minna või põhjustada uppmuse.
- Öppige paati kasutuse. Vajaduse korral vaadake üle kohalik ja/või väljaõpealane teave. Võtke teadmiseks kohalikud reeglid ja ohud, mis on seotud paadisöidu ja/või vees tehatavate tegevustega.

HOIDKE NEED JUHENDID ALLES


Süsta kokkupanek

ÄRGE MINGIL JUHUL KASUTAGE TÄISPUMPAMISEKS SURUÖHKU. SEE VÖIB SÜSTA VIGASTADA JA GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE


- Laotage süst tasasele pinnale.
- Paigaldage eemaldatav kiil süsta põhjale (joonis 1). Paigaldage kiili kaarjas osa süsta tagaotsa poolle.

MÄRKUS. Pange kiil kohale enne täispumpamist ja võtke see ära pärast täispumpamist.

MÄRKUS. Eemaldatava kiili vigastamise vältimiseks ärge pange seda kohale madalas vees.



Joonis. 1

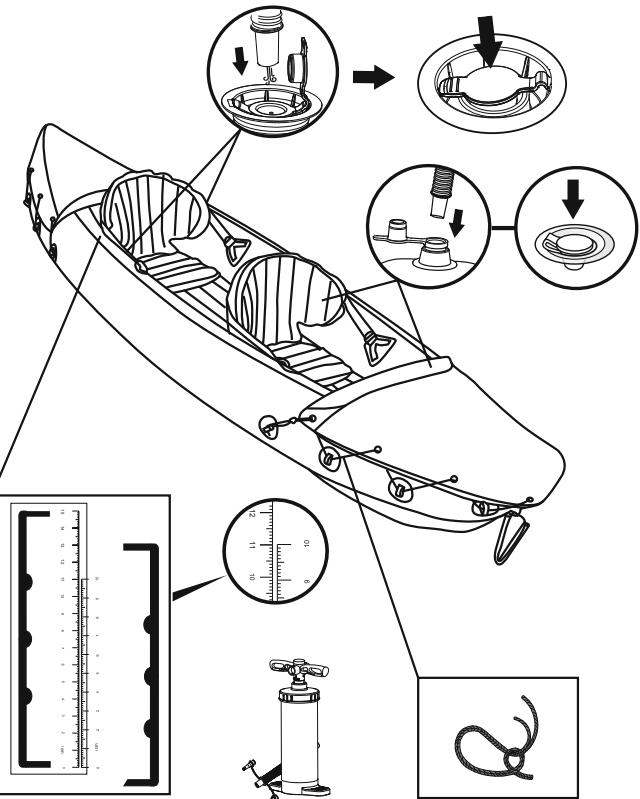

• Pumbake öhukambrid täis KÄSIPUMBAGA.

Süsta komplektis on täispumpamise määra kindlaksmääramiseks joonlaud.

Pumbake kuni süstale trükitud skaala on sama piikk kui komplektis oleva joonlaua skaala (juhinduge allolevast tabelist ja joonisest).

Ettevaatust. Süsta ala- või ülepumpamine tingib önnetuse ohu. Kontrollige süsta öhröhku alati enne igat kasutuskorda. Kui kasutate mõnda teist manomeetrit, jälgige et süsta öhröhk ei ole suurem kui tehasesildil näidatud.

- Ärge süsta pumpamise ajal sellel mingil juhul seiske ega pange sellele mingeid esemeid.
- Pumbake süsta põhi ja teised kambrid, näiteks iste öhku täis, kuni see on puudutamisel jäik, kuid mitte LIIGA KÖVA.
- Pidevas pääkesepaistes võib teie paadi kasutusiga lüheneda. Paati ei tohi pärast kasutamist hoida pääkeses pikemat aega kui 1 tund.


Toote tähis	Mõõtmed täispuhutud olekus	Mõõt tühjas olekus	Mõõtmed täispuhutud olekus
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Istme ja jalaresti kokkupanek

Kinnitage rihm istme külje ja siduge paadi külje.

Pange täispumbatud jalatugi paadi esioitsa ja veenduge, et sõitjate jalad ei takerdu jalarestides ka ümbermineku.

Aerude paigaldamine

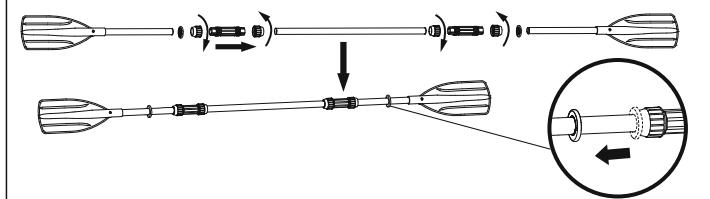

MÄRKUS. Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei pruugi vastata konkreetsele tootele.

Hoiustamine

- Pange kõik tarvikud edaspidiseks kasutamiseks hoiule.

2. Peske paat seebiveega hoolikalt puhtaks.

Märkus. Ärge kasutage atsetooni ega hoppelist või aluselist lahest.

- Pühkige kõik pinnad lapiga puhtaks.

Märkus. Ärge kuvatage paati otse pääkesevalguse käes. Ärge kasutage kuivatamiseks ka mingeid seadmied, näiteks puhureid. See võib põhjustada vigastusi ja lühendada süsta tööiga.

- Esmalt laske tühjaks süstakere öhukambrid. Laske kõik süstakere öhukambrid tühjaks üheaegselt, et öhröhk langeks neis samaaegselt. Sellega on vältitud vigastused, mis võivad tekida süstakere siseosades. Järgmisena laske öhk välja põhjast ja istmet.



- Võtage paat tahasununas kokku, et kogu öhk saaks väljuda. Sissejäänud öhu võib eemaldada ka pumbaga.

Remont

- Kui avastate väiksemaid auke, parandage need vastavalt remondilapi kasutamise juhistele.


- Kui auk on liiga suur, et seda parandada komplektis oleva lapiga, ostke Bestway remondikomplekt või saatke paat remontimiseks töökotta.

Registreerimine (Ainult US/Kanada klientidele)

Kui teil on vaja paati registreerida, palume ette valmistada paadi kerenumber ja mudeli nimetus ning seejärel teie päritolusertifikaadi saamiseks külastada www.bestwaycorp.com/support, või meililise aadressile service@bestwaycorp.us

PALUME HOIDA SEE JUHEND KAITSTUD KOHAS NING ÜLE ANDA SEE UUELE OMANIKULE KUI TE MÜÜTEMAHA SELLE LIIKLUSVAHENDI.

KORISNIČKO UPUTSTVO LITE-RAPID X2 KAJAK

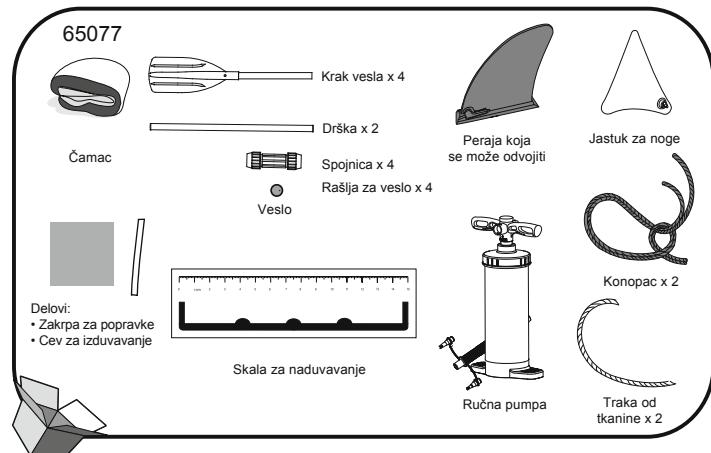

UPOZORENJE: Da izbegnete štetu na čamcu i povredu putnika, molimo ne prevazilazite podatke navedene na pločici.

Tehničke specifikacije

Proizvod	Veličina kad je naduvan	Preporučeni radni pritisak	Maksimalna nosivost	Maksimalna nosivost
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	0.04 bara / 0.6 psi	160 kg (350 lbs.)	2 odrasle osobe

UPOZORENJE VAŽNA SIGURSOSNA UPUTSTVA

Pratite sva sigurnosna i uputstva za rukovanje. Ako ne pratite ova uputstva, može doći do prevrtanja, eksplozije čamca i davljenja.

- Ne premašujte maksimalan dopušteni broj osoba. Bez obzira na broj osoba, ukupna težina osoba i opreme ne sme da premaši maksimalnu preporučenu težinu. Uvek koristite dostupna sedišta.
- Kad tovarite čamac, nikad ne premašujte maksimalnu preporučenu težinu. Uvek tovarite čamac pažljivo i jednako podelite teret da održite dizajn pravilnim (otprilike ravnim). Izbegavajte stavljanje tereta visoko.
- NAPOMENA:** Maksimalni preporučeni teret uključuje težinu svih osoba, svu opremu i lične stvari, svu opremu u brodskom teretu (ako ga ima) i sve tečnosti (voda, gorivo i sl.)
- Sredstva za spasavanje života kao što su prsluci za spasavanje i plutače trebaju da budu prethodno ispitane i korištene uvek.
- Pre svake upotrebe, pažljivo pregledajte sve delove čamca, uključujući vazdušne komore, užad, vesla i vazdušne ventile, da osigurate da je sve u dobrom stanju i dobro pričvršćeno. Molimo stanite da popravite ako nađete bilo kakva oštećenja.
- Kante, posude za skupljanje vode i vazdušne pumpe trebaju uvek biti dostupne u slučaju gubitka vazduha ili ulaska vode u čamac.
- Kad je čamac u pokretu, svu putnicu moraju ostati sediti da se izbegne prevrtanje. Održavajte čamac balansiranim. Nejednakna distribucija osoba ili tereta na čamcu može prouzrokovati prevrtanje i davlenje.
- Koristite plovilo na zaštićenim vodama, do 300m (984 stopa). Pripazite se prirodnih faktora kao što je veter, plime i talasa. **ČUVAJTE SE VETROVIMA NA PUĆINI I STRUJAMA.** Uvek nosite prsluk za spasavanje!
- Ako je jedna komora probušena kad je čamac u vodi, može biti potrebno potpuno naduvati drugu komoru da se spreči da čamac potone.
- Budite pažljivi pri uplovljavanju na obalu. Ostri i grubi predmeti poput kamenja, cementa, stakla itd. mogu probušiti proizvod. Da izbegnete štetu ne vucite čamac po grubim površinama.
- Čamac je napravljen za upotrebu na plaži, za kratkoročno krstarenje za kratke destinacije.
- Pripazite na opasne efekte nekih tečnosti poput kiseline, nafta i benzina. Tečnosti mogu oštetiti vaš čamac.
- Naduvajte pridržavajući se brojeva na vazdušnim komorama i pritiska naznačenog na proizvodu ili će doći do prevelikog naduvavanja i/ili eksplozije. Prekoračivanje naznačenih podataka na pločici može uzrokovati da se čamac da se ošteći, prevrne i da dođe do davlenja.
- Naučite rukovati čamcem. Proverite vaše lokalno mesto radi informacija i/ili vežbanja ukoliko je potrebno. Informišite se o lokalnim pravilima i opasnostima vezanim za surfanje, vožnju čamcem i/ili druge aktivnosti na vodi.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Konstrukcija čamca

NIKAD NE KORISTITE KOMPRESOR ZA VAZDUH ZA NADUVAVANJE. OVO MOŽE OŠTETITI PROIZVOD I PONIŠТИTI GARANCIJU.


- Raširite čamac na ravnu površinu.
- Sastavite peraju na dno čamca (Slika 1). Osigurajte da je krivina peraje okrenuta prema zadnjem kraju čamca.

NAPOMENA: Sastavite peraju pre naduvavanja i takođe je odvojite nakon izduvavanja.

NAPOMENA: Da izbegnete oštećenja peraje, ne ulazite u plitku vodu.

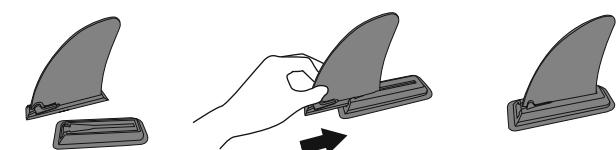

Slika 1

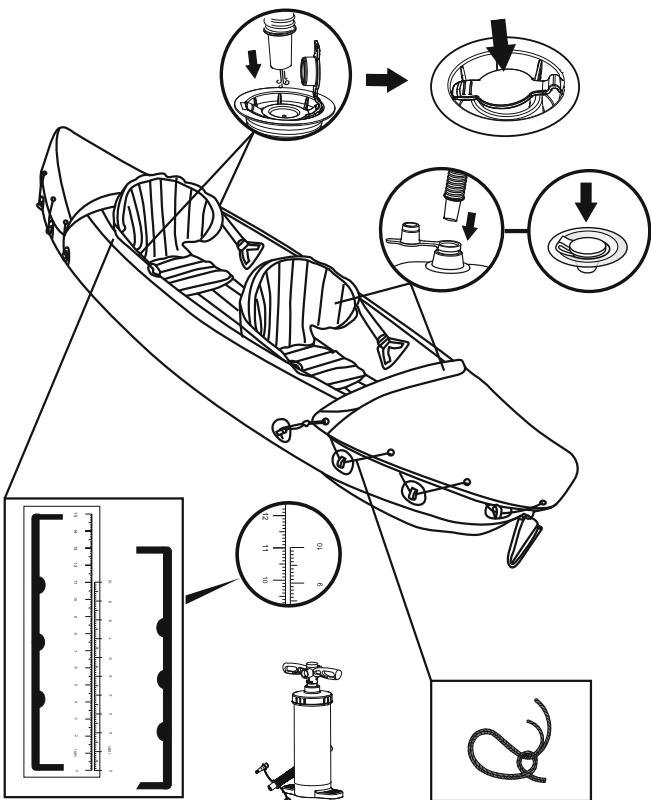

- Naduvajte vazdušne komore RUČNOM pumpom. Skala naduvavanja je priložena uz proizvod. Naduvavajte proizvod dok skala ne pokaže isti nivo kao skala na papiru. (pogledajte donju tabelu i ilustraciju)

Oprez: Previše ili pre malo naduvan proizvod rezultiraće sigurnosnim rizicima. Bolje je provjeriti pritisak čamca pre svake upotrebe. Ukoliko koristite drugu spravu za naduvavanje, pritisak čamca ne smje biti veći nego što je naznačeno na proizvodu ili u uputstvu.

- Nikad ne stojite i ne naslanjajte predmete na čamac tokom naduvavanja.
- Naduvajte donju komoru i druge dodatke kao što je sedište dok ne postane čvrsto ali NE tvrdio.
- Dugo izlaganje suncu može skratiti životni vek vašeg plovila. Predlažemo da čamce ne ostavljate na direktnom suncu duže od 1 sata nakon upotrebe.


Proizvod	Veličina kad je naduvan	Veličina kad je izduvan	Veličina kad je naduvan
65077	3.21m x 88cm (10'6" x 35")	10cm	11.1cm

Sastavljanje sedišta i podnožja za stopala

Postavite kaši na sedište i vežite na čamac.

Postavite naduvan podnožak na prednju stranu čamca, pobrinite se da se podnožak ne zapetija u stopala korisnika u slučaju prevrtanja.

Sastavljanje vesla

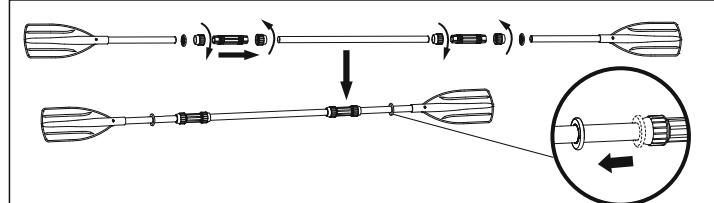

NAPOMENA: Crteži su samo za ilustraciju. Moguće je da ne predstavljaju stvarni proizvod.

Odlaganje

- Zadržite sve dodatke za upotrebu u budućnosti.

- Pažljivo očistite čamac koristeći blagi sapun i čistu vodu.

Napomena: Ne koristite aceton, kiselinsku i/ili alkalinsku rastvor.

- Koristite krupu da nežno obrišete sve površine.

Napomena: Ne sušite proizvod na direktnoj sunčevoj svjetlosti. Takođe, nikad ne sušite opremom kao što su električne sušilice. Ako to budete radili doći će do oštećenja i skraćenja veka trajanja čamca.

- Izduvajte komore trupa broda. Izduvajte komore trupa broda istovremeno tako da vazdušni pritisak padne istovremeno. Ovo će spriječiti da dođe do oštećenja unutrašnje stukture čamca. Zatim izduvajte dno i sedište.



- Savijte čamac od napred ka nazad da uklonite još vazduha. Takođe možete koristiti pumpu da uklonite preostali vazduh.

Popravka

- Ako postoji mala napršlina, popravite je u skladu sa uputstvima na zakrpi za popravke.


Registracija (Samo za kupce iz SAD i Kanade)

Ako je potrebno da registrirate vaš čamac, pripremite identifikacioni broj trupa i naziv modela vašeg čamca, a zatim posetite www.bestwaycorp.com/support da biste dobili Sertifikat o poreklu ili pošaljite poruku e-pošte na service@bestwaycorp.us

MOLIMO VAS ČUVAJTE OVO UPUTSTVO NA SIGURNOM MESTU I PREDAJTE GA NOVOM VLASTNIKU PRILIKOM PRODAJE PLOVILA.

دليل المالك

زورق كيak LITE-RAPID X2

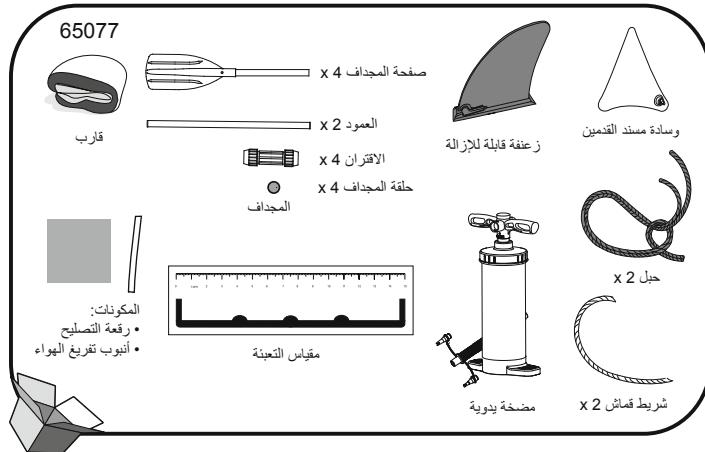

تحذير: لتجنب الحاق الأضرار بالقارب واصابة الركاب، يرجى عدم تجاوز البيانات الواردة على لوحة المصنوع.

المواصفات الفنية

الحد الأقصى لعدد الأشخاص	الحد الأقصى للحمل القصوى بحد أقصى	الحملة القصوى بحد أقصى	موصى به ضبط العمل	الحجم المنفوخ	البند
2 بالغ	160 كجم (350 رطل).	0.04 بار	3.21 م ³ × 88 سم × 0.6 بوصة (10 × 35 بوصة)	65077	

تحذير

تعليمات السلامة الهامة

- ابتع تعليمات السلامة والتشغيل إذا لم تتبع هذه التعليمات، قد يسبب ذلك انقلاط القارب أو انفجاره وينتج عن ذلك غرق القارب.
- لا تتجاوز العدد الأقصى الموصى به من الأشخاص. يغتصب النطاف عن عدد الأشخاص على متنه القارب، يجب لا تتجاوز وزن الأحمال إلى الشخاص والمعدات الحد الأقصى للحمل الموصى به على الإطلاق. استخدم دائمًا المقاعد /أماكن الجلوس المتوفرة.
 - عند تحمل المركب، لا تتجاوز الحد الأقصى الموصى به للحمل: عند تحمل المركب قم دائمًا بتحميم المركب بعباية، وزع الأحمال توزيعًا مناسبًا للحفاظ على زينة التصميم (المستوية تقريرًا). تجنب وضع الحمولات الثقيلة في الأعلى.
 - ملحوظة: يشمل الحد الأقصى للحمل الموصى به وزن جميع الأشخاص على ظهر القارب، وجميع المون والأمنة الشخصية، وأي معدات غير مدرجة في الكتلة الخفيفة للمركب، والجصان (إن وجدت) وجميع السواحل القابلة للاستهلاك (الماء والوقود وما إلى ذلك).
 - عند استخدام القارب، يجب أن يتم فحص أجهزة إنذار الحياة مثل مترات النجاة والعوامات واستخدامها في جميع الأوقات.
 - قبل استخدام، قم بفحص جميع مكونات القارب بعناية بما في ذلك غرف الهواء، وجبل الخطاف، والمجاذيف، وصمامات الهواء، وأصمان أن كل شيء في حالة جيدة ومومن بحكام، إذا وجدت أي ضرر، يرجى التوقف لإصلاح هذا الضرر.
 - يجب أن تكون الدلاء ومجاري المياه ومضخات الهواء متاحة دائمًا في حالة تسرب الهواء أو دخول القارب في الماء.
 - عندما يكون القارب في حالة حركة، يجب على جميع الركاب القاء جالسين في جميع الأوقات لتجنب الوقوع من على سطحه، حافظ على القارب متوازن. التوزيع غير المتكافئ للأشخاص أو الأحمال في القارب قد يتسبب في انقلاط القارب ويندوي إلى غرقة.
 - استخدم القارب في مياه محببة، تصل إلى 300 متر (984 قدم)، كن حذرًا من العوامل الطبيعية مثل الرياح والمد والجزر ومواجن المد. كن حذرًا من الرياح البحرية وتغيرات المياه.
 - قم دائمًا برائدة سترة النجاة.
 - إذا ثقيت غرفة واحدة تمامًا يكون القارب في الماء، قد يكون من الضروري نفخ غرفة الهواء الأخرى تمامًا لمنع غرق القارب.
 - انتبه عند الرسو على الشاطئي: الأشياء الحادة والخشنة مثل الصخور والإسمنت والهيكل والرجاج وما إلى ذلك قد يتسبب ثقب في القارب. لتجنب التضرر، لا تسحب القارب على الأسطح الصلبة.
 - العنف من استخدام القارب هو استخدامه على الشاطئي، لوثق ضيير والابحار لمسافات كبيرة.
 - كن على علم بالآثار الضارة للحملة السائل مثل حمض الباربيطريك والزيوت أو الزيوت، قد تضرر سائل بالقارب الخاص بك.
 - قم بنفخ القارب بشكل مفرط وقد يعلم ذلك على إمكانية انفجار القارب، والأسوف يتسبب ذلك في نفخ القارب بشكل مفرط وقد يجعل ذلك على إمكانية انفجار القارب. تجاوز البيانات الواردة على لوحة السعة قد يتسبب في ثقب القارب، وتفاقمه ويندوي إلى غرقة.
 - تعرف على كيفية تشغيل القارب، راجع منطقتك الحصول على معلومات و / أو أنشطة المياه الأخرى. اطلع على الواقع المحلي والمخاطر المتعلقة بتركب القارب و / أو أنشطة المياه الأخرى.


احفظ هذه التعليمات

تجمیع القارب


- لا يستخدم هواء ضاغط على لفخ الأجزاء القابلة للتضخم، حيث إن ذلك قد يعمل على الحاق أضرار بالمنتج الخاص بك ويفوت عليك الضمان الخاص بك.
- انشر القارب على مستوى الأرض.
 - قم بتجمیع الزعانف القابلة للإزالة إلى انقلاط القارب (شكل 1). تأكيد من ان انتهاء الزعنفة موجه نحو نهاية الجزء الخلفي من القارب.

ملحوظة: قم بتجمیع الزعانف قبل التفخ وقم بتثبيتها أيضًا بعد الانقسام.

ملحوظة: تجنب إلحاق أي الأضرار بالزعانف القابلة للإزالة، لا تدخل المياه الضحلة.

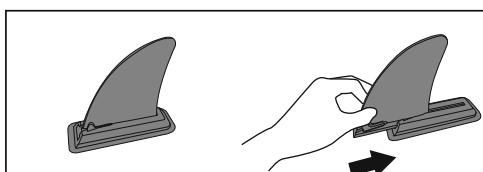

الشكل 1

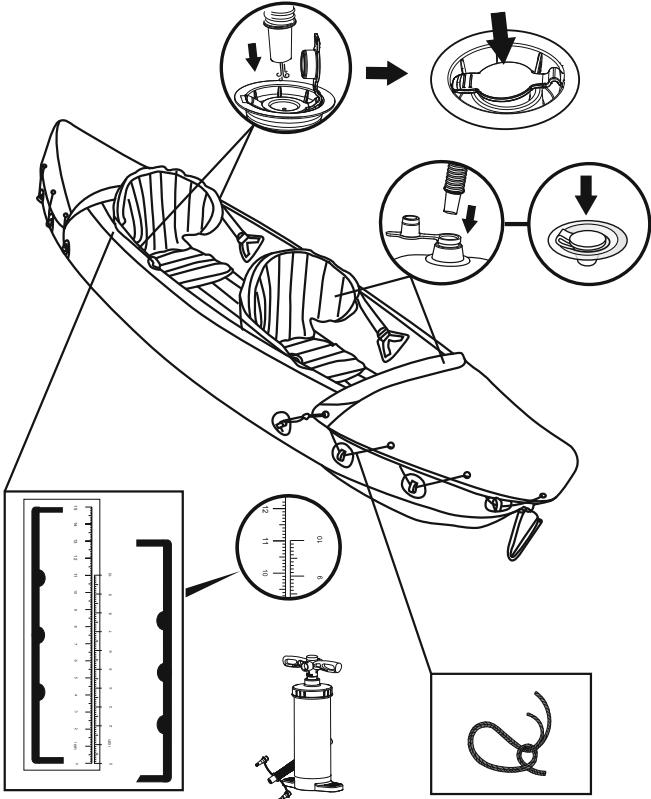

- نفخ غرف الهواء بمضخة هواء بيدوية.
- يتم توفير مقياس الضغط مع المنتج.

قم بفتح المنتج حتى يتم تحديد المقياس المطبوع على نفس المحتوى المحدد على المقاييس المتاحة. (راجع الجدول والتوضيح أدناه)

- تنبيه:** يزوي المثلث الرأسى للقارب إلى خطاطير تتعلق بالسلامة. فمن الأفضلتحقق من ضغط القارب في كل مرة قبل الاستخدام، إذا كنت تستخدم مقياس ضغط آخر، فإن ضغط القارب يمكن أن يكون أكثر من البيانات الواردة على لوحة المصعد.


- لا تتفق أبداً على القارب ولا تضع أيديك على القارب أثناء النفخ.
- قم بفتح الغرفة السفلية وغيرها من الملحقات مثل المقعد حتى يتصلب عند لمسه ولكن لا يكون صلباً.
- يمكن أن يؤدي التعرض الطويل لأشعة الشمس إلى تقصير عمر القارب. تقترح عدم ترك القارب في ضوء الشمس المباشر لأكثر من 1 ساعة بعد الاستخدام.

البند	حجم بدون نفخ	حجم المنفوخ
65077	10 سم	3.21 م ³ × 88 سم × 0.6 بوصة (10 × 35 بوصة)

تجمیع المقعد ومستند القدمين

- قم بتنحیء القارب إلى المقعد وربطه إلى القارب.
- ضع مستند القدم في الجزء الأمامي من القارب، وتأكد من أن مستند القدم لا يتاشيك مع أقدام الركاب في حالة الانقلاب.

تركيب المجاذيف

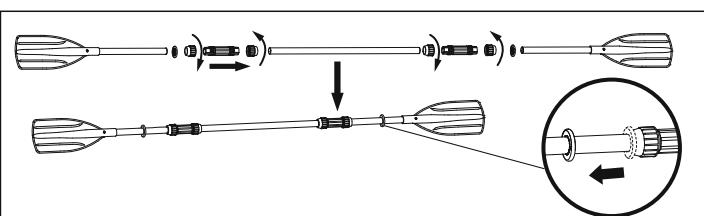

ملاحظة: جميع الرسمات للتوضيح فقط، وقد لا تعبر عن المنتج الفعلي.

التجزء

- احفظ جميع الملحقات لاستخدامها في المستقبل.

- قم بتنظيف القارب بعمليات باستخدام الصابون غير القلوبي مع المياه النظيفة.

ملاحظة: لا تستخدم الأسيتون، والحمض، و / أو المحاليل القلوية.

- ملاحظة: لا ينفع المنتج في آشعة الشعاع الكهربائية، أيضاً، لا تجفف المنتج بالمعدات مثل المناشف الكهربائية، حيث إن القيام بذلك سوف يسبب الضرر وجعل على تقصير عمر القارب.

- قم بتغيير غرف الدين. قم بتفريغ جميع غرف الدين في نفس الوقت حتى يخرج ضغط الهواء في نفس الوقت. وهذا سوف يمنع الحلق الضرر بالهيكل الداخلي للقارب. قم بتقريع الأرضية والمقدمة.

- قم بطي القارب من الأمام إلى الخلف لازالة الهواء الإضافي.

يمكنك أيضًا استخدام مضخة التفريغ أي هوا متبقي.

الإصلاح

- إذا كان ثقب قصير، قم بإصلاحه وفقًا لتعليمات رقة الإصلاح.

- إذا كان الثقب كبيرًا جدًا على الإصلاح بالرقم المقدمة، قم بشراء طقم إصلاح Bestway أو قم بإرسال القارب إلى المتجر المتخصص لإجراء الإصلاح.

التسجيل (العملية الولايات المتحدة / كندا فقط)

إذا كنت بحاجة إلى تسجيل القارب الخاص بك، يرجى أن تكون رقم تعريف هيلك القارب وأسم الطراز جاهز ومن ثم قم بزيارة الموقع على www.bestwaycorp.com/support للحصول على شهادة المنتج.

إذا كنت بحاجة إلى تسجيل القارب، يرجى أن تكون رقم تعريف هيلك القارب وأسم الطراز جاهز ومن ثم قم بزيارة الموقع على service@bestwaycorp.us.

يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن، وقم بتسليميه إلى المالك الجديد عندما تبيع القارب.



©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured,distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Exportado da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com